
	PONTERE+	PONTERE	PAVONE	FLAMEA+	FLAMEA	FLAMEA pro mini	FARDELLO	FLINTER	NIVELLO+	NIVELLO	FLUTURE	TURA	FARFALLA	PILLANGO	PAPILLON	VIVERE	EVERYSPACE
Basismaterial	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	ZAMAK®	Edelstahl	ZAMAK®
Tragkraft von zwei Bändern	50 kg	50 kg *2	36 kg *3	45 kg	36 kg	38 kg	42 kg	36 kg	36 kg	36 kg	36 kg	70 kg	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg	32/60 kg *6
maximale Türbreite (bei einer Türhöhe von 2000 mm bei 8 mm Glas)	1000 mm	1000 mm	900 mm	1000 mm	900 mm	900 mm	1000 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	1200 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Hebe-Senk-Funktion			✓						✓	✓							
Pendeltür	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
Anschlagtür								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Duschtürband überlappend											✓						
Schiebetür																✓	✓
für Saunabereich geeignet				✓ *7			✓ *8					✓ *9					
durchgehende Dichtung im Bandbereich								✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
ohne Dichtungen montierbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ *4						✓
einstellbare Nulllage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
auf den letzten Zentimetern selbstschließend	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
verdeckte Wandbefestigung	✓	✓ *1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓
Duschtürband mit verdeckter Verschraubung			✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓
Duschtürband mit flächenbündiger Verschraubung			✓						✓							✓ *5	
Wandbefestigung mit Langlöchern	✓	✓ *1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
verstellbare Winkelverbinder	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓
Duschtüranlagen mit gebogenen Türflügeln möglich								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

*1 = bis auf 8408MS
 *2 = bis auf 8404MS (35 kg bei 2 Bändern)
 *3 = bis auf 8393ZN-L/R (30 kg bei 2 Bändern/max. TF-Breite: 750 mm)
 *4 = mit Anschlag
 *5 = nur Wandhalter
 *6 = mit oder ohne Dämpfer
 *7 = FLAMEA+ SN, Tragkraft von 2 Bändern 30-36 kg, max. Türbreite (bei TH 2000mm bei 8mm Glas) 750-900mm
 *8 = FARDELLO SN, Tragkraft von 2 Bändern 30-32 kg, max. Türbreite (bei TH 2000mm bei 8mm Glas) 750-900mm
 *9 = TURA SN, Tragkraft von 2 Bändern 50 kg, max. Türbreite (bei TH 2000mm bei 8mm Glas) 1200mm

Die Haltbarkeit, Dauerhaftigkeit und Stabilität der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5/T24 geprüft.



NISCHEN-DUSCHEN



U-DUSCHEN




ECK-DUSCHEN



BADEWANNEN



BADEWANNEN

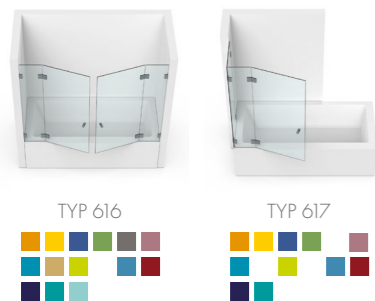


FÜNFECK-DUSCHEN



RUND-DUSCHEN



SCHIEBETÜRSYSTEME

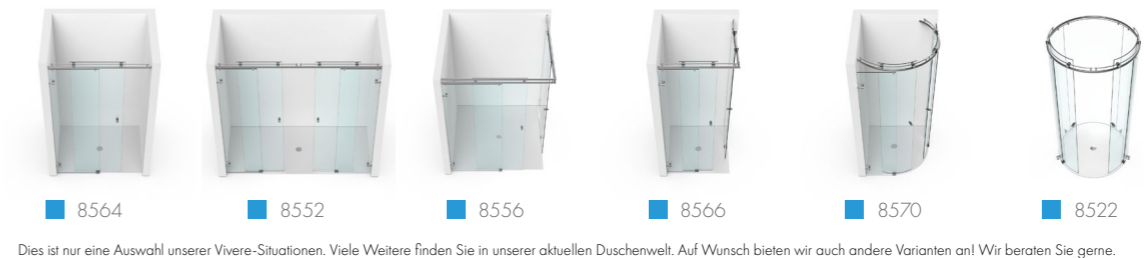

WALK-IN-DUSCHEN



WALK-IN-DUSCHEN mit Trennwandstützen – mit Beschlägen



WALK-IN-DUSCHEN Walk-in-Duschen mit Trennwandstützen – mit Wandprofil



Je nach Einbausituation ist die Verwendung, Art, Anzahl und Anordnung der Stabilisationsstangen und -winkel zu prüfen. Gegebenenfalls sind weitere Artikel, wie z.B. Überdrückungsschutz und Anschläge einzuplanen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Duschenwelt oder kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie hierzu gerne.



Pauli + Sohn GmbH
Eisenstraße 2 • D-51545 Waldbröl
Telefon: +49 (0) 22 91-92 06-0
Fax: +49 (0) 22 91-92 06-681
www.pauli.de • info@pauli.de

PAULI AKADEMIE
SCHULUNG SCHAFFT VORSPRUNG

Wichtig
Nach innen öffnende Duschtüren müssen im Notfall nach außen zu öffnen sein, um jederzeit einen Menschen aus der Abtrennung retten zu können. Für nach innen öffnende Duschtüren sind Pendeltürbänder zu verbauen.

Legende	PONTERE	TURA	FLUTURE	EVERYSPACE
	FLAMEA+	FARFALLA	NIVELLO	Kombi PONTERE/FARFALLA
	FLAMEA	PILLANGO	NIVELLO+	Kombi FLAMEA+/FLINTER
	FARDELLO	PAPILLON	VIVERE	Kombi FLAMEA/FLINTER
	PAVONE	FLINTER	WALK-IN	Kombi FARDELLO/FLINTER
	PONTERE+	FLAMEA pro mini		