

Zur Anwendung mit:
8312ZNDichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0**Pontere+**Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____



Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN135 (tiefschwarz matt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)
- ☐ ZN..... (.....)

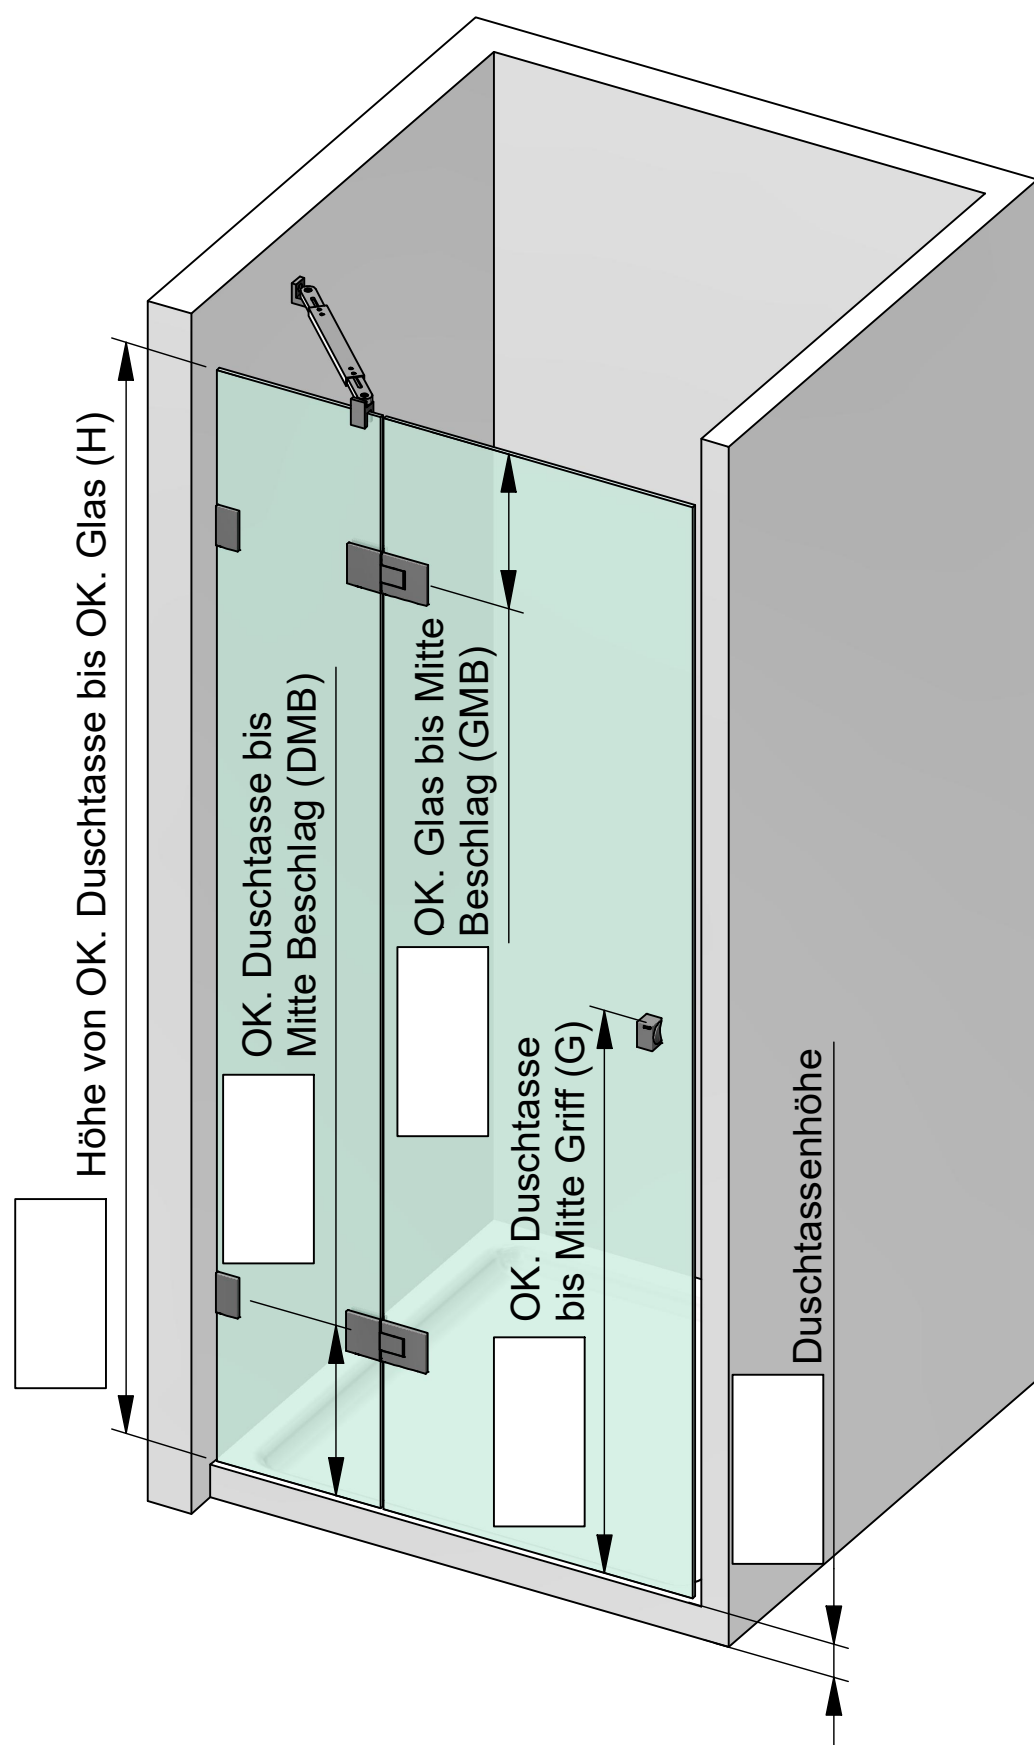

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

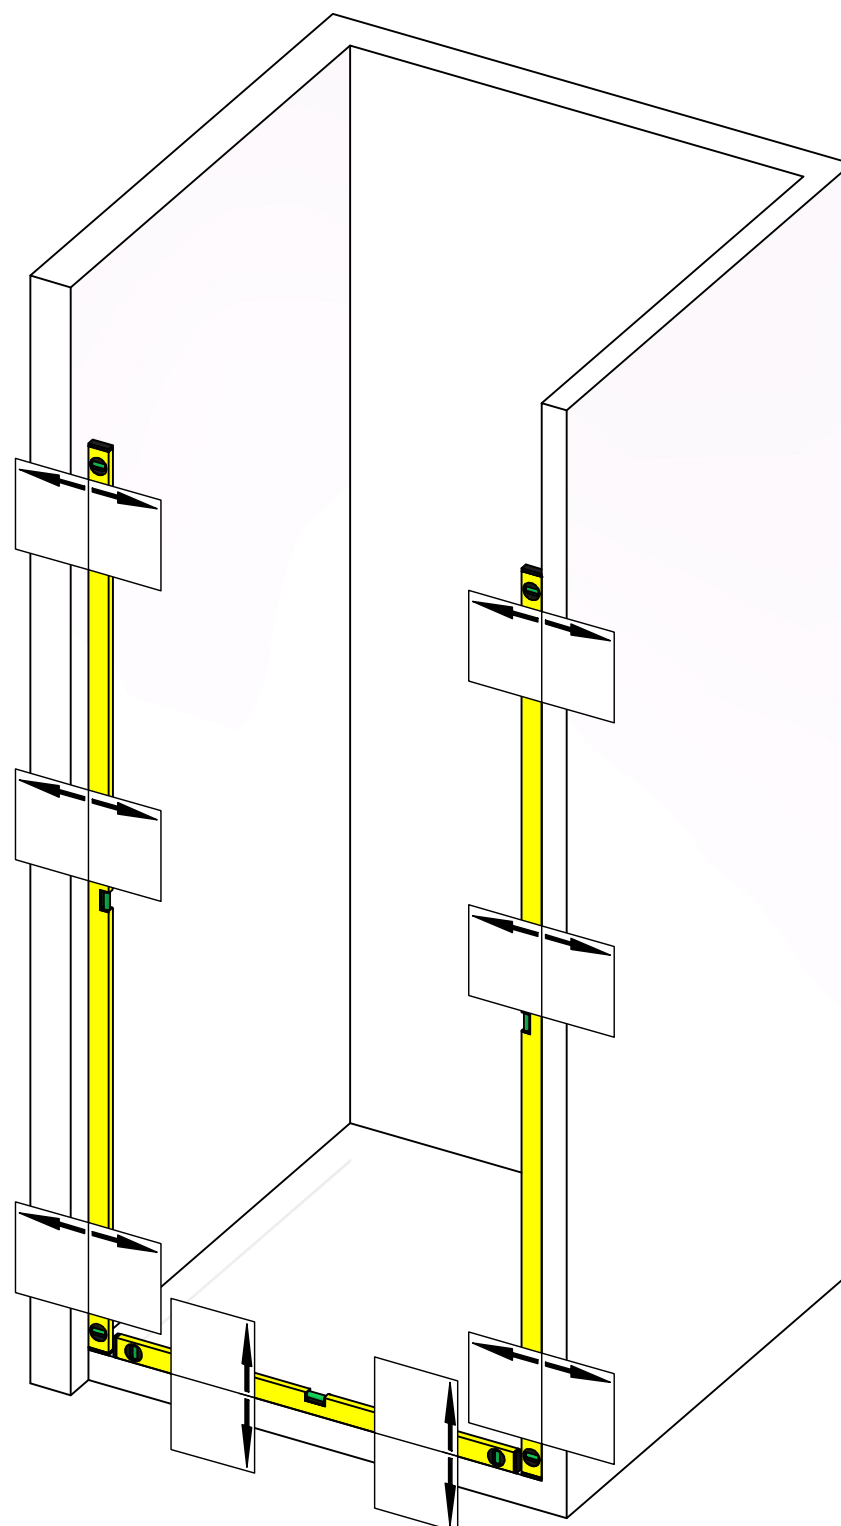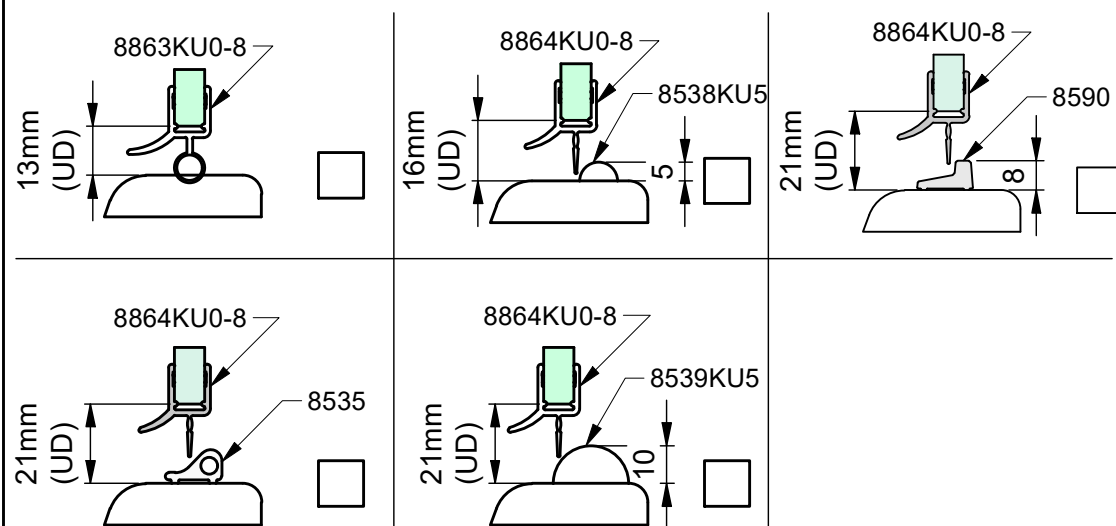



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Pontere+


AUFMASS

zu Set-Nr. 17-104 L

2 / 3

Zur Anwendung mit:
8312ZN


Dichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0

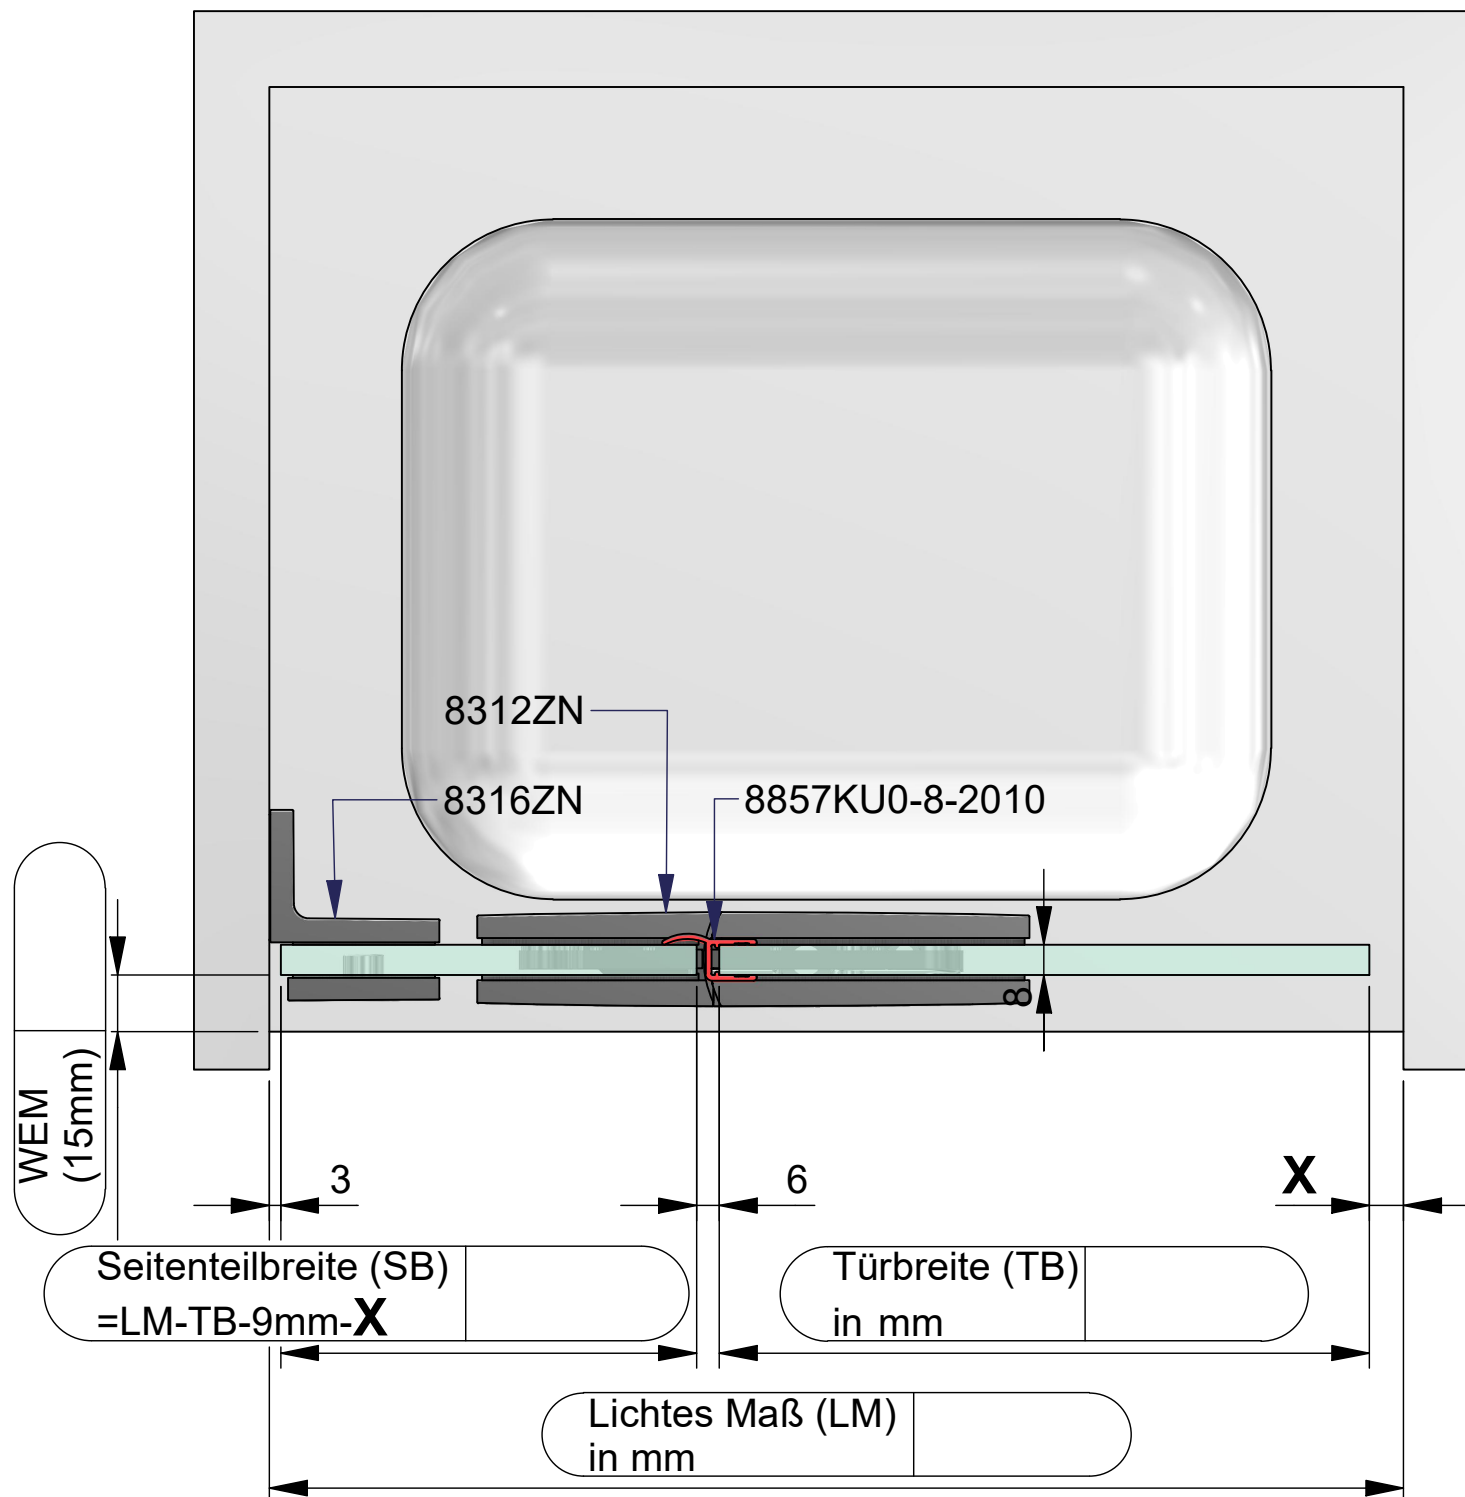

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8861KU0-8
und Türanschlag z.B. 8274

X = 9 mm




b) mit Dichtprofil 8851KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X = 25 mm

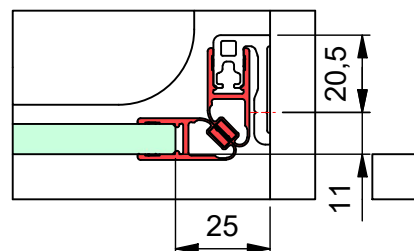


c) mit Dichtprofil 8855KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X = 20 mm

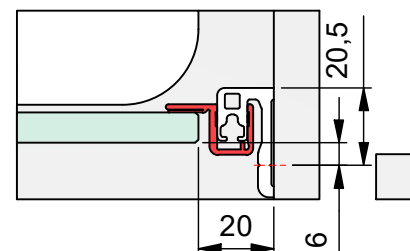


d) mit Dichtprofil 8861KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X = 7 mm

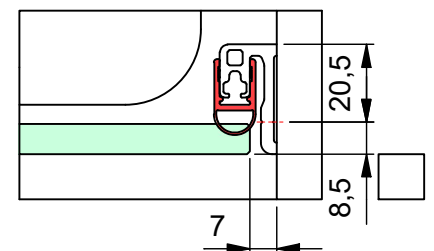

e) ohne Dichtprofil
und Türanschlag z.B. 8274

X = 3 mm



GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 17-104 L



Pontere+

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:





Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8312ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0

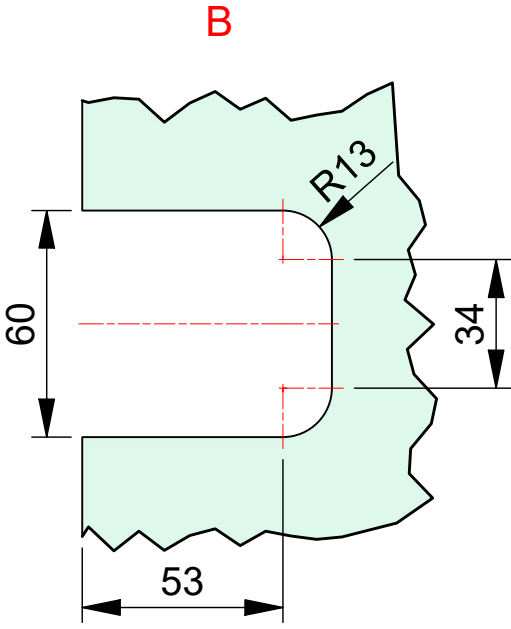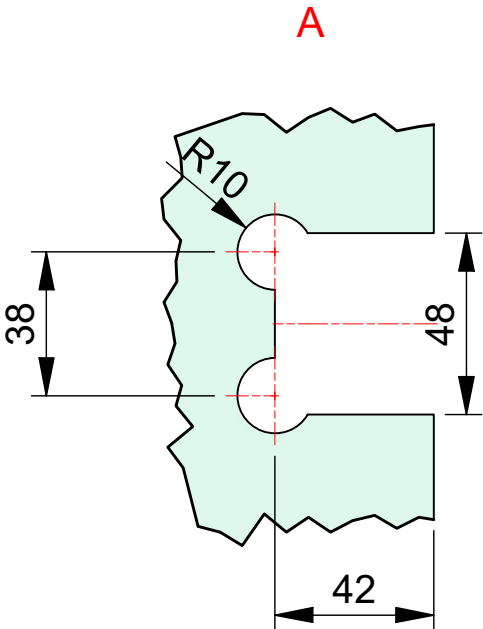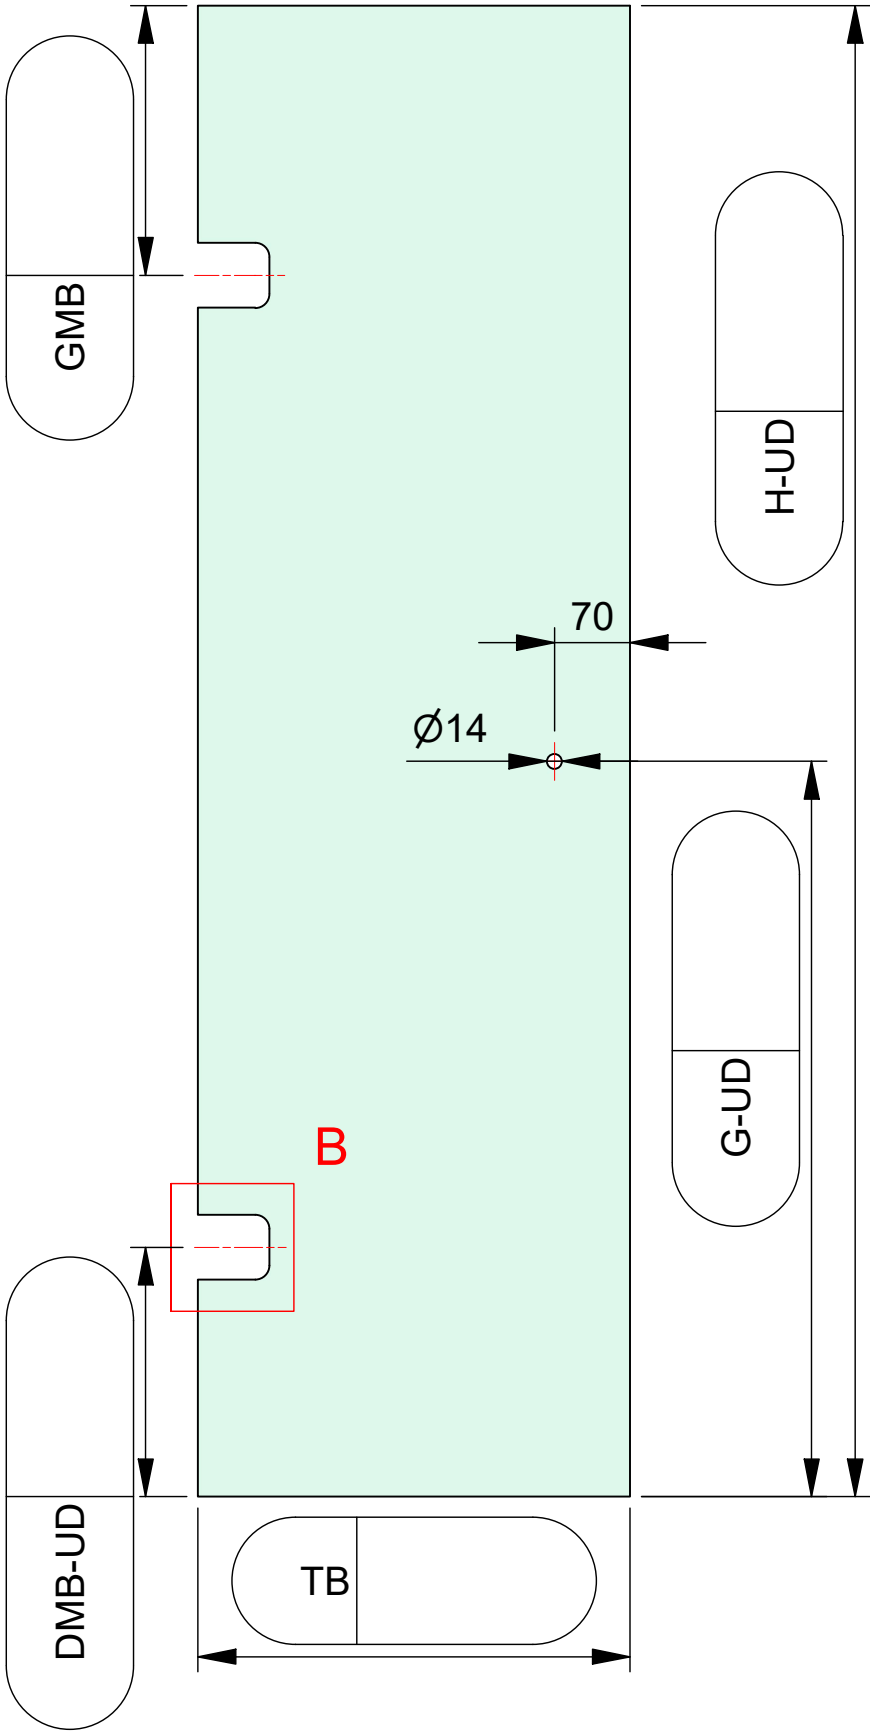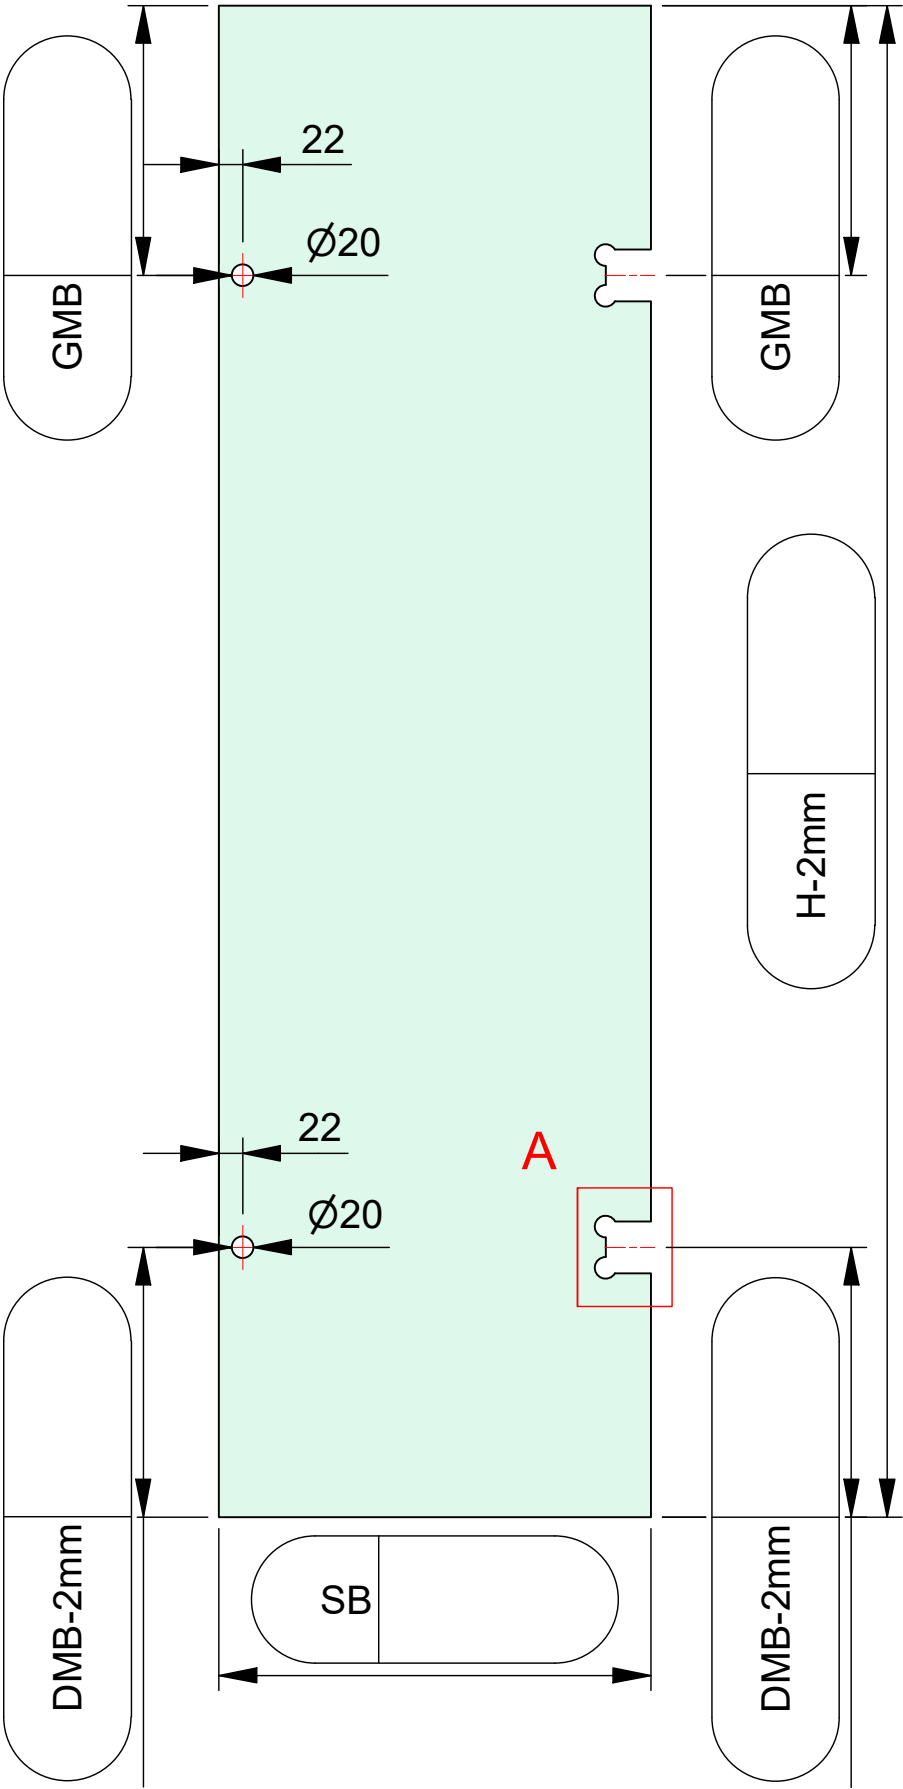

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.