

Zur Anwendung mit:
8312ZNDichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0

Pontere+

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____



Zutreffendes bitte ankreuzen:


Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN135 (tiefschwarz matt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)
☐ ZN..... (.....)


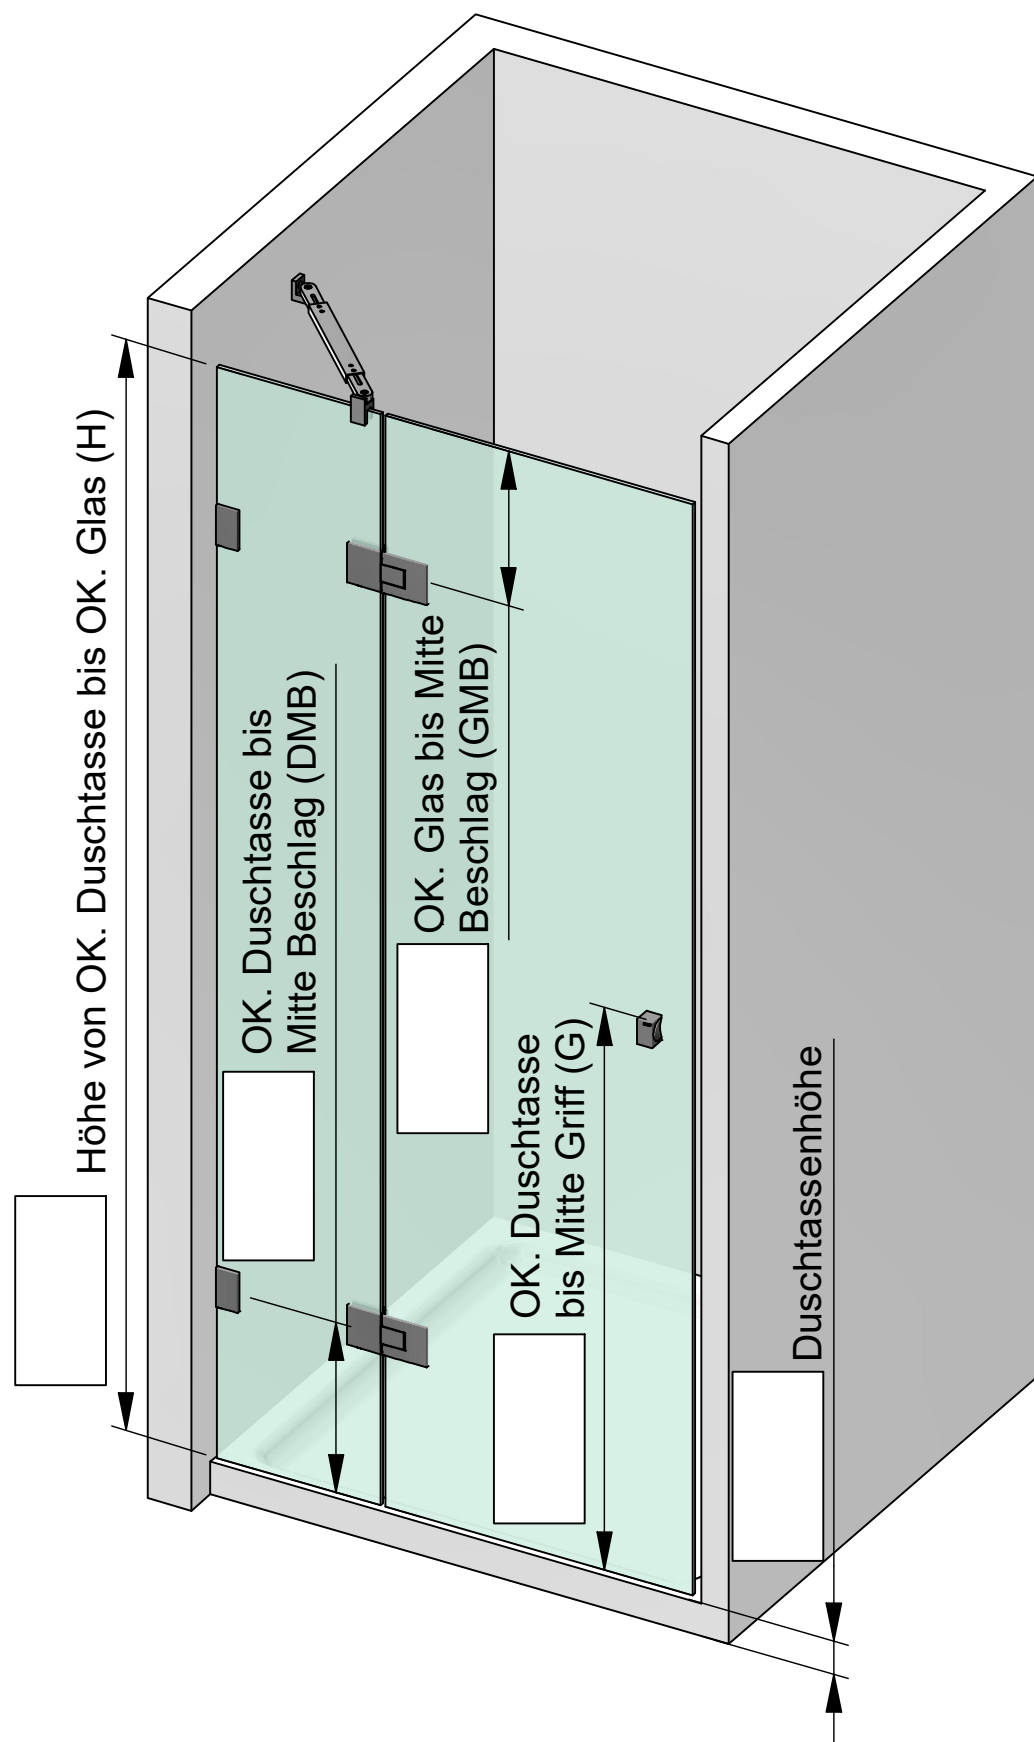


Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

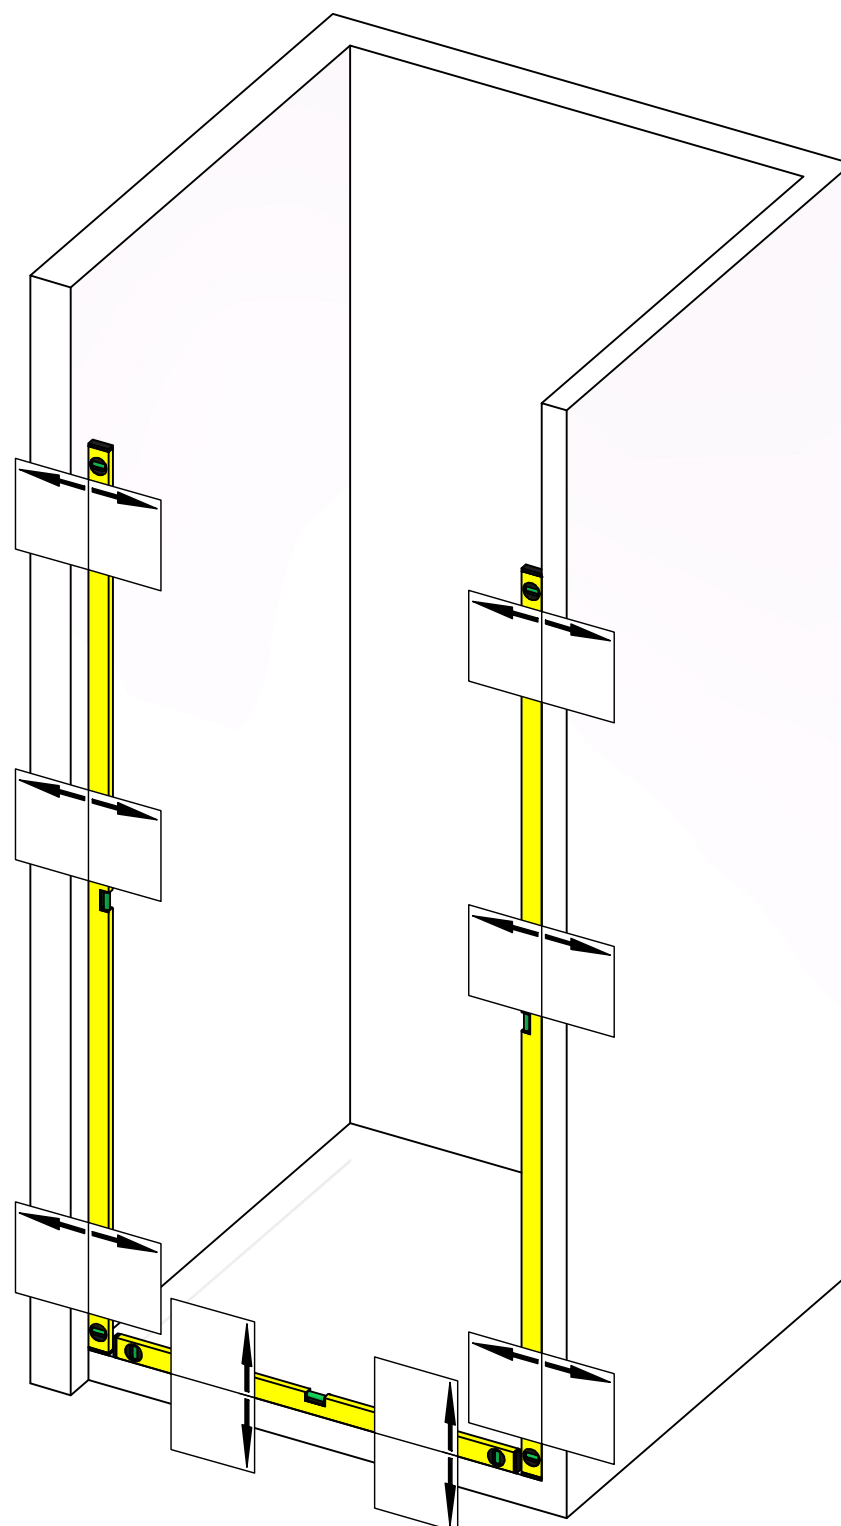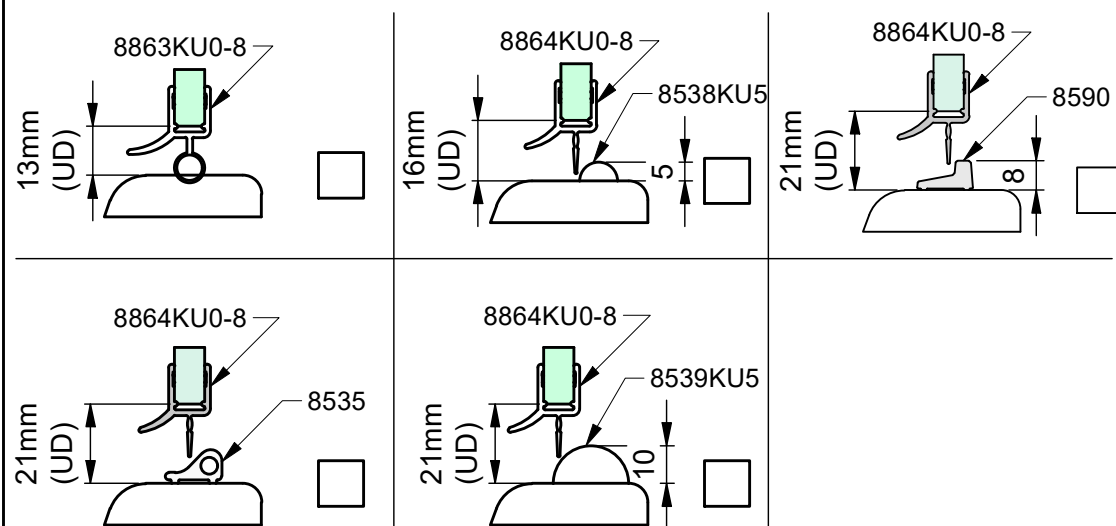

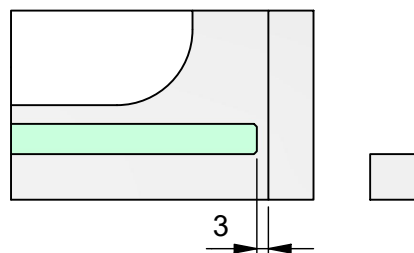

3 / 3		GLASBESTELLUNG zu Set-Nr. 17-104 L				Pontere+		Firmenstempel:		
Kommission:				Liefertermin:						
Bestellnr.:				Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert						
Für Anwendung mit Beschlag: 8312ZN					Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0					

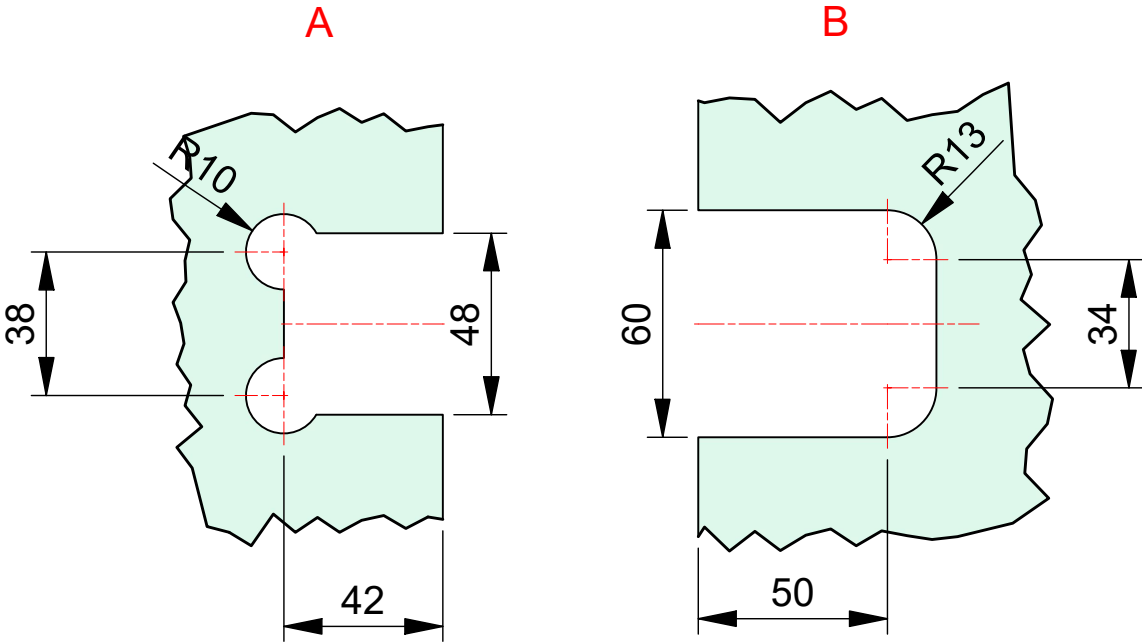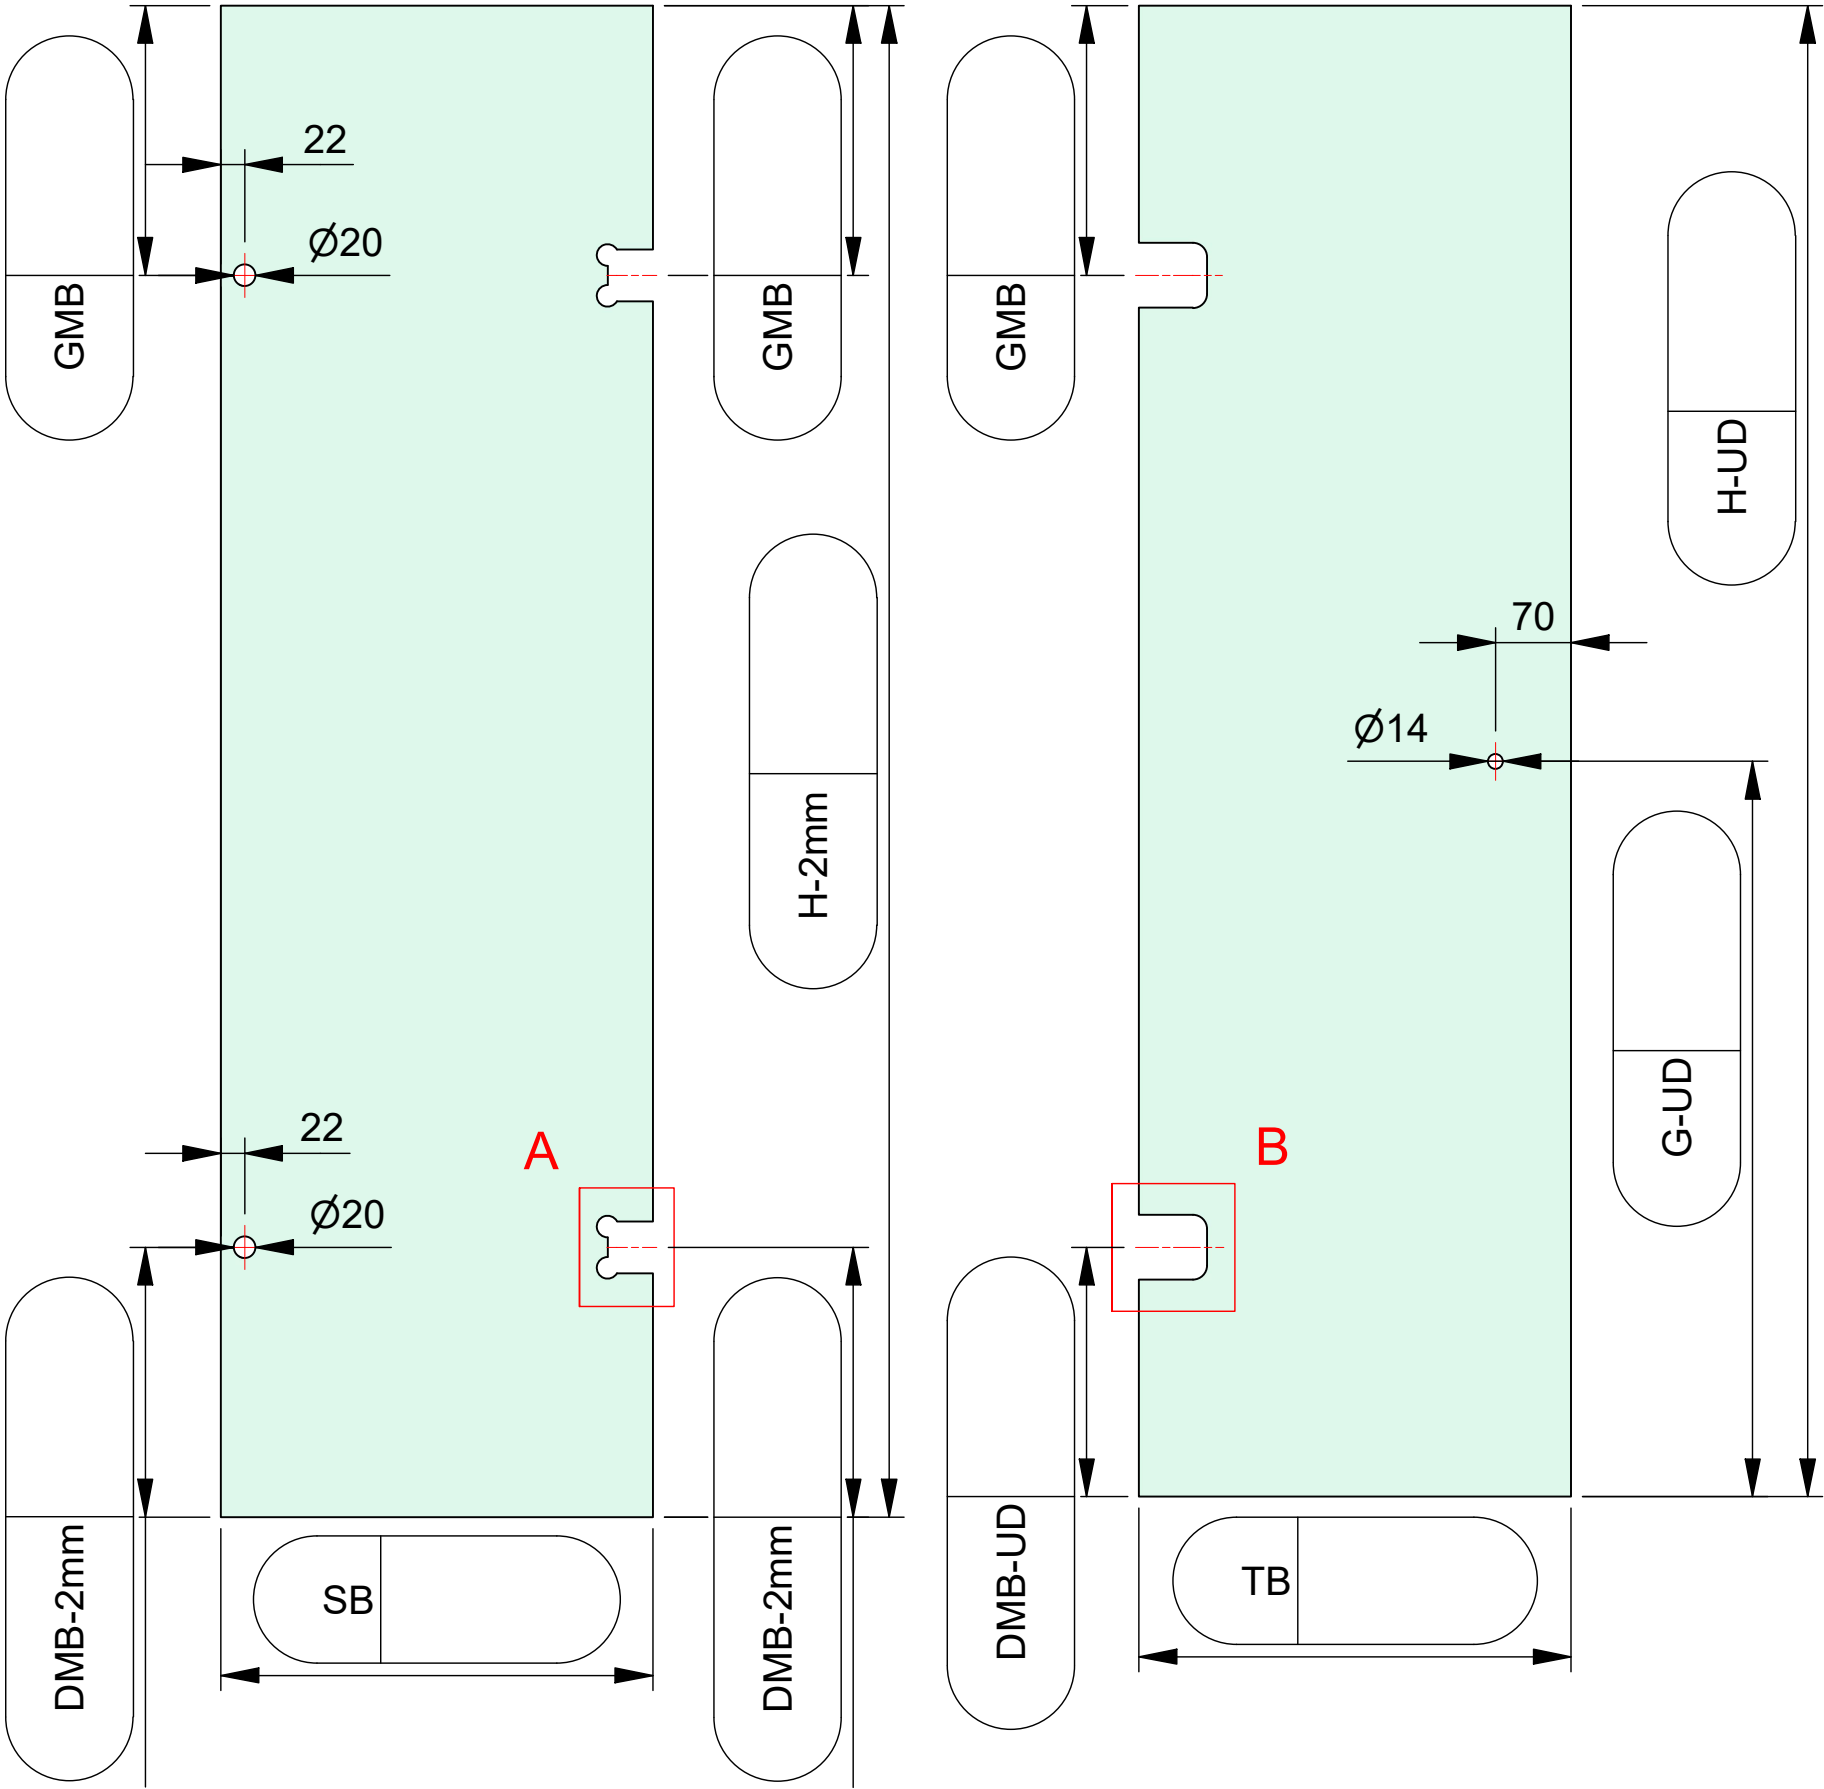

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.