




Zur Anwendung mit:
8312ZN

Dichtprofil-Beschlagseite:
8845KU0

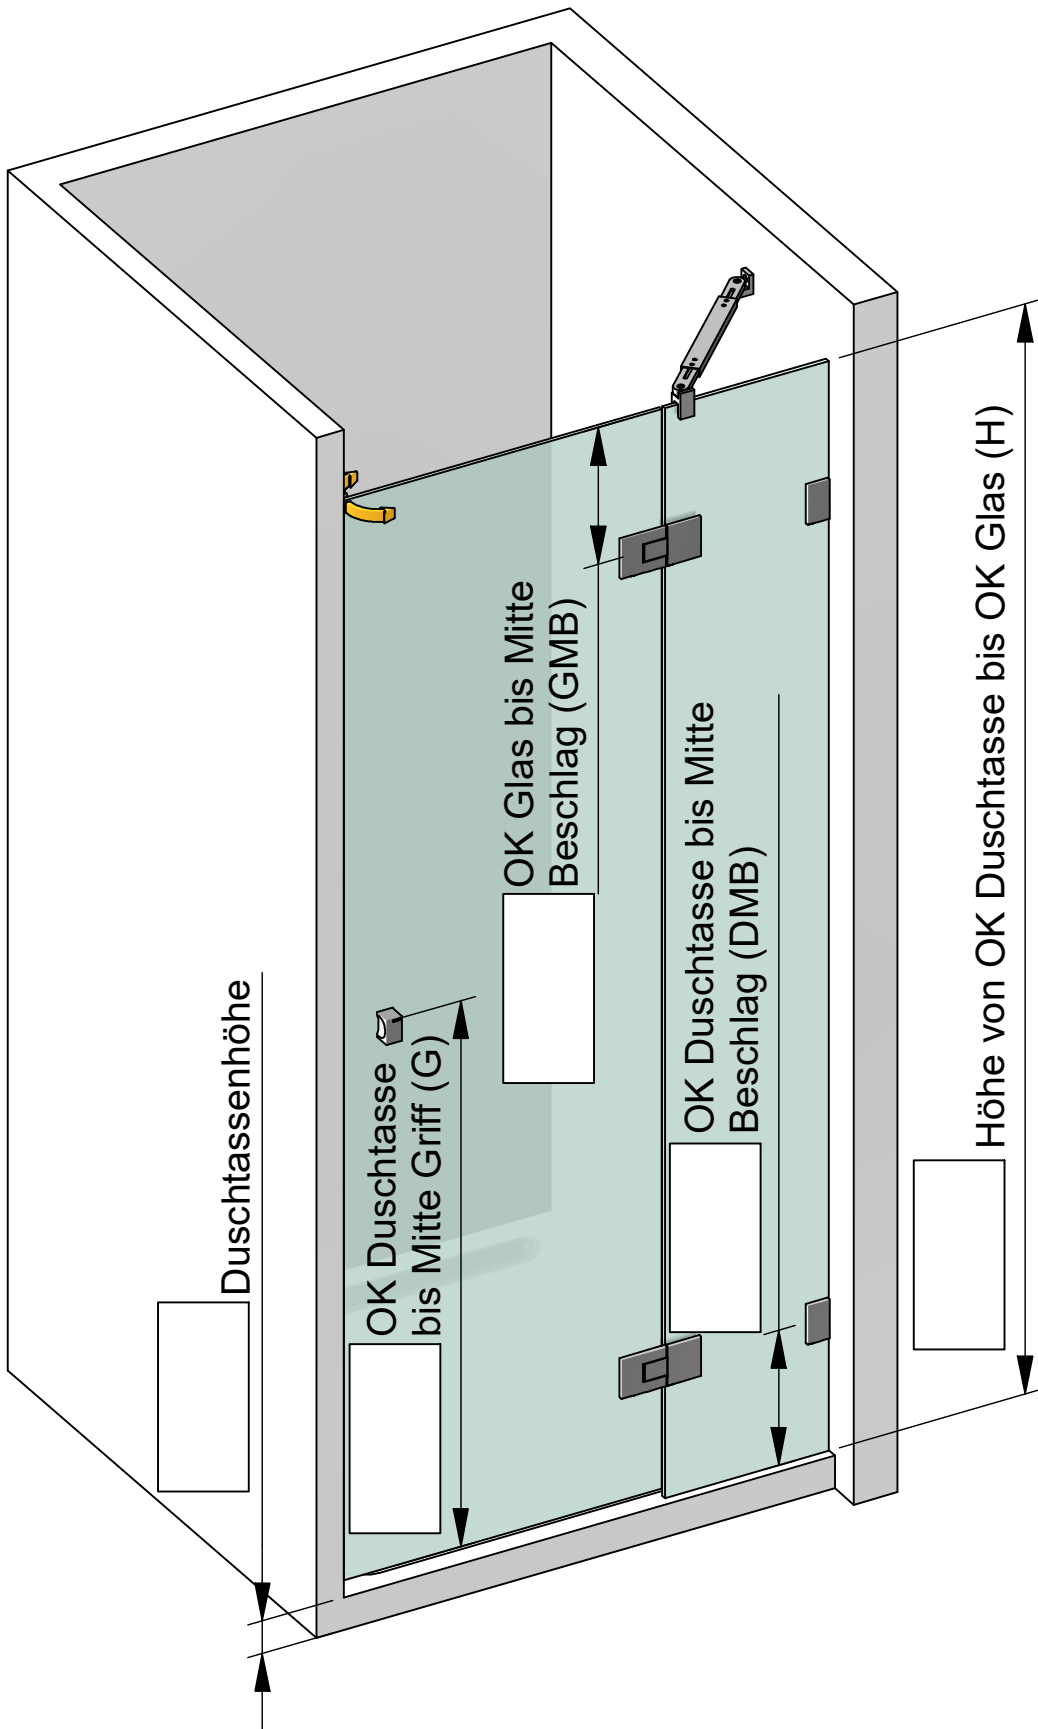

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____



Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ZN5 (glanzverchromt)
- ZN135 (tiefschwarz matt)
- ZNPVD22 (Edelstahlfinish)
- ZN..... (.....)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisierungsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisierungsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

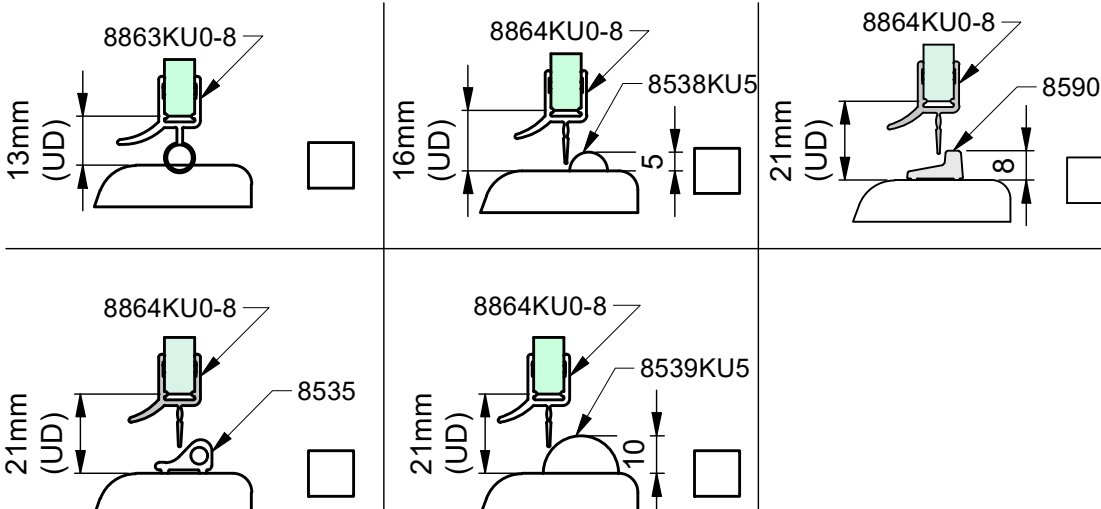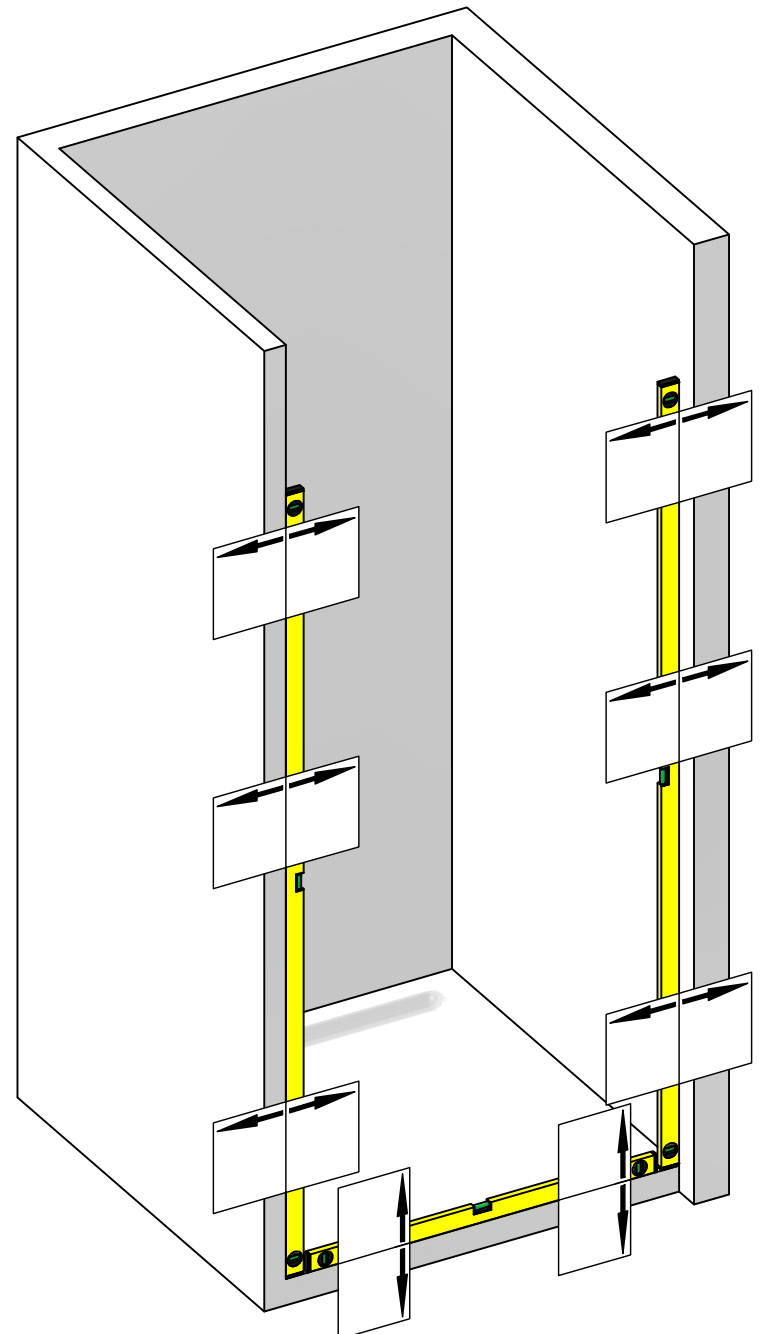



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Pontere+


AUFMASS

zu Set-Nr. 17-104 R

2 / 3

Zur Anwendung mit:
8312ZN


Dichtprofil-Beschlagseite:
8845KU0

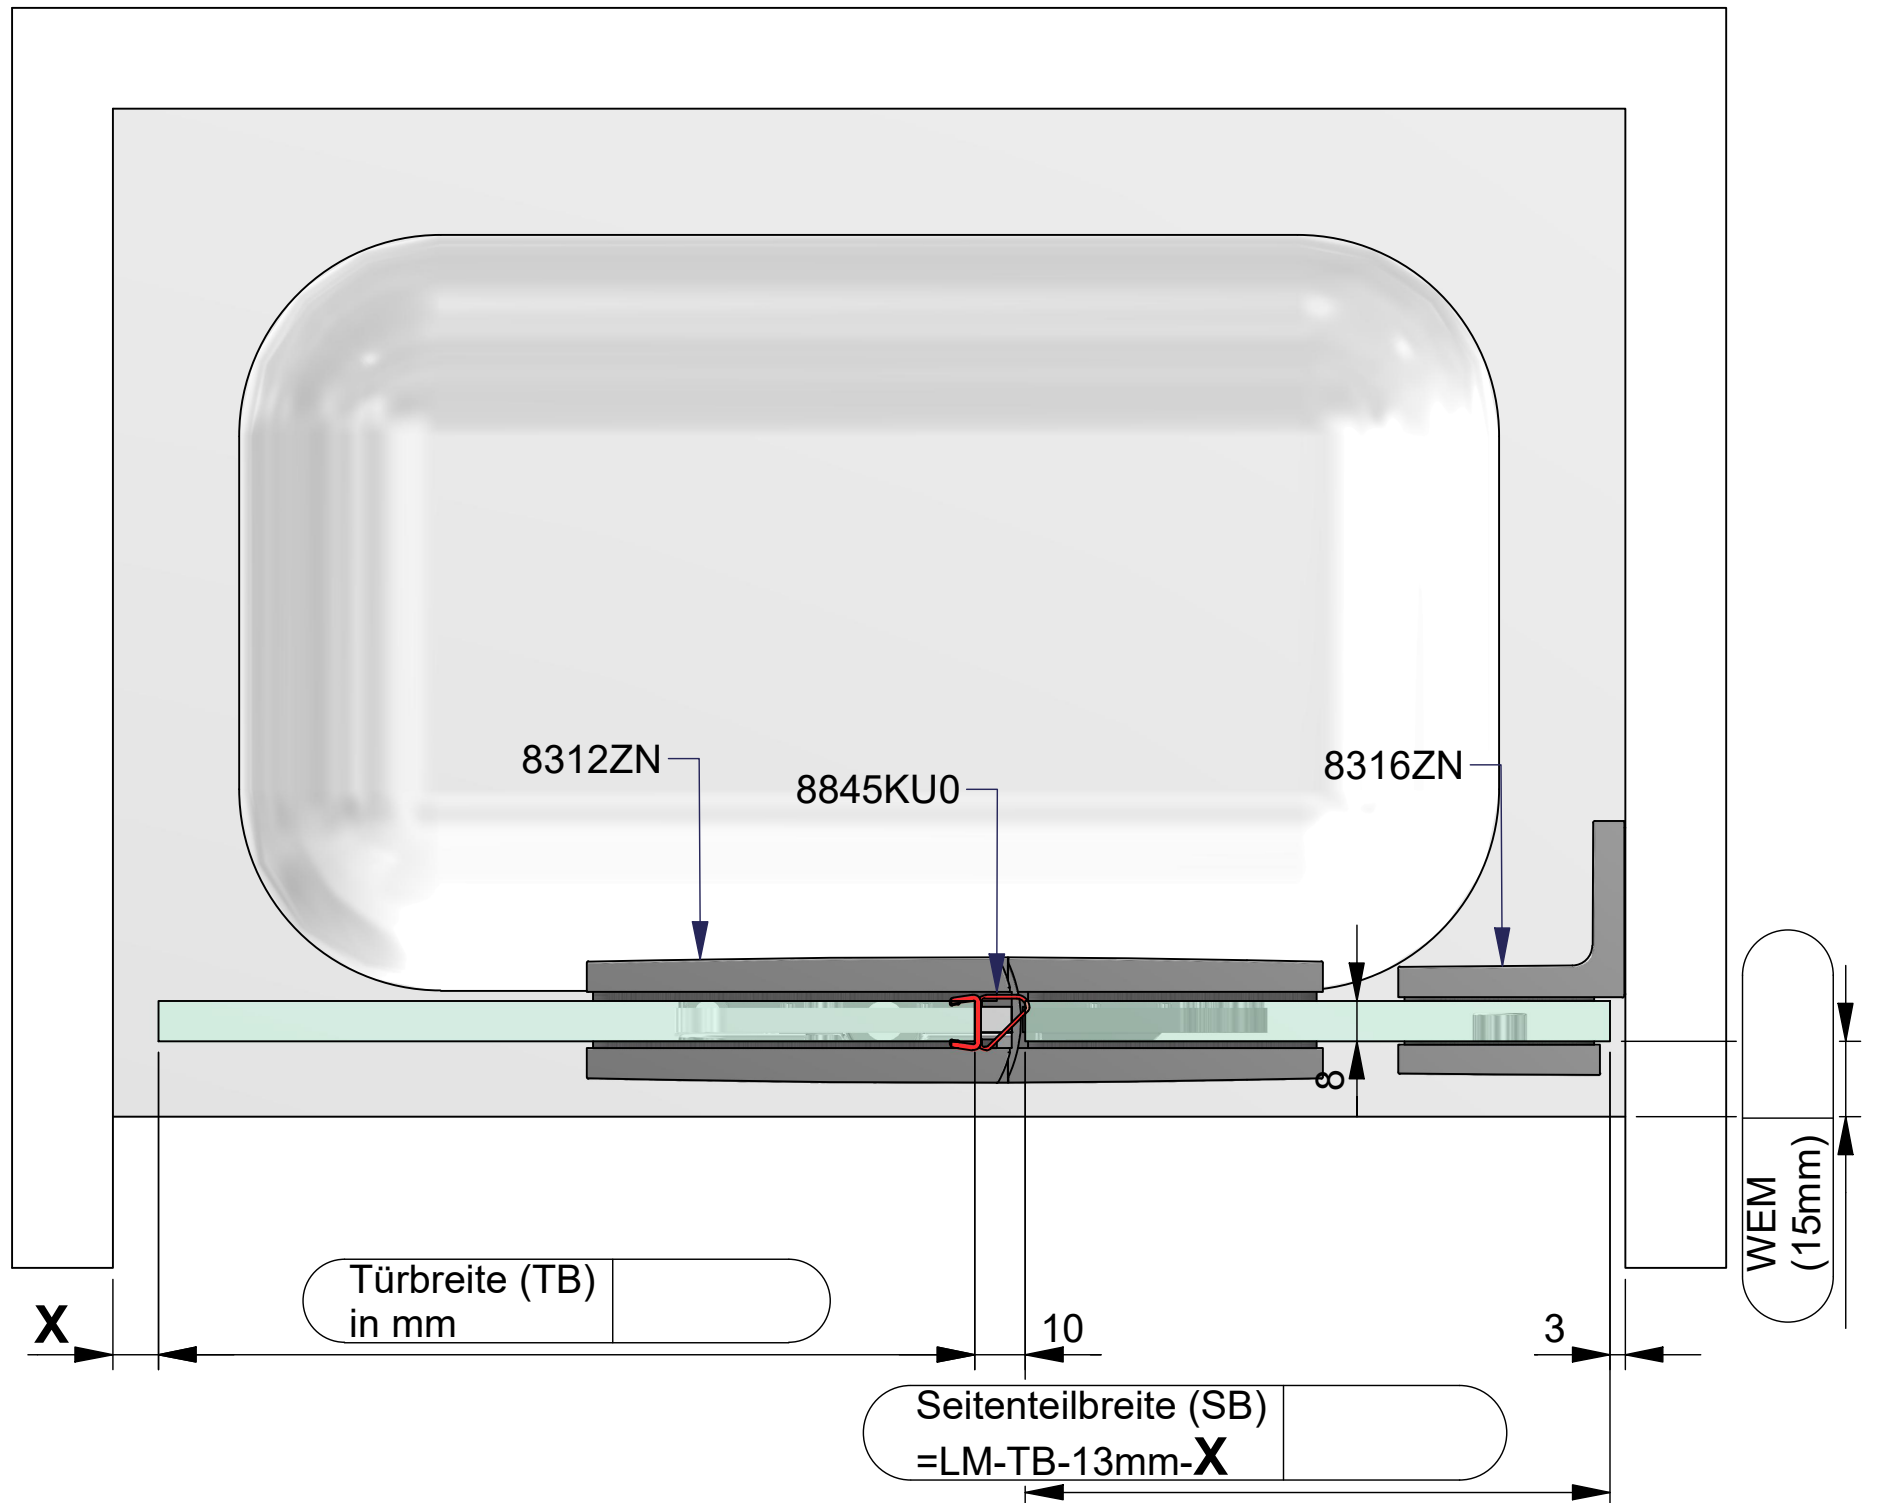

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag z.B. 8274MS

X= 9 mm

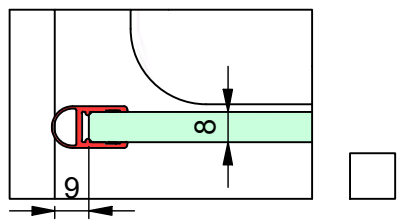


b) mit Dichtprofil 8851KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X= 25 mm

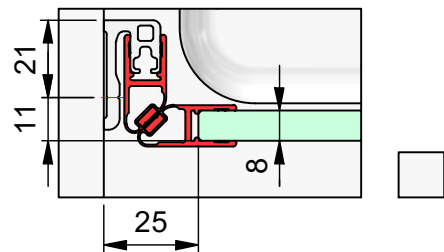


c) mit Dichtprofil 8855KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X= 20 mm

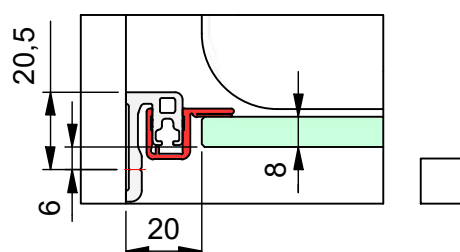


d) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag-Trägerprofil 8880

X= 7 mm

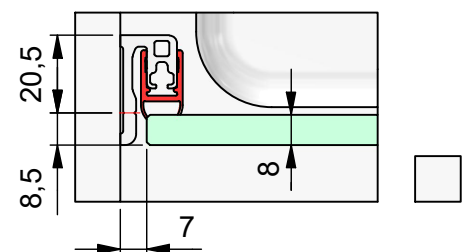

e) ohne Dichtprofil

X= 3 mm

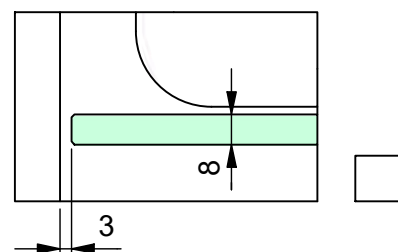



Kommission:

Liefertermin:




Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8312ZN**

Dichtprofil an Beschlagseite: **8845KU0**

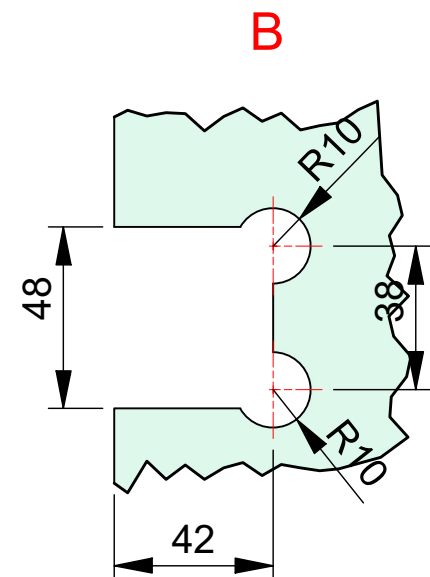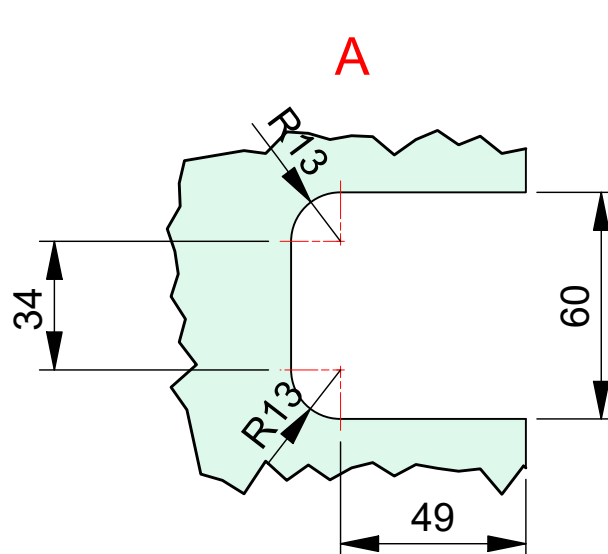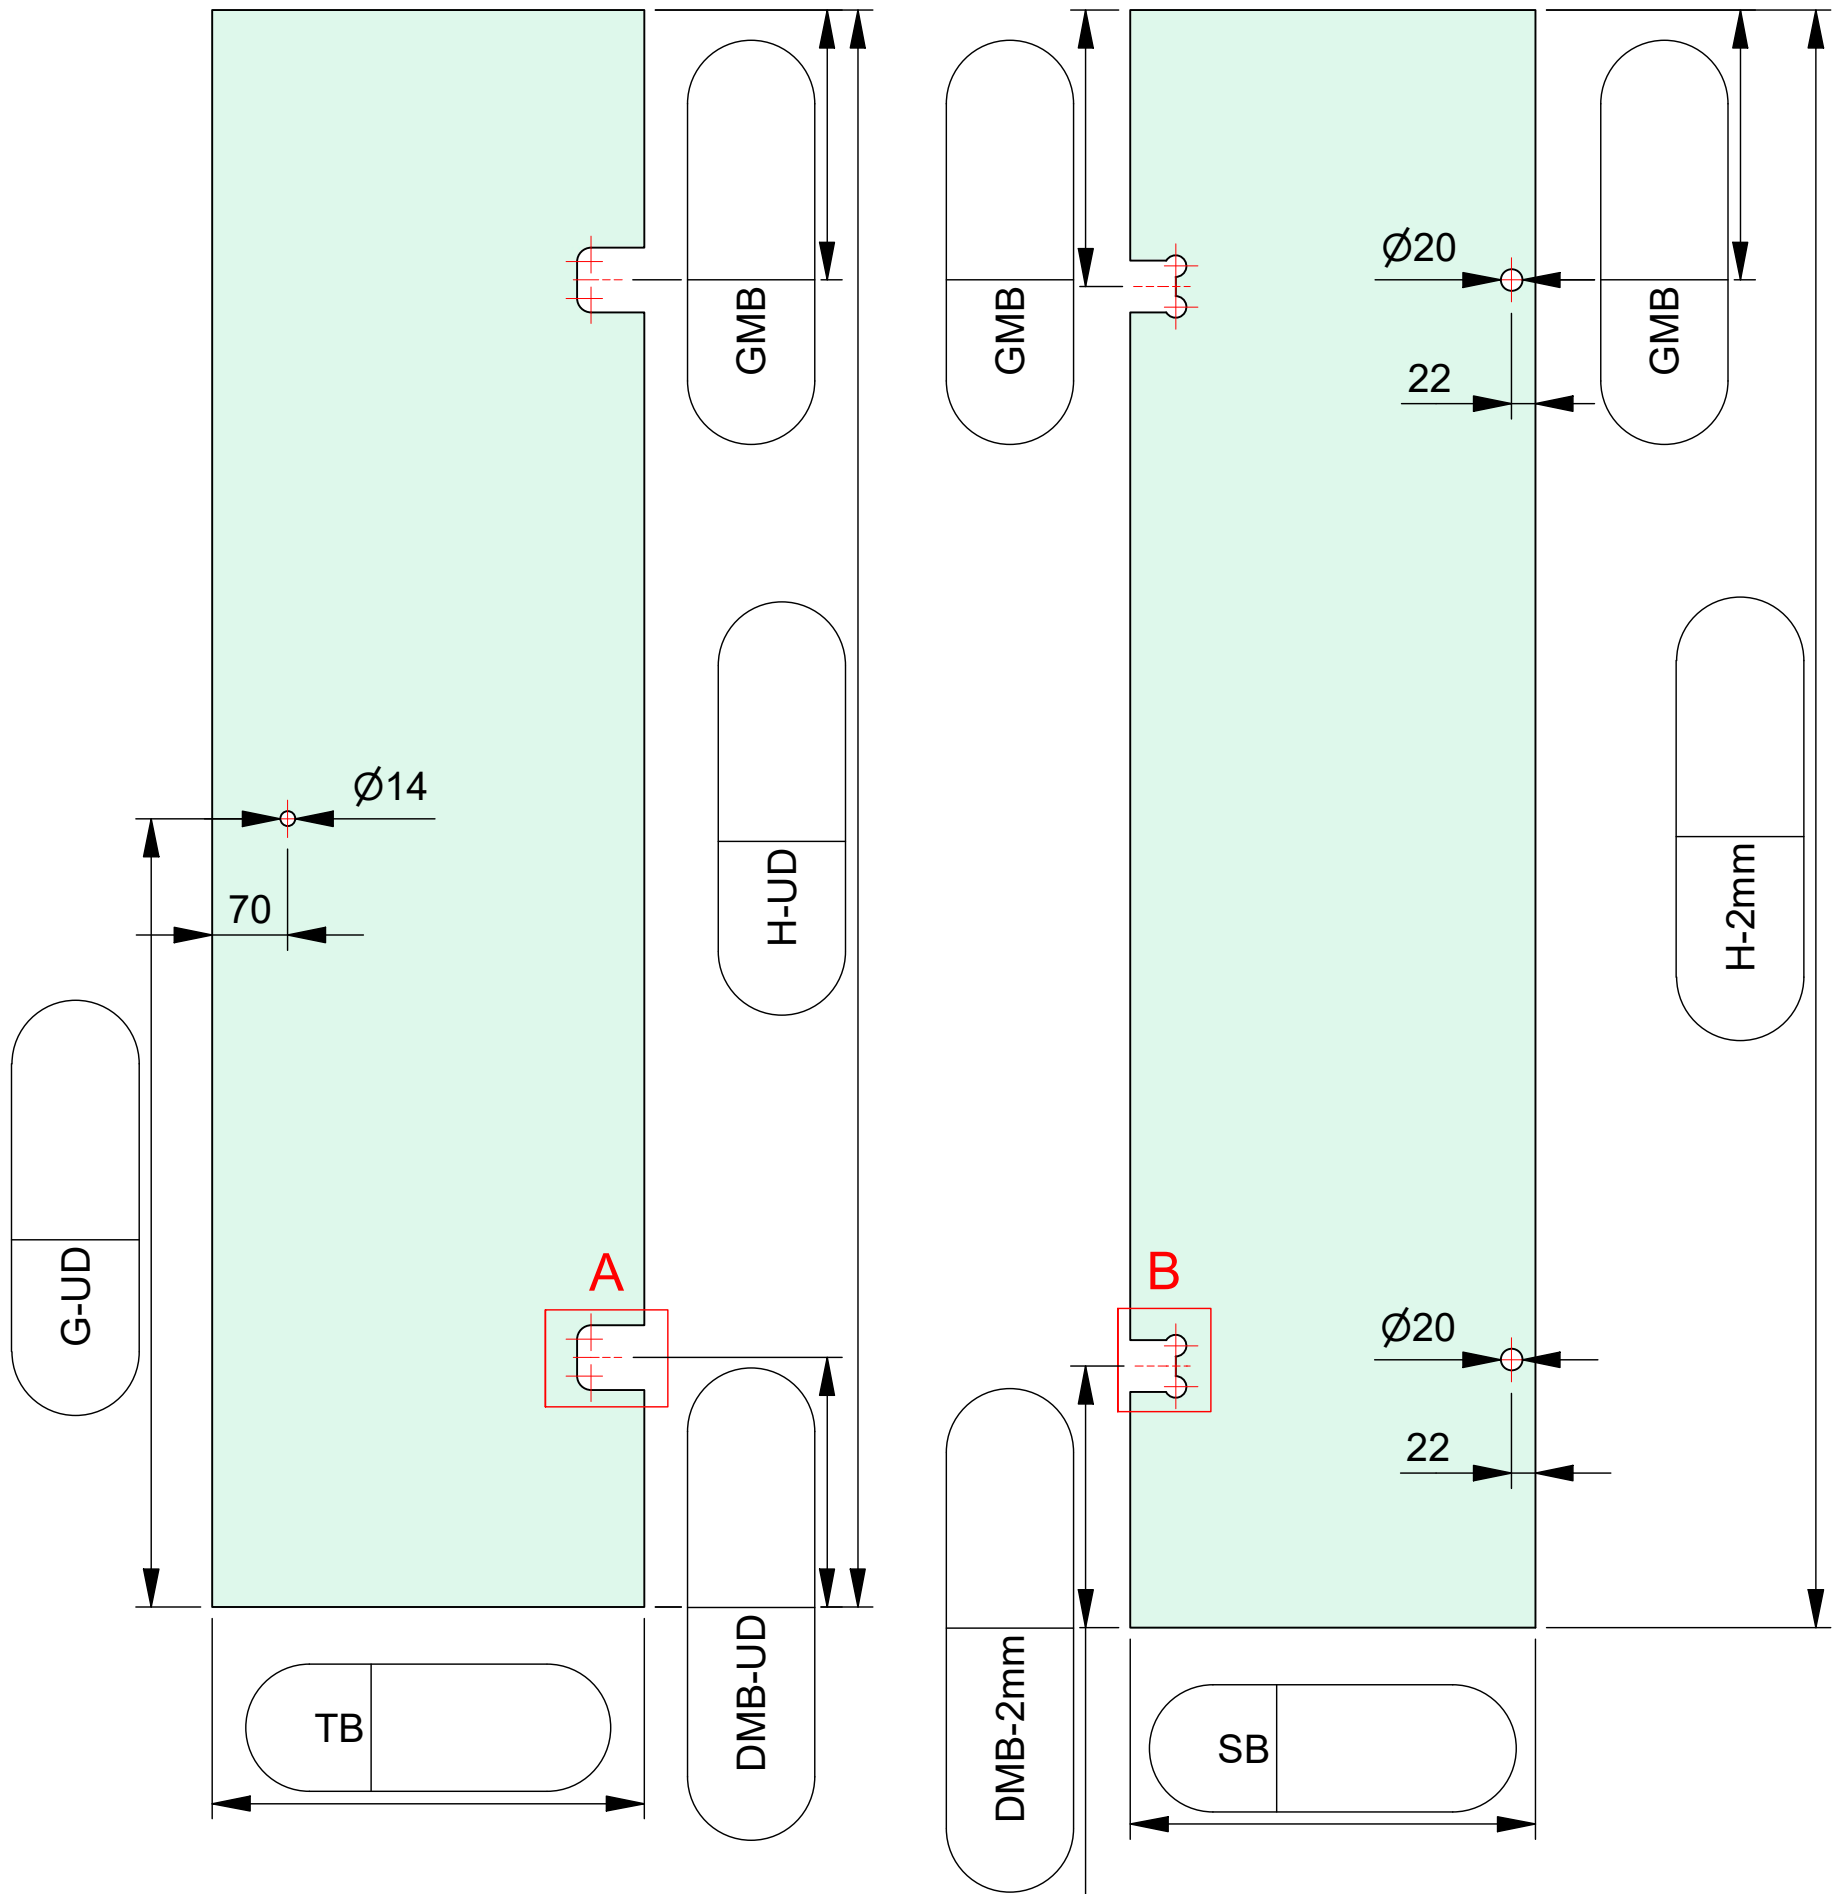

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.