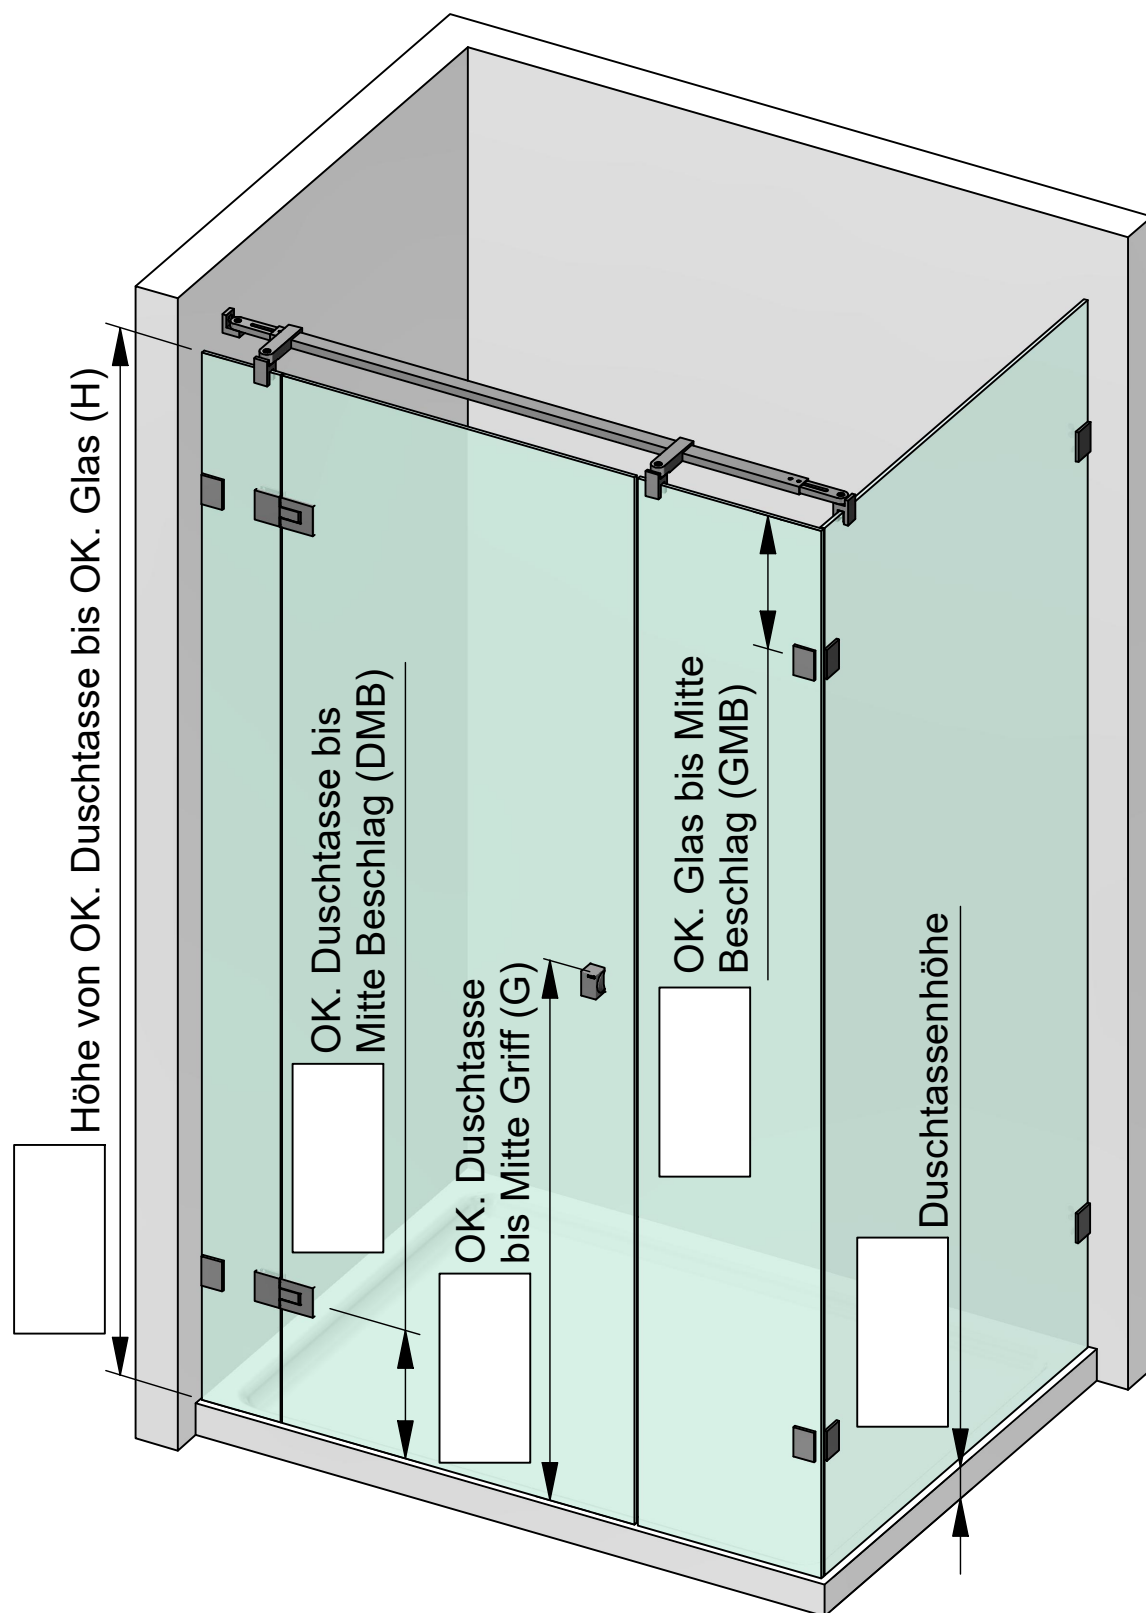


Zur Anwendung mit:
8332ZNDichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0Flamea
pro miniPauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN135 (tiefschwarz matt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)
☐ ZN..... (.....)

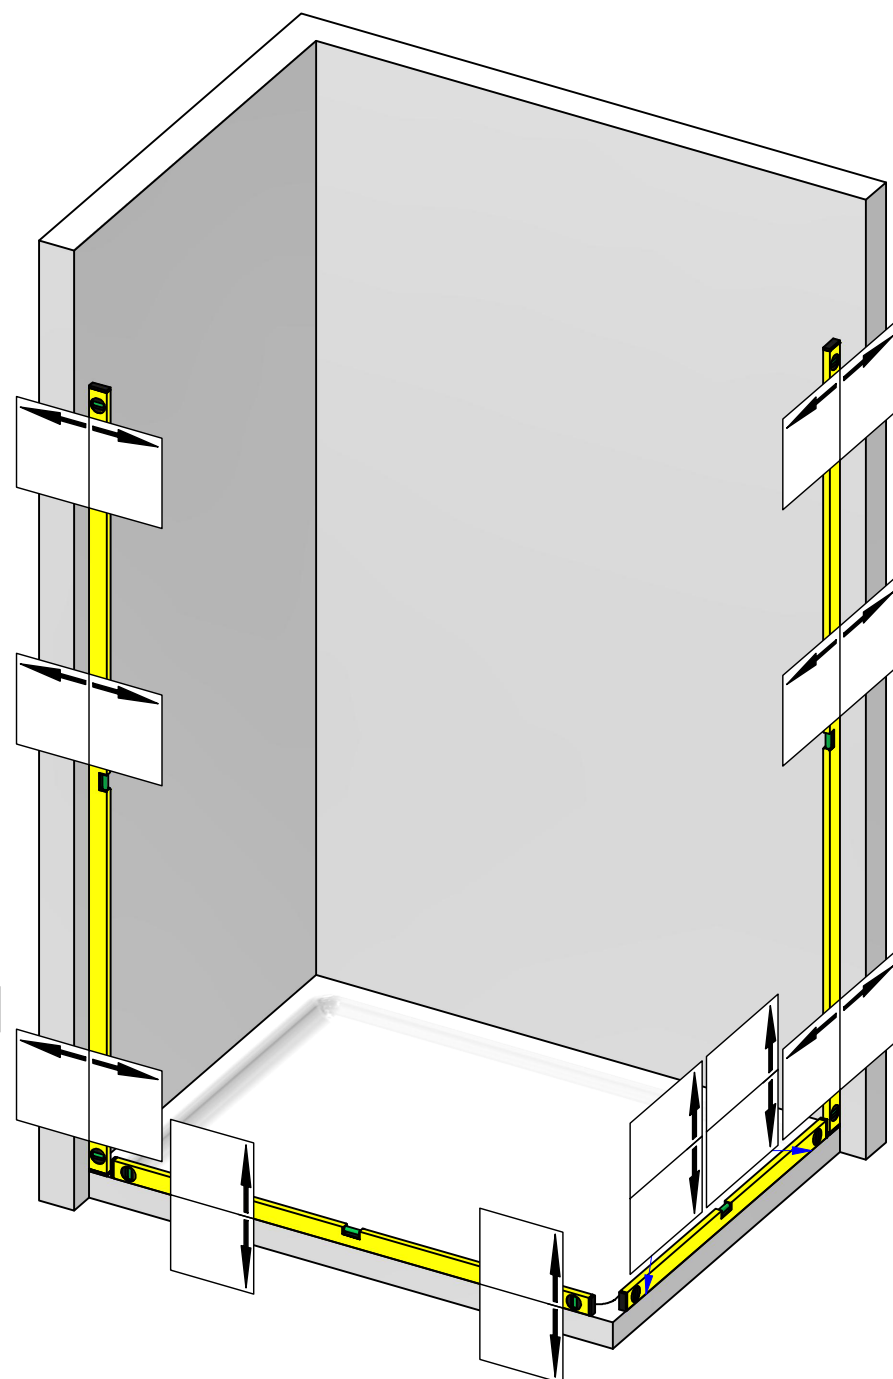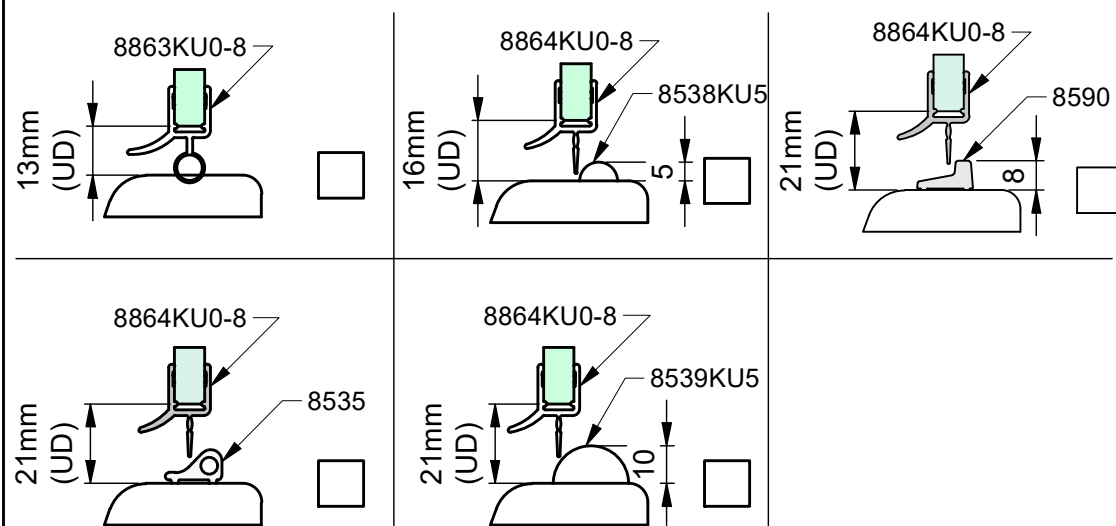



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Flamea
pro mini


AUFMASS

zu Set-Nr. 18-204 L

2 / 4

Zur Anwendung mit:
8332ZN


Dichtprofil-Beschlagseite:
8857KU0

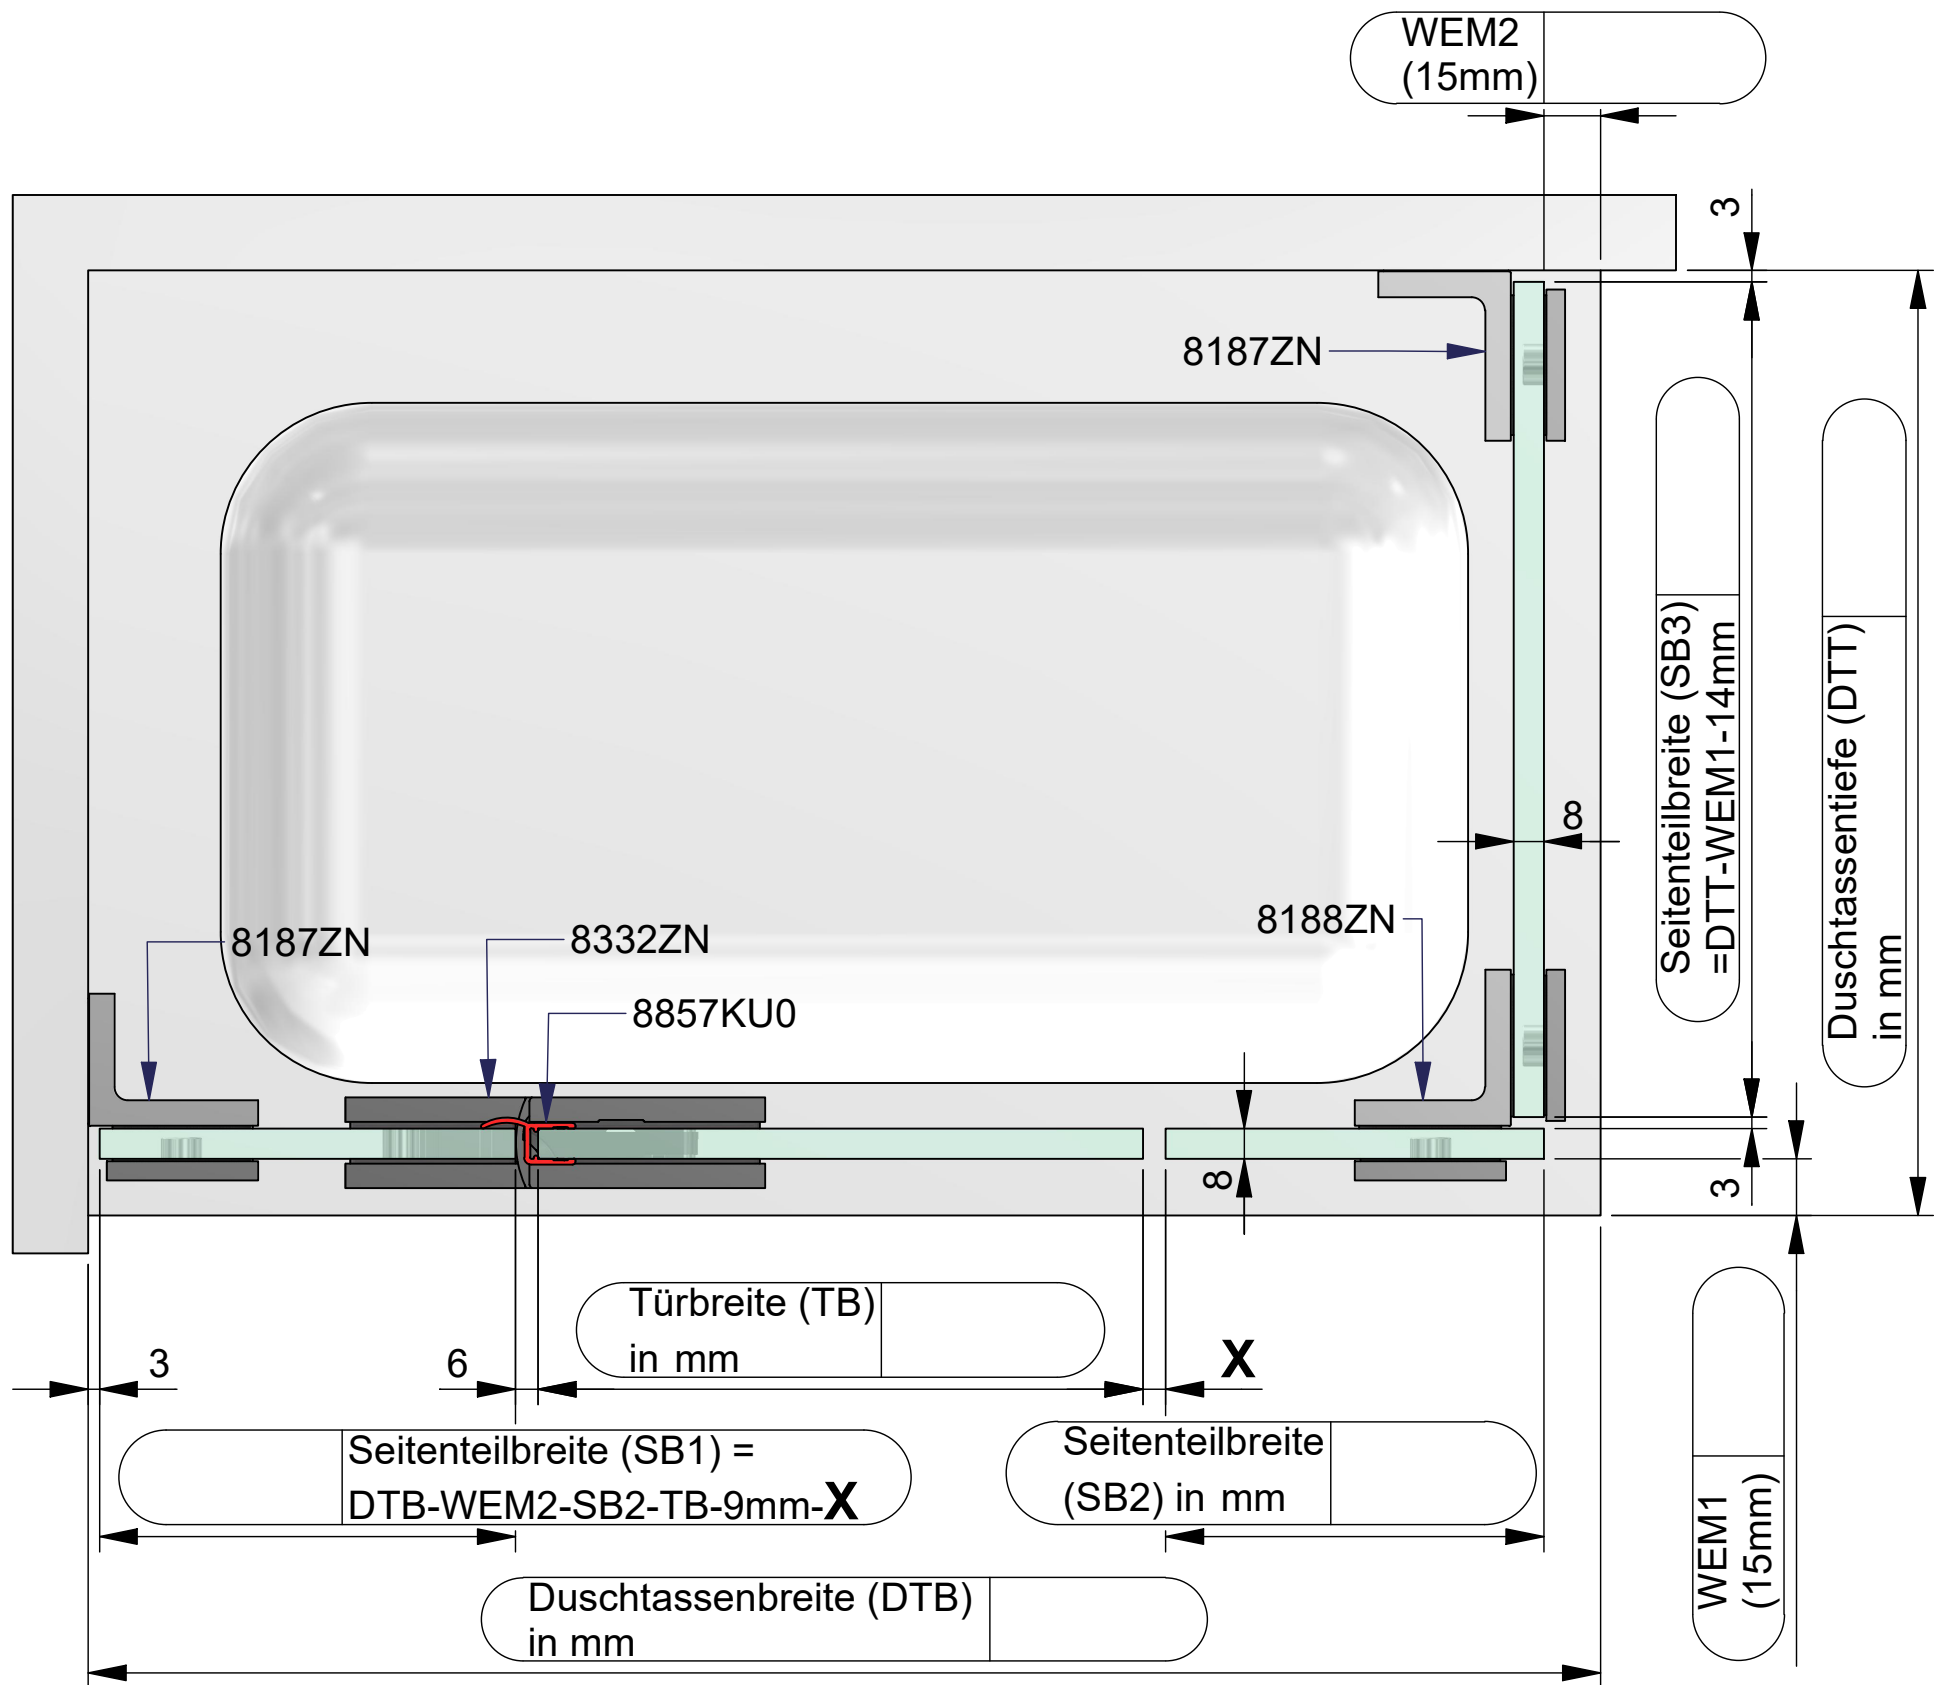

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X= 6 mm




b) mit Dichtprofil 8857KU0-8

X= 6 mm




c) mit Dichtprofil 8850KU0-8

X= 20 mm




d) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X= 25 mm



e) ohne Dichtprofil

X= 3 mm



ACHTUNG: Seitenteil muss bei dieser Anwendung ausreichend ausgesteift sein!

GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 18-204 L



Flamea
pro mini

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm


Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8332ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KU0

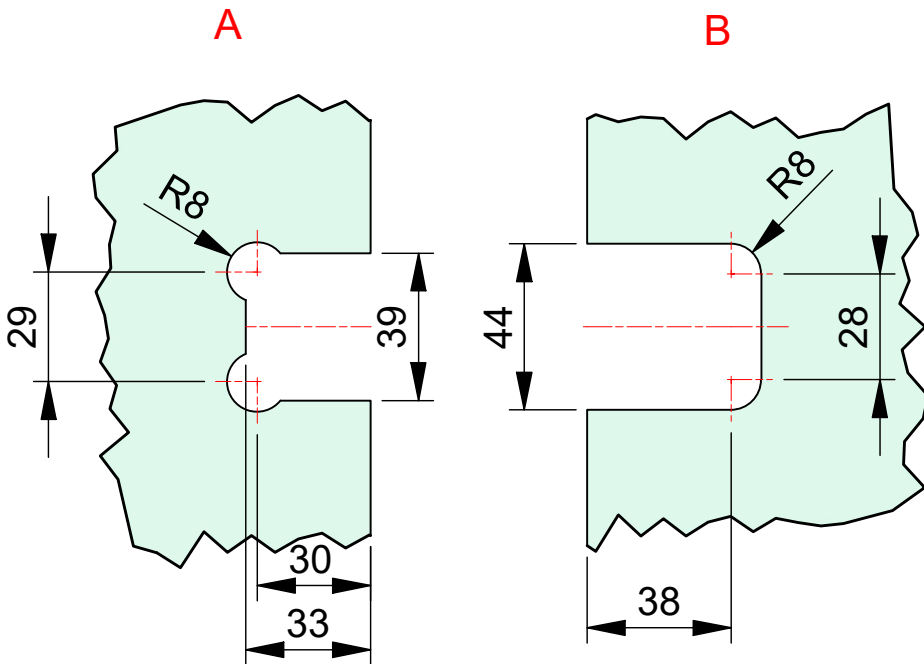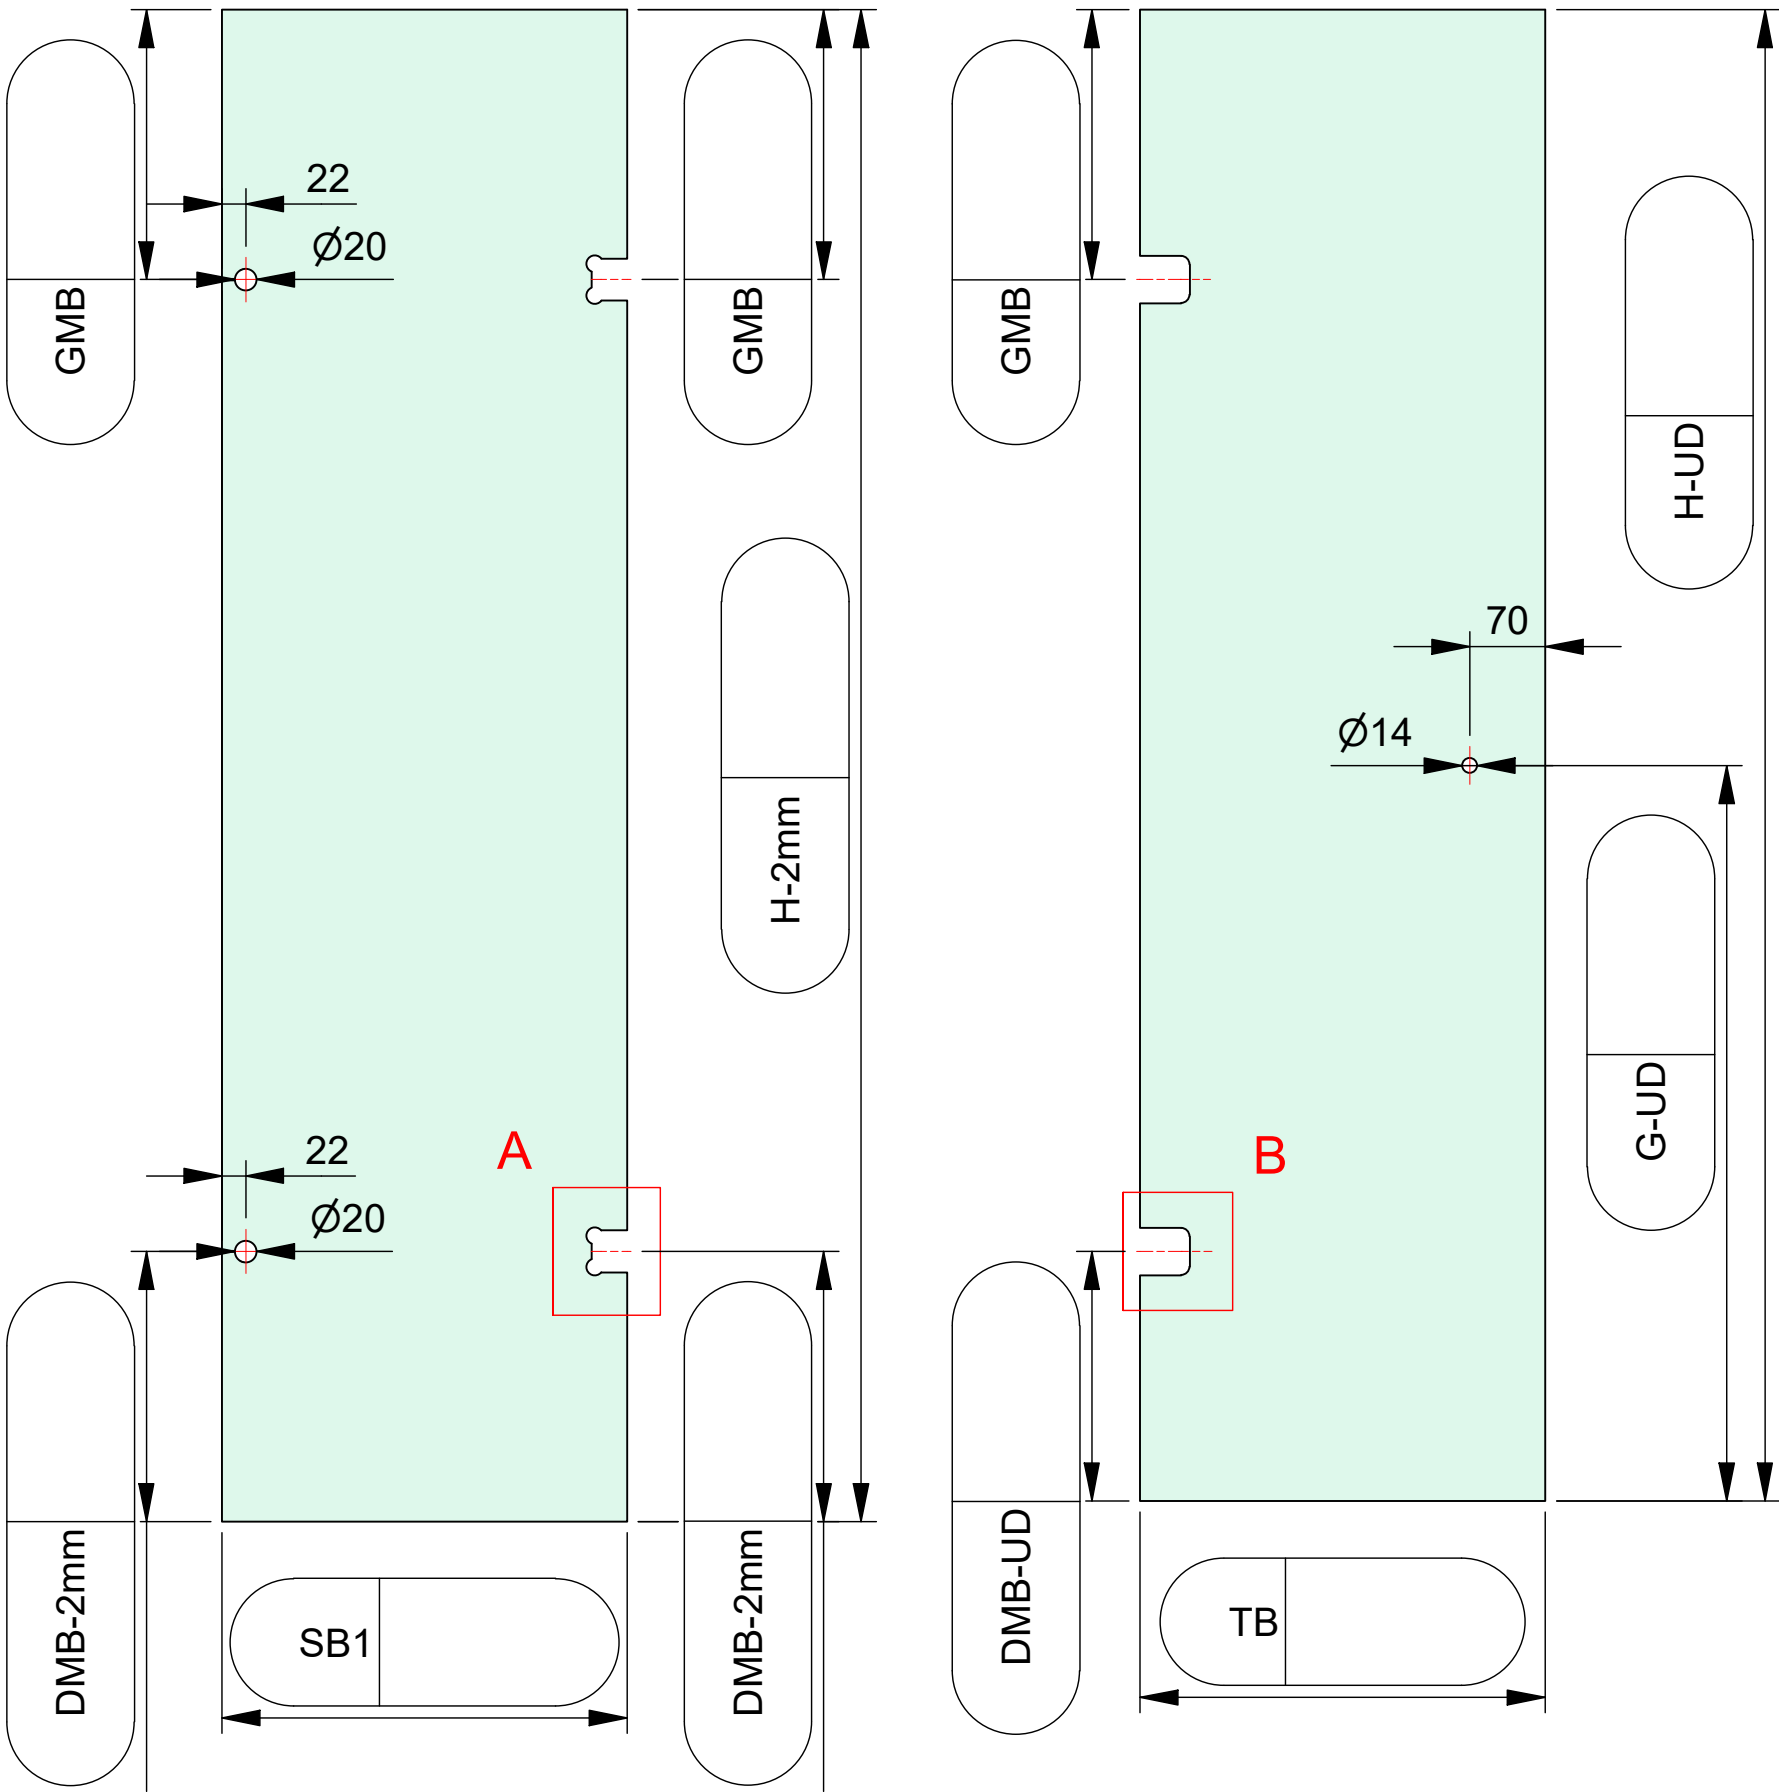

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

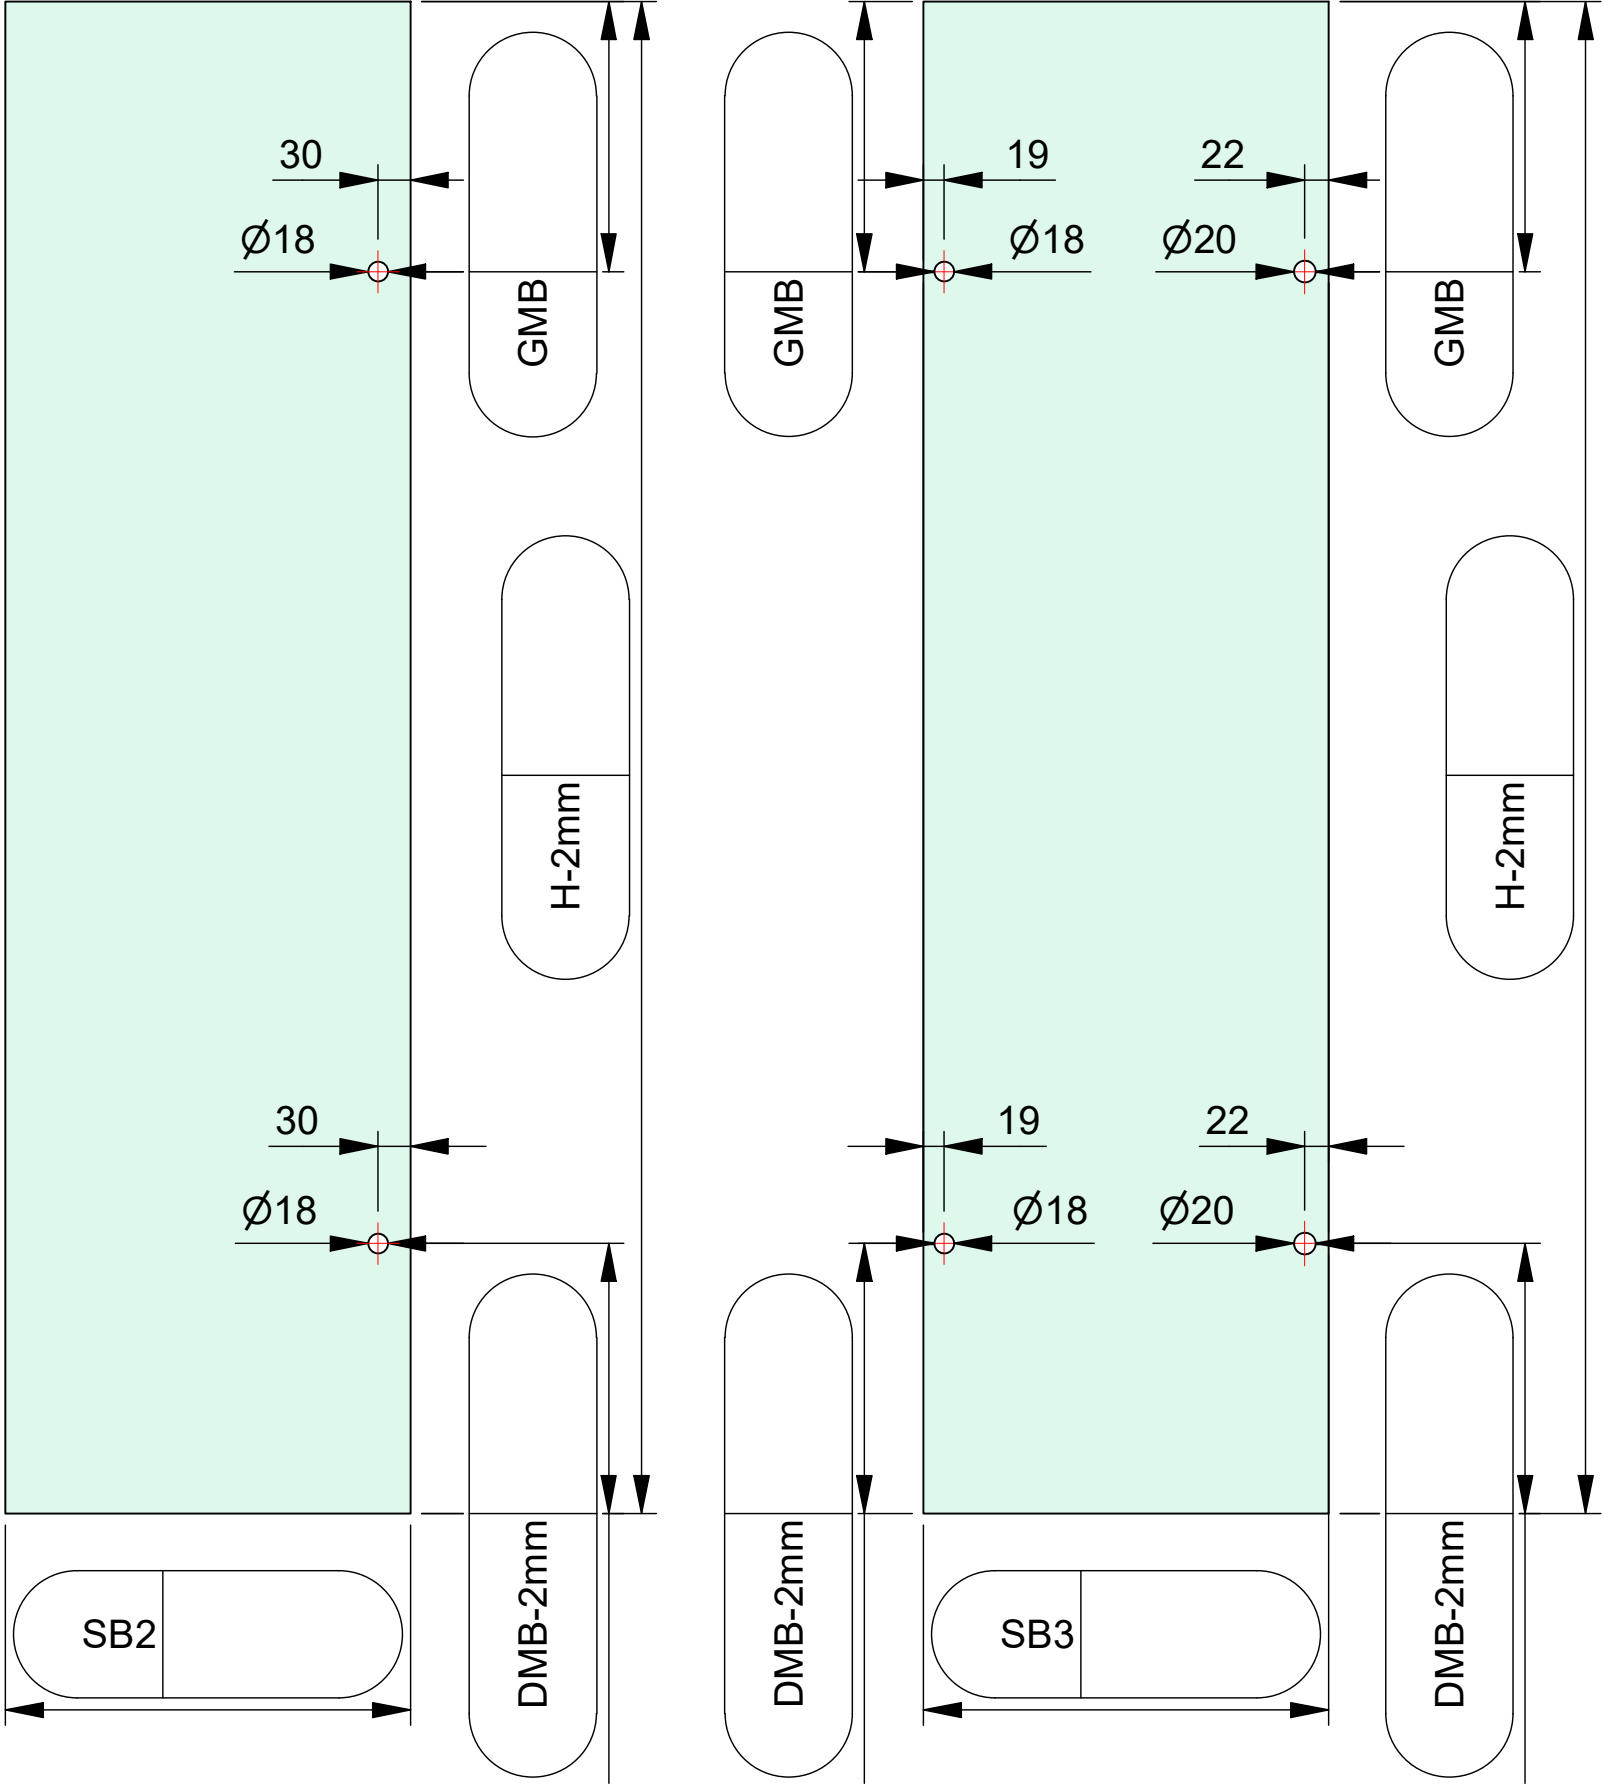

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.