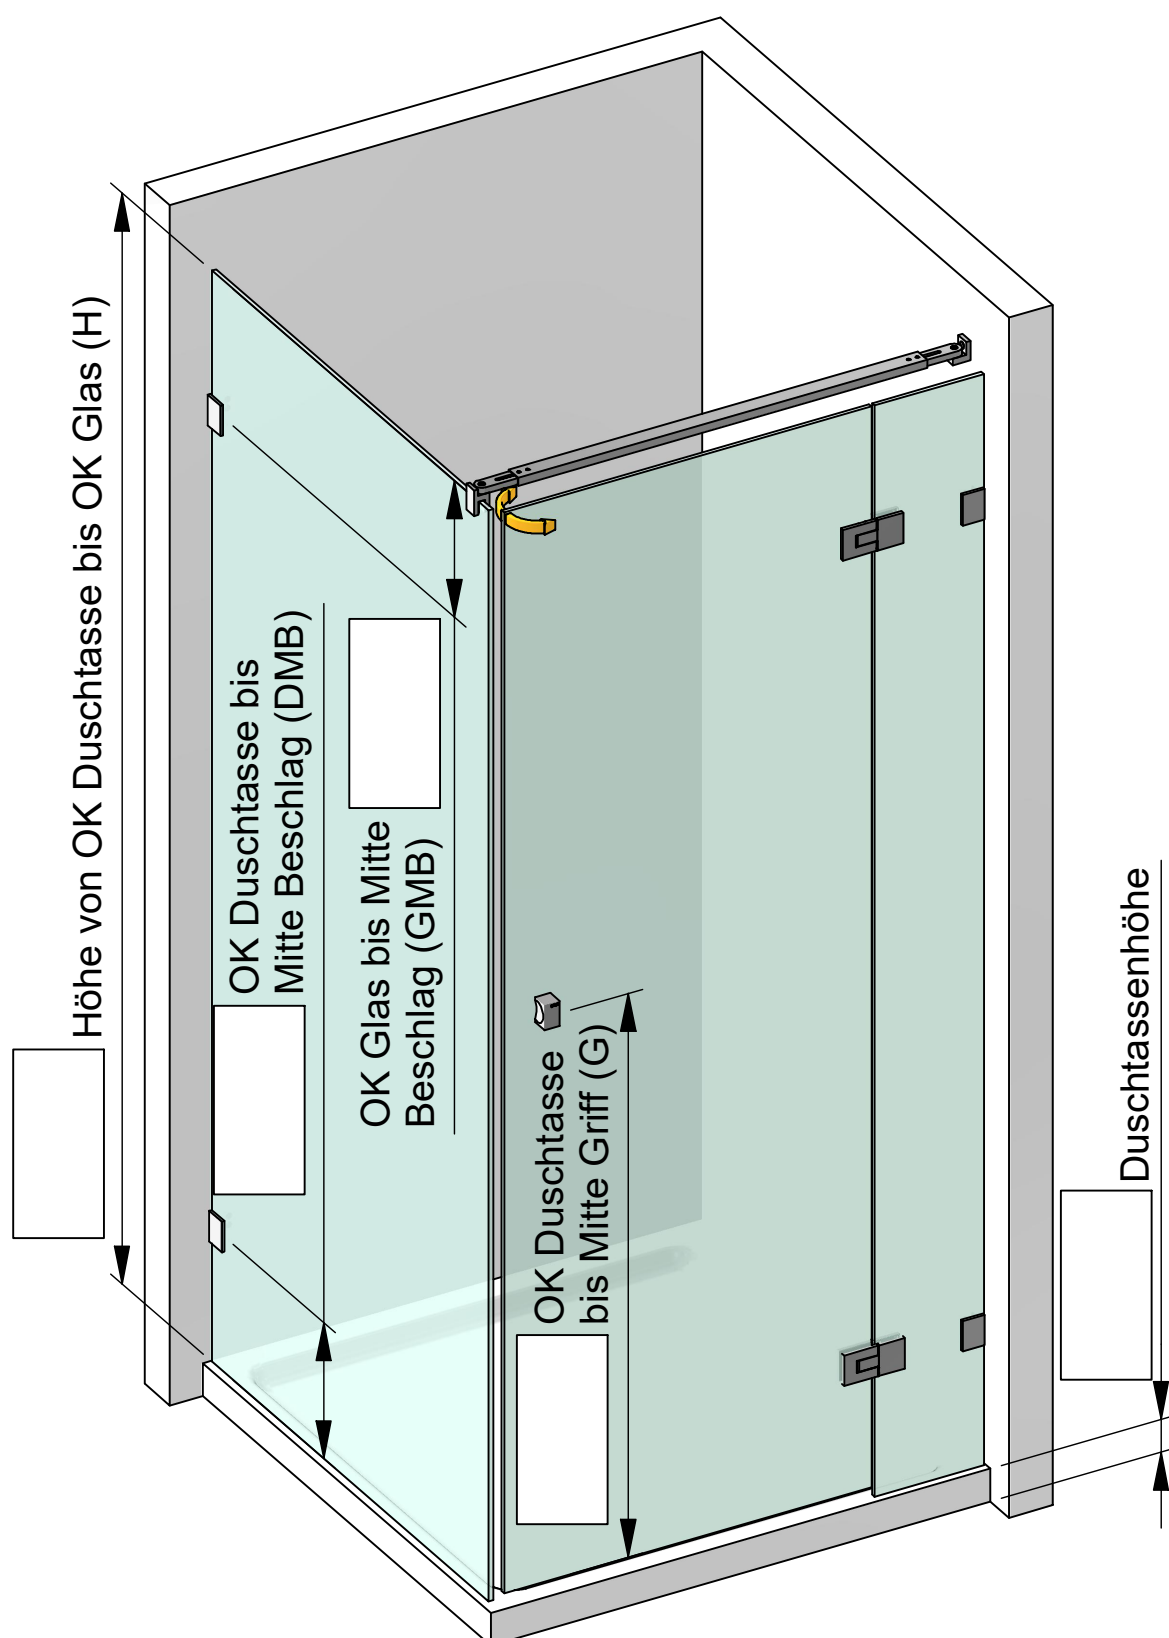


Zur Anwendung mit:
8332ZNDichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0Flamea
pro miniPauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____



Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN135 (tiefschwarz matt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)
- ☐ ZN..... (.....)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

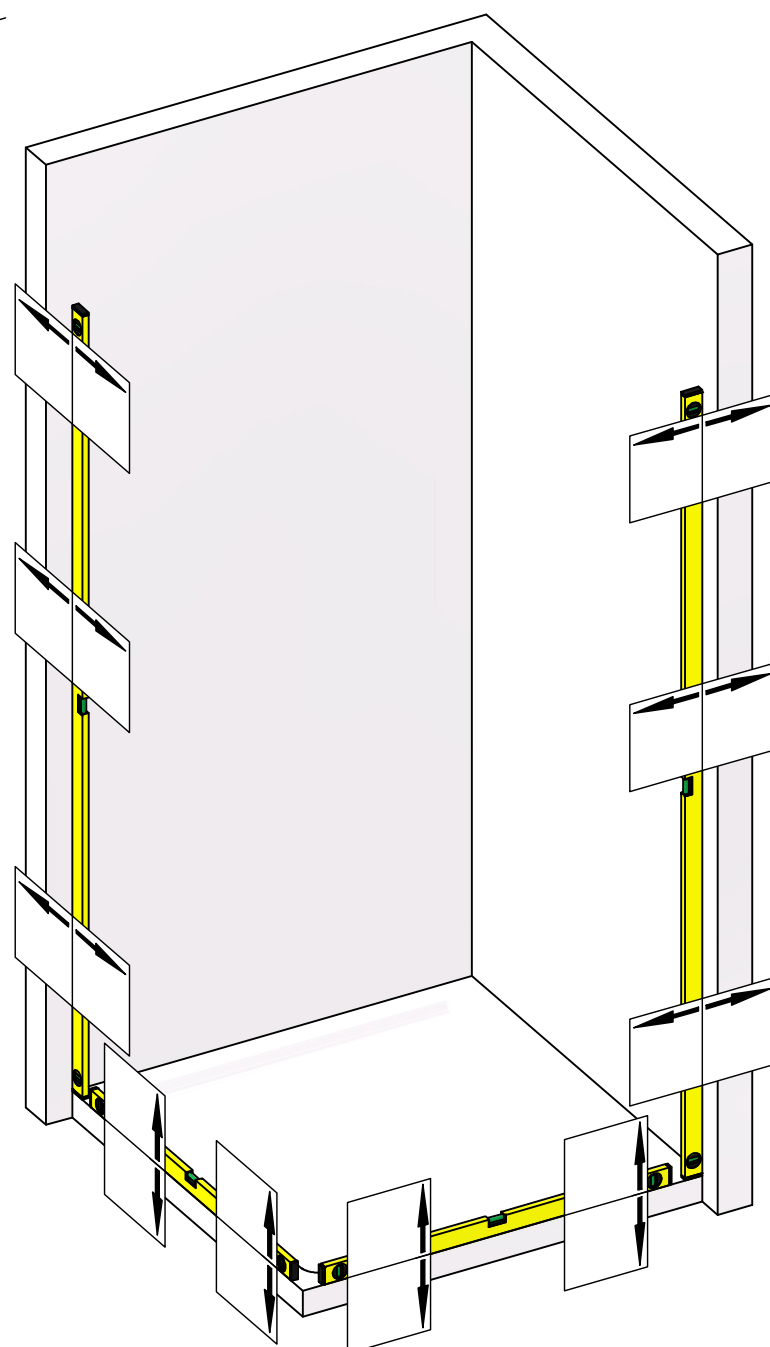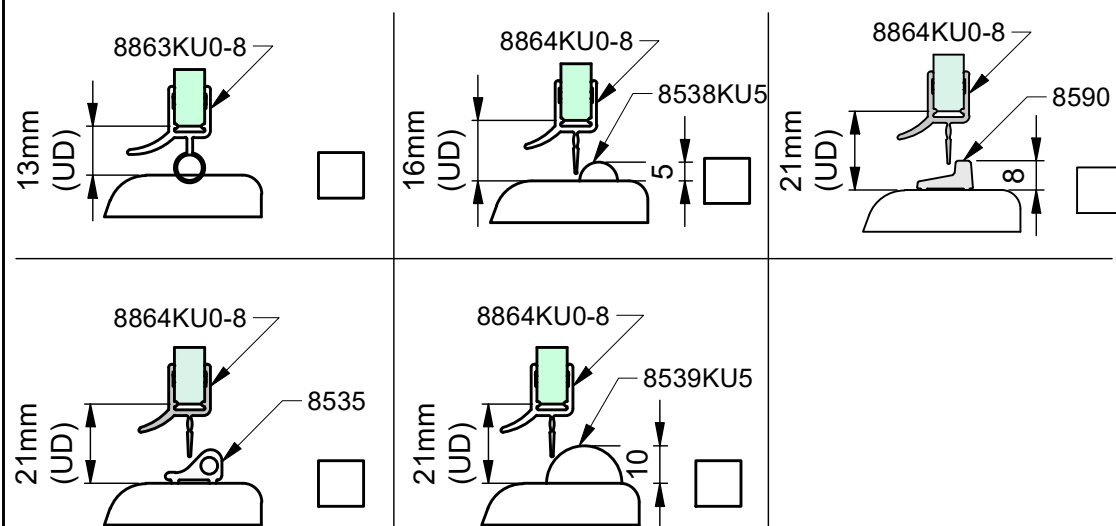



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Flamea
pro mini


AUFMASS

zu Set-Nr. 18-210 R

2 / 4

Zur Anwendung mit:
8332ZN


Dichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0

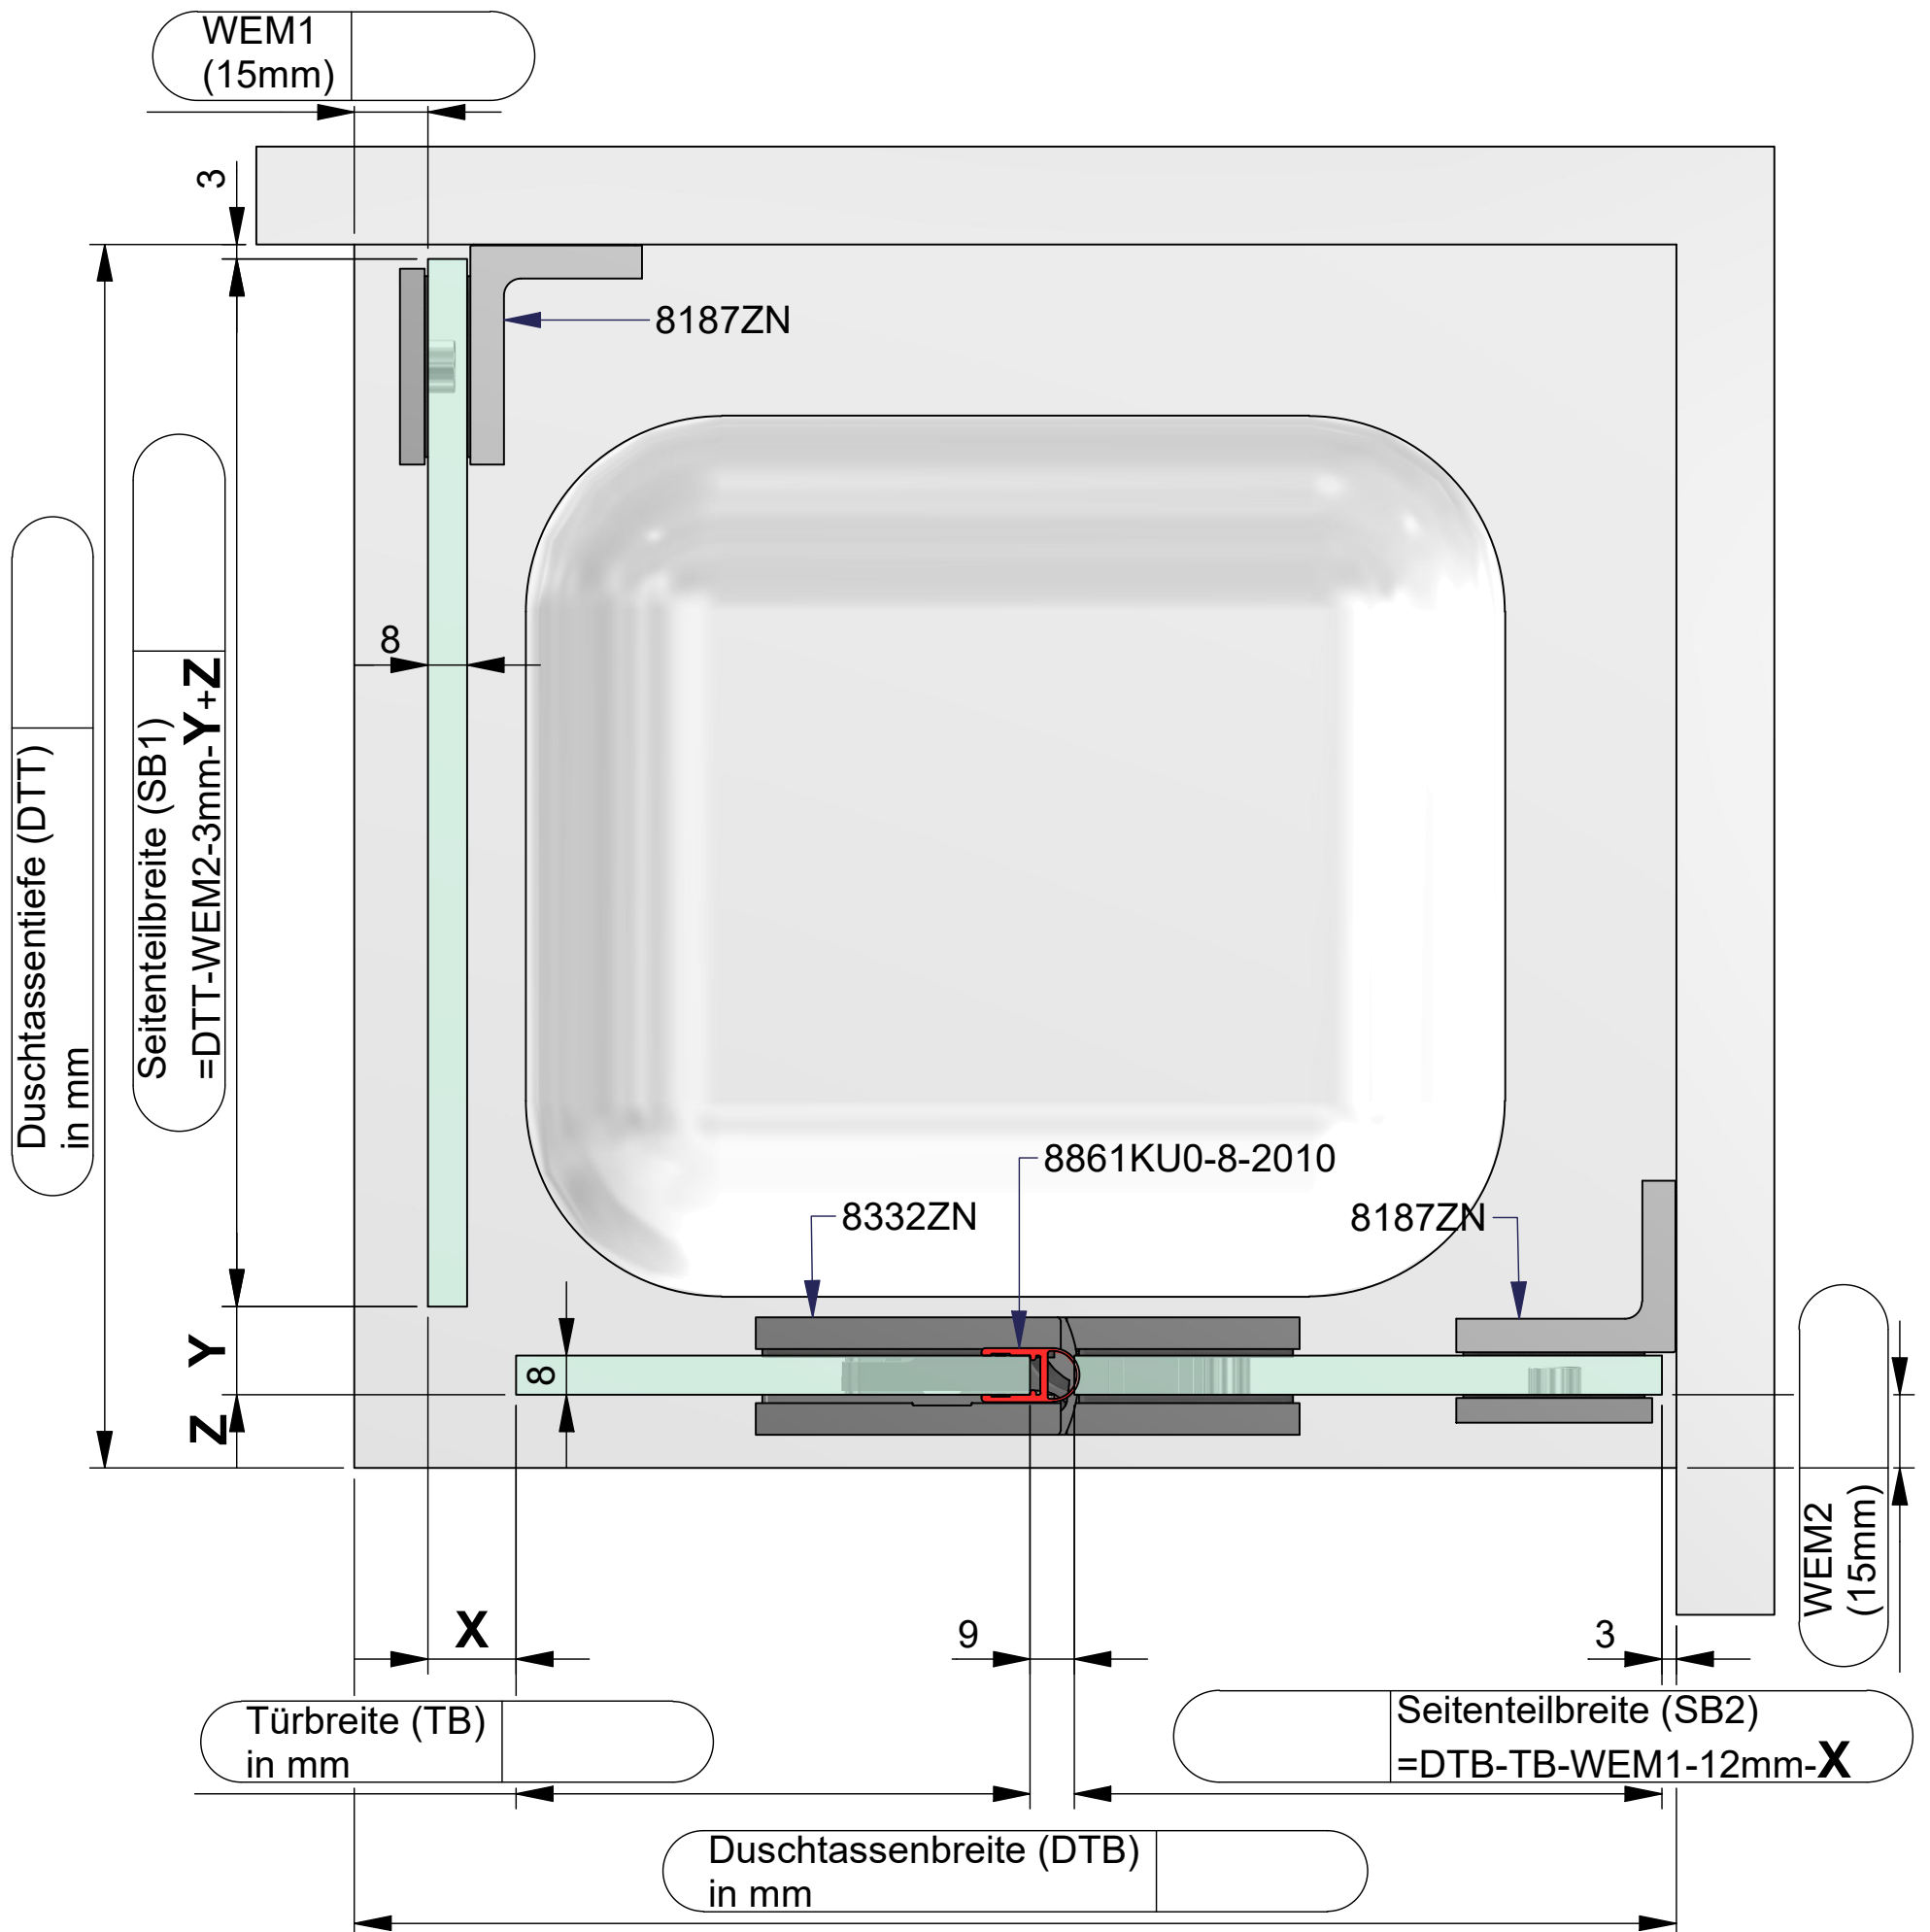

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8851KU0-8

x = 18 mm
y = 18 mm

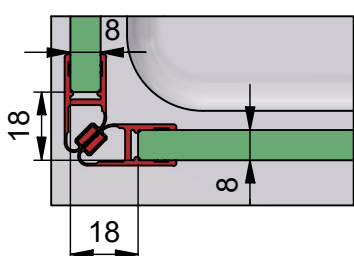


b) mit Dichtprofil 8855KU0-8

x = 14 mm
y = 0 mm




c) mit Dichtprofil 8861KU0-8 und Türanschlag z.B. 20215

x = 17 mm
y = 0 mm
z = 5 mm



d) ohne Dichtprofil 8 mm Glas

x = 11 mm
y = 0 mm
z = 0 mm

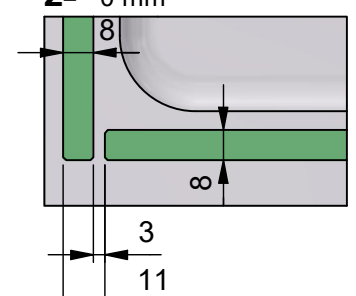

GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 18-210 R



Flamea
pro mini

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm


Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8332ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0

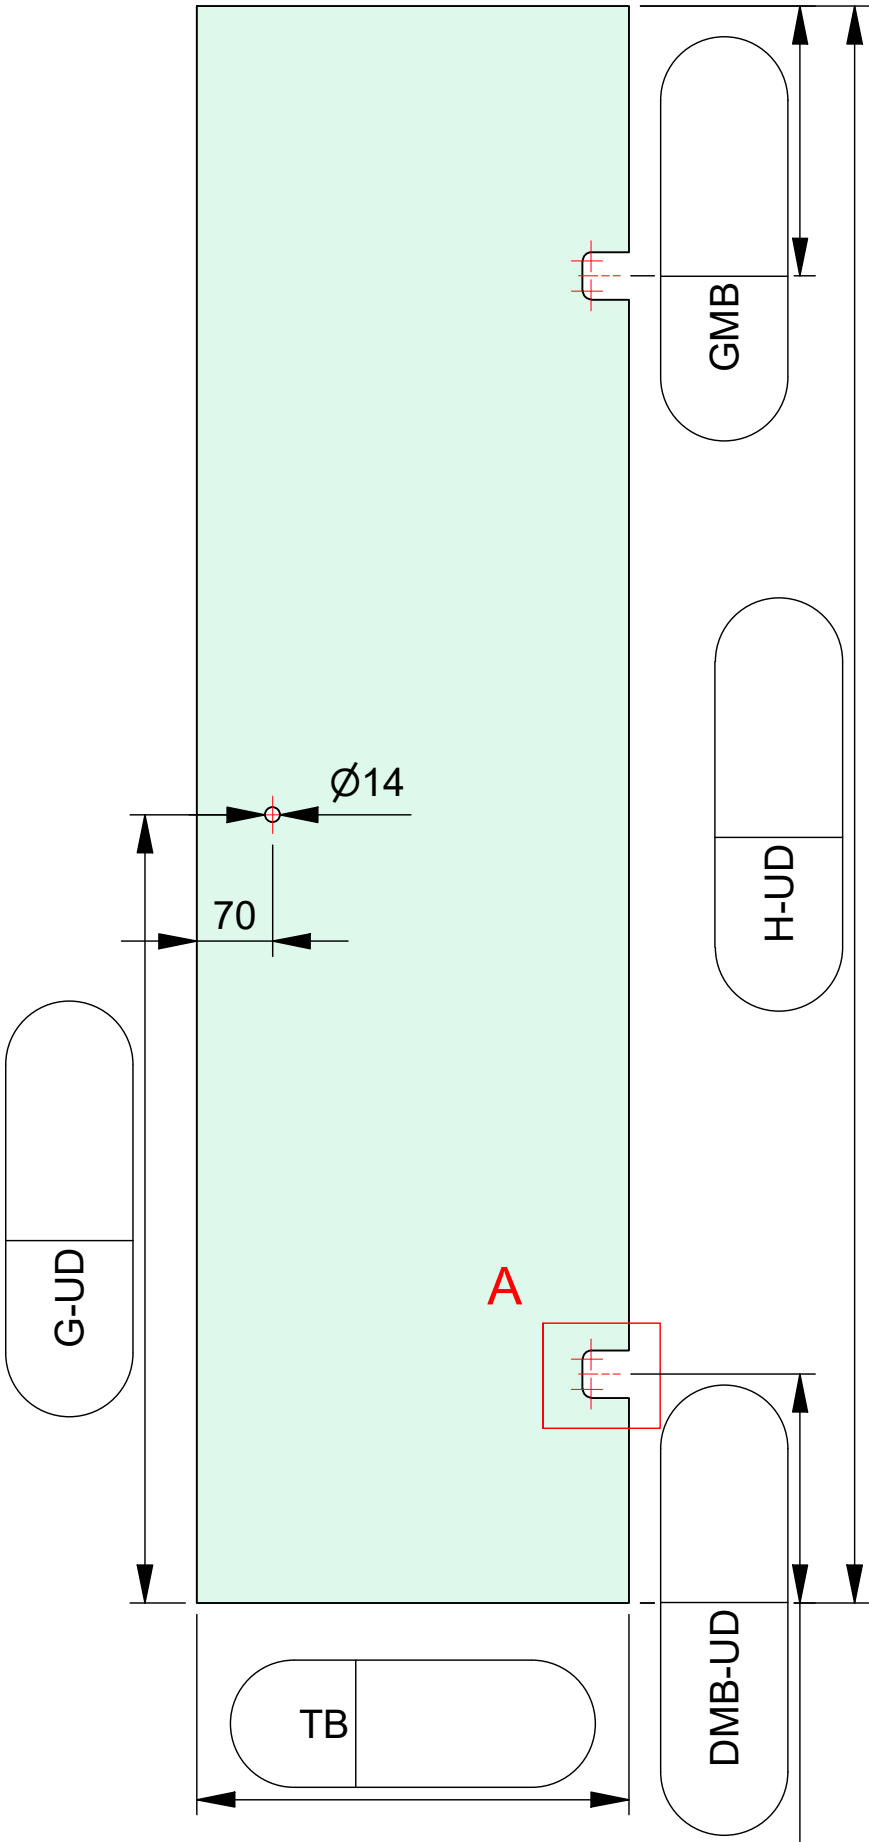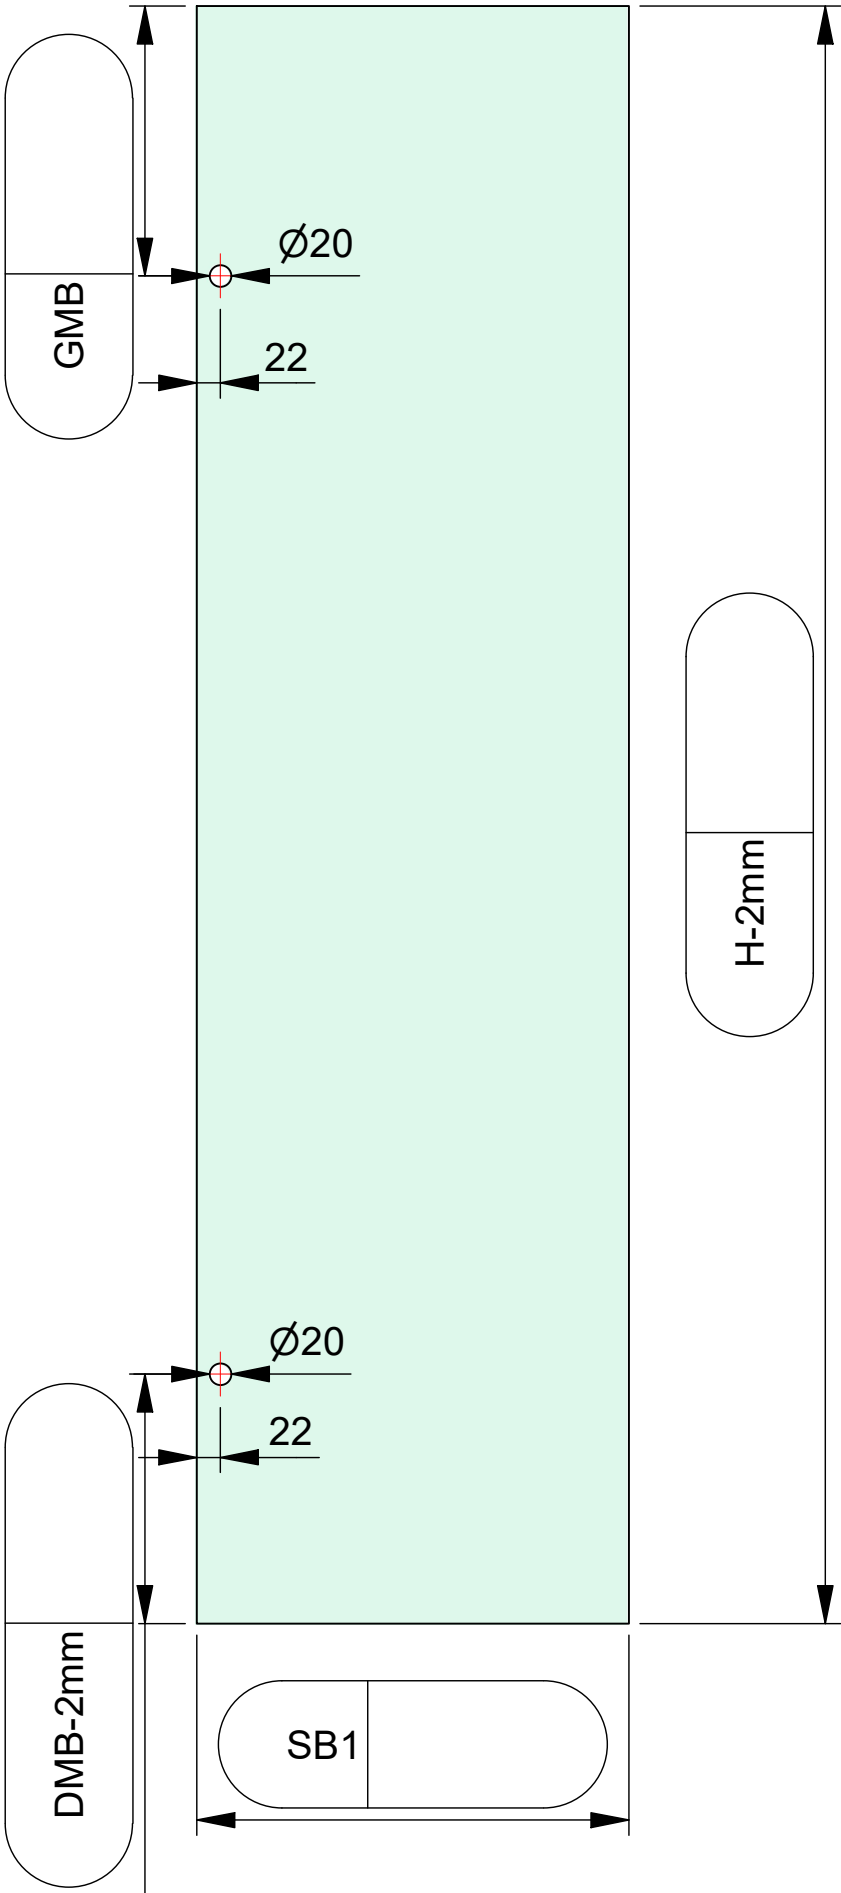

A

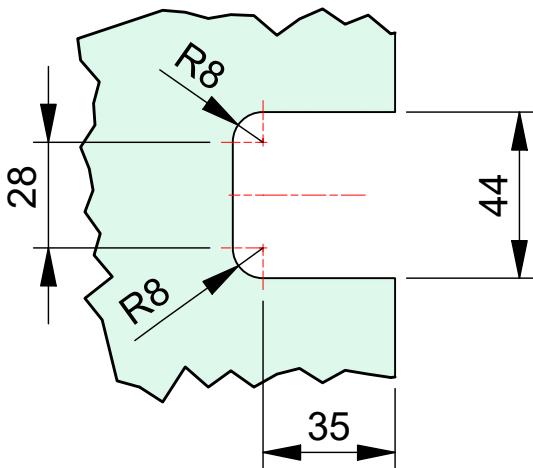


ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:	Flamea pro mini	GLASBESTELLUNG			4 / 4
		zu Set-Nr. 18-210 R			
		Kommission:	Liefertermin:		
		Bestellnr.:	Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert		

Für Anwendung mit Beschlag: 8332ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0



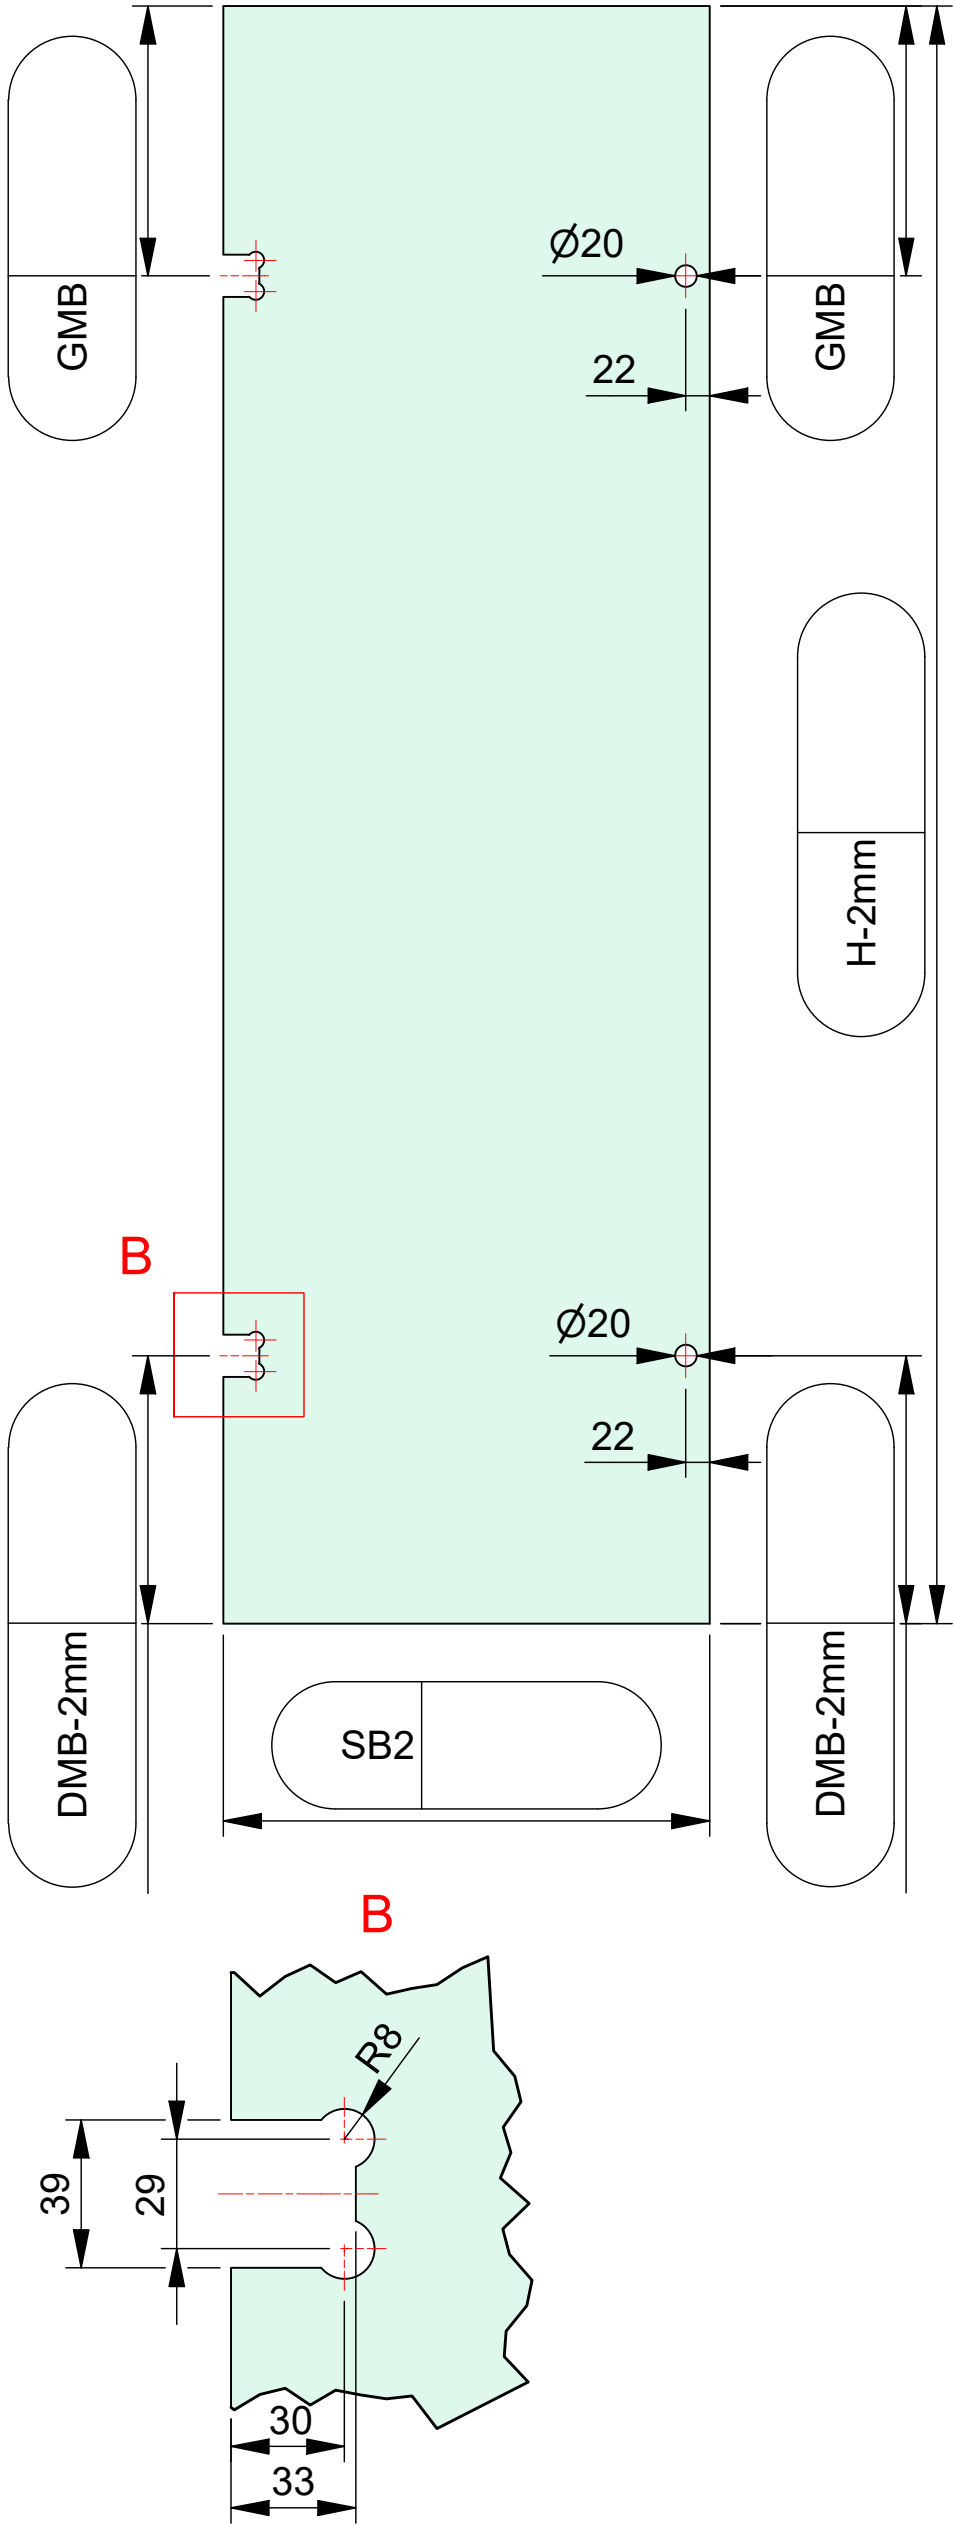

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.