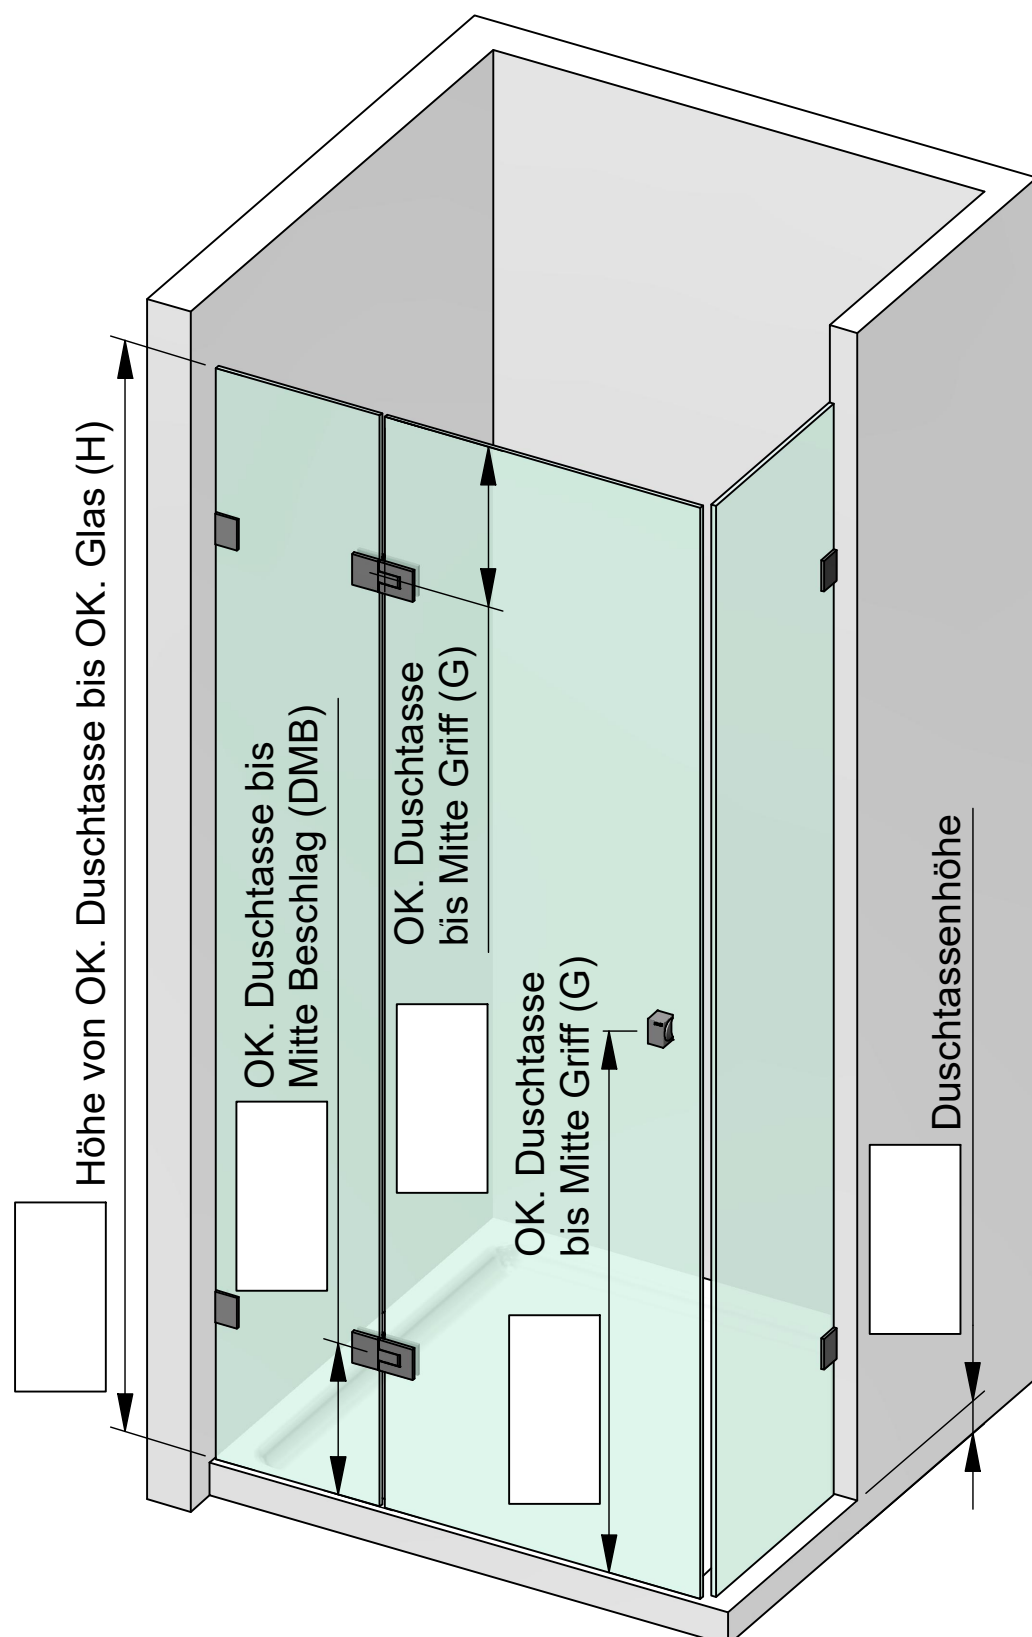


Zur Anwendung mit:
8332ZNDichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0Flamea
pro miniPauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN135 (tiefschwarz matt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)
- ☐ ZN..... (.....)

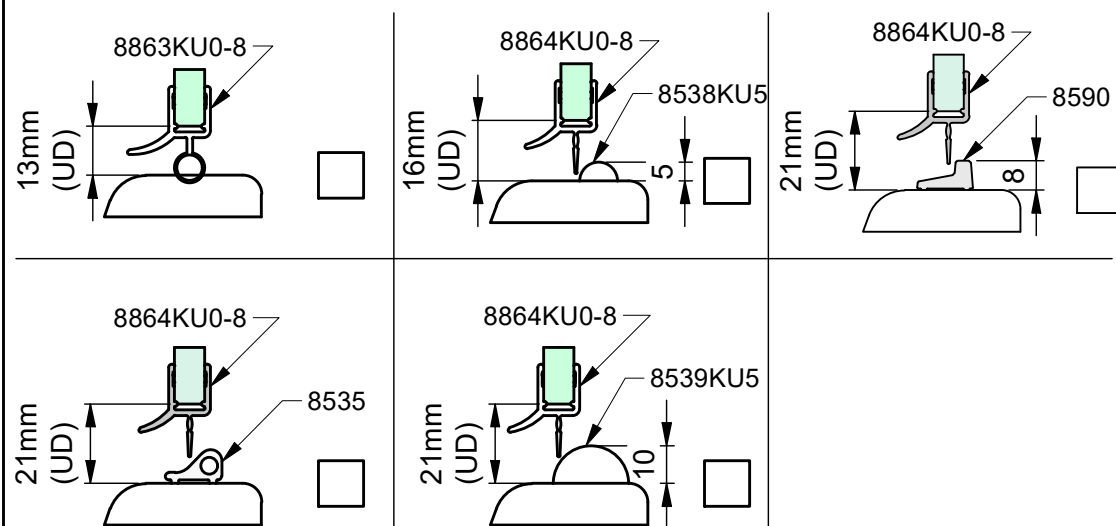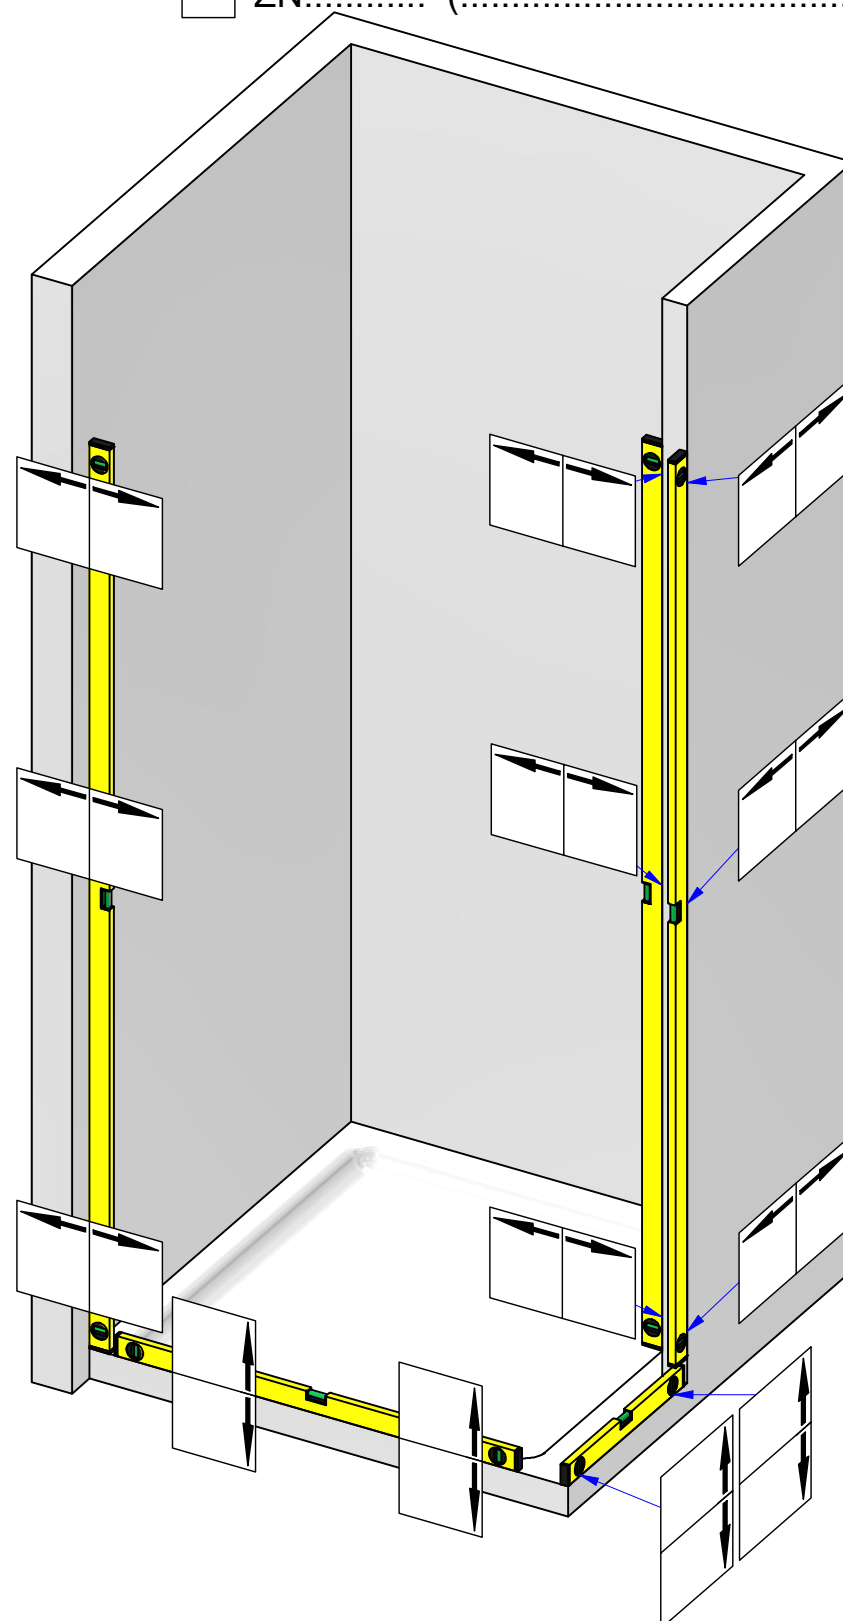

-
- Technical drawing of a mechanical part. The drawing shows a cross-section of a component with a curved top surface. Dimensions are indicated: a horizontal distance of 8 units from the left edge to the start of a vertical feature, a horizontal distance of 3 units between two vertical features, and a horizontal distance of 11 units from the left edge to the end of the vertical features.

GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 18-218 L



Flamea
pro mini

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:




Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8332ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0

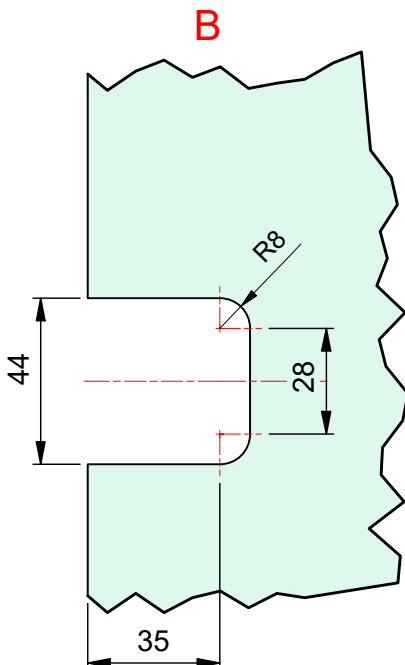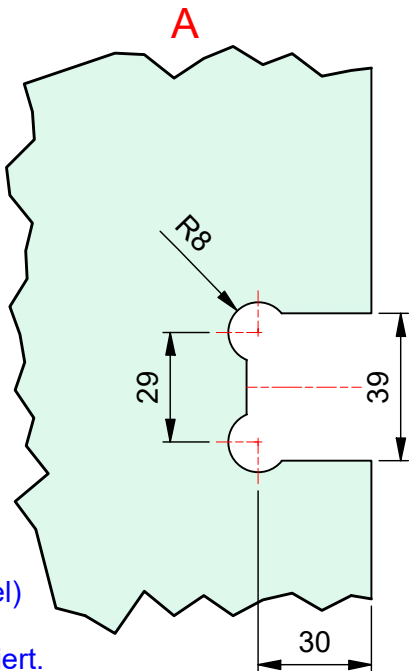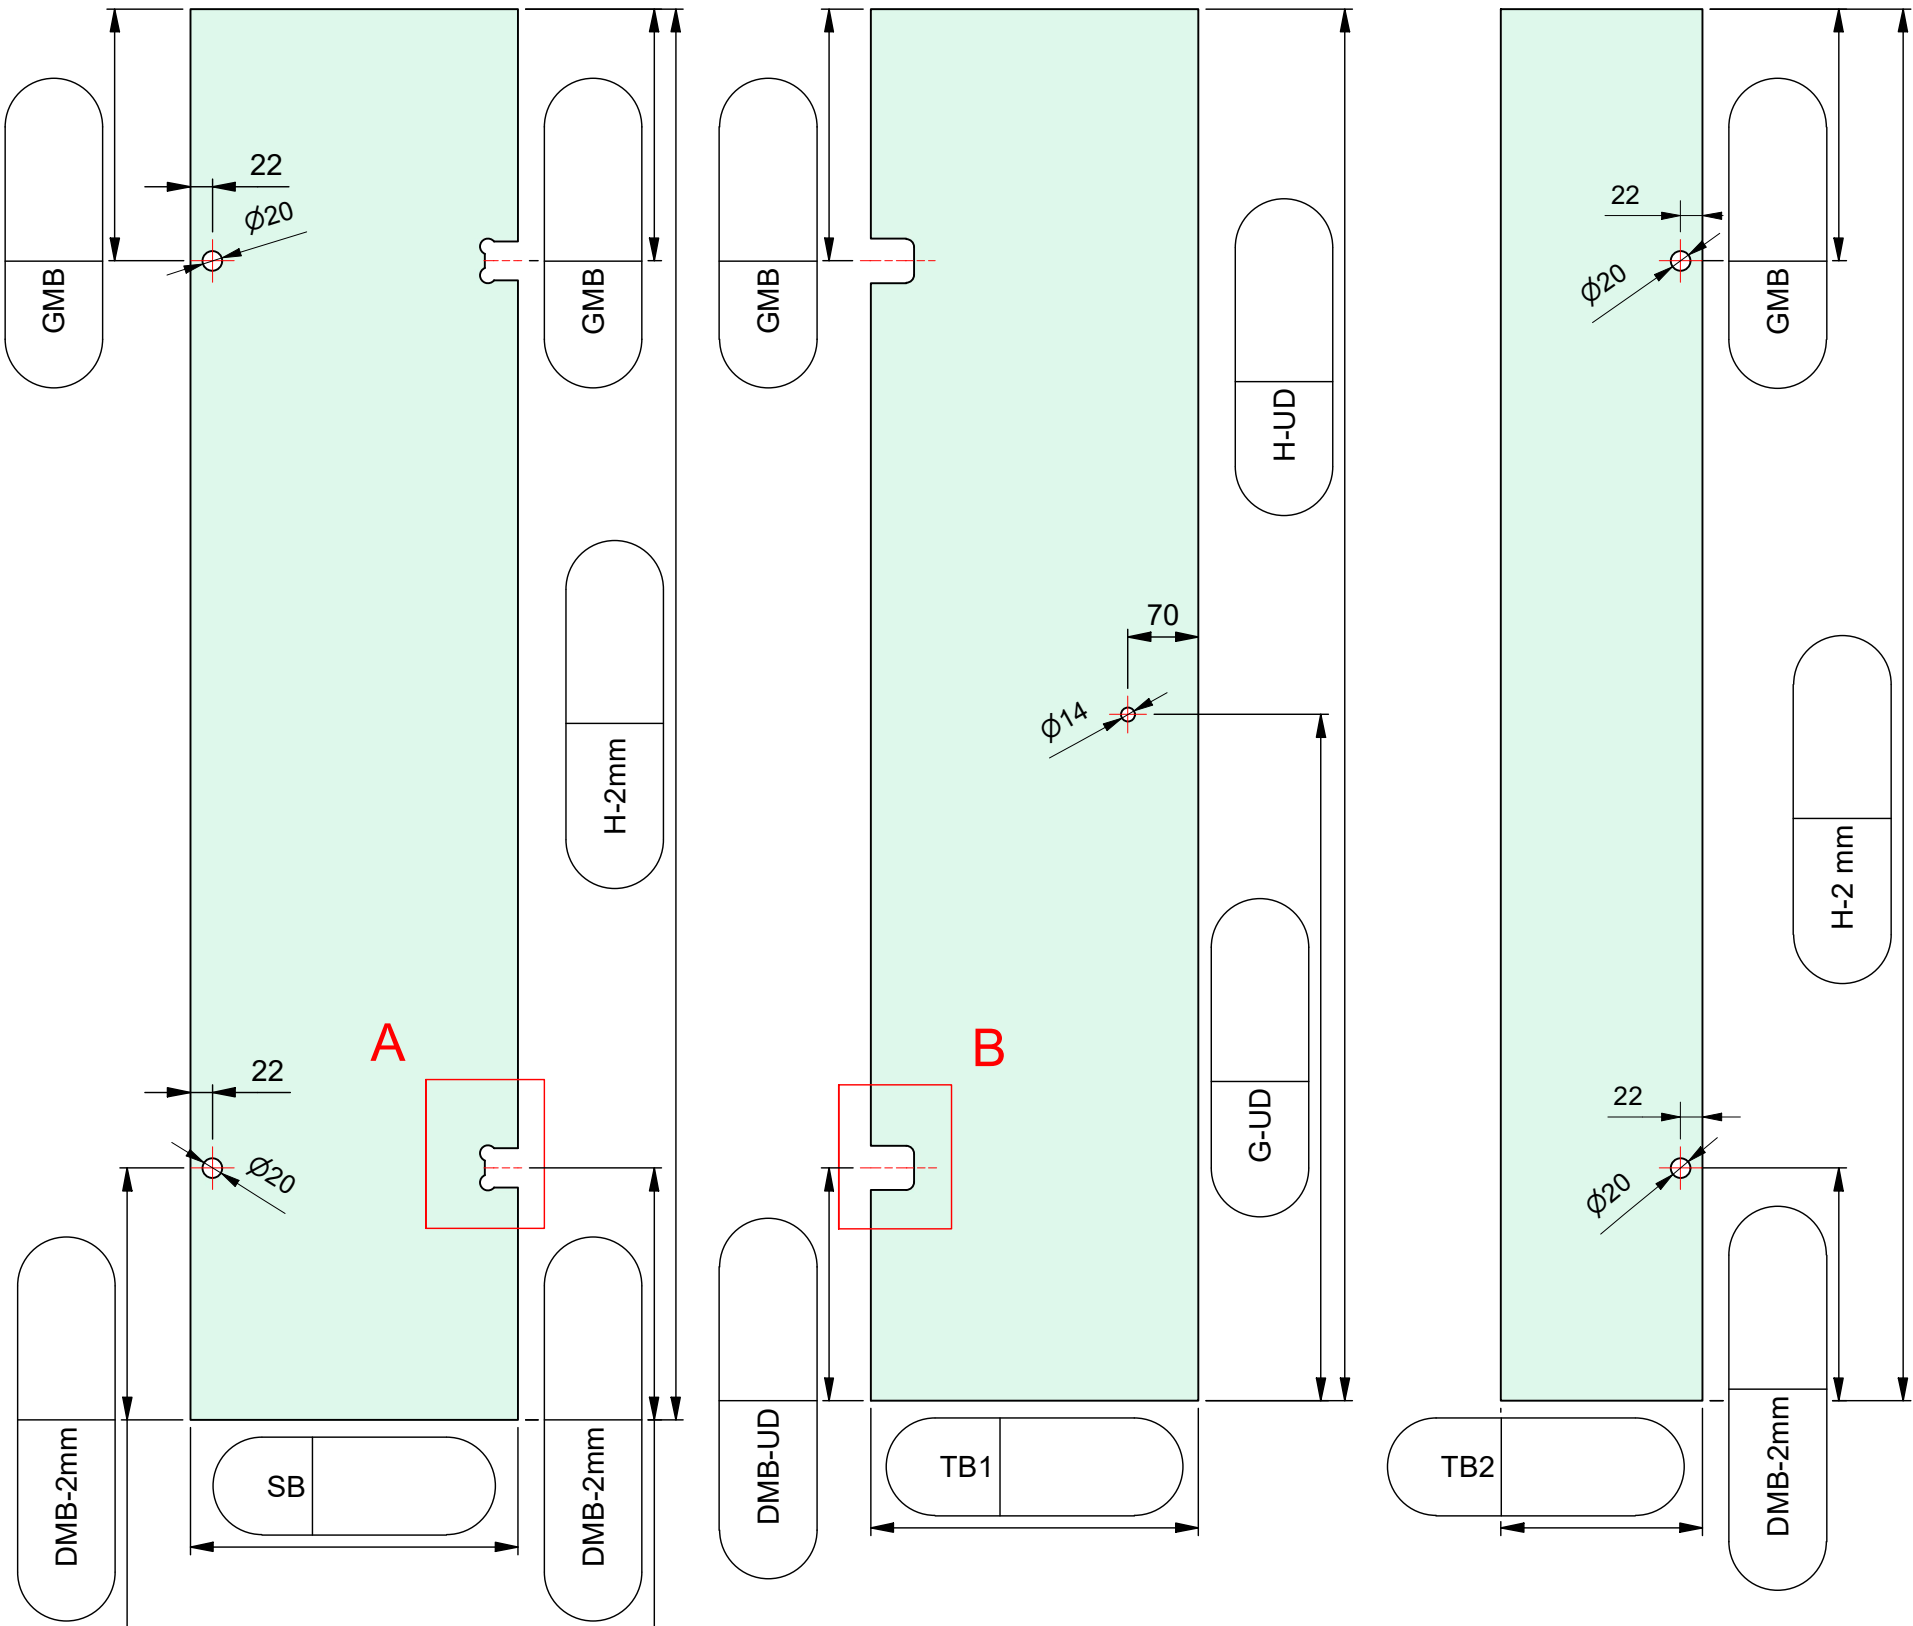

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.