
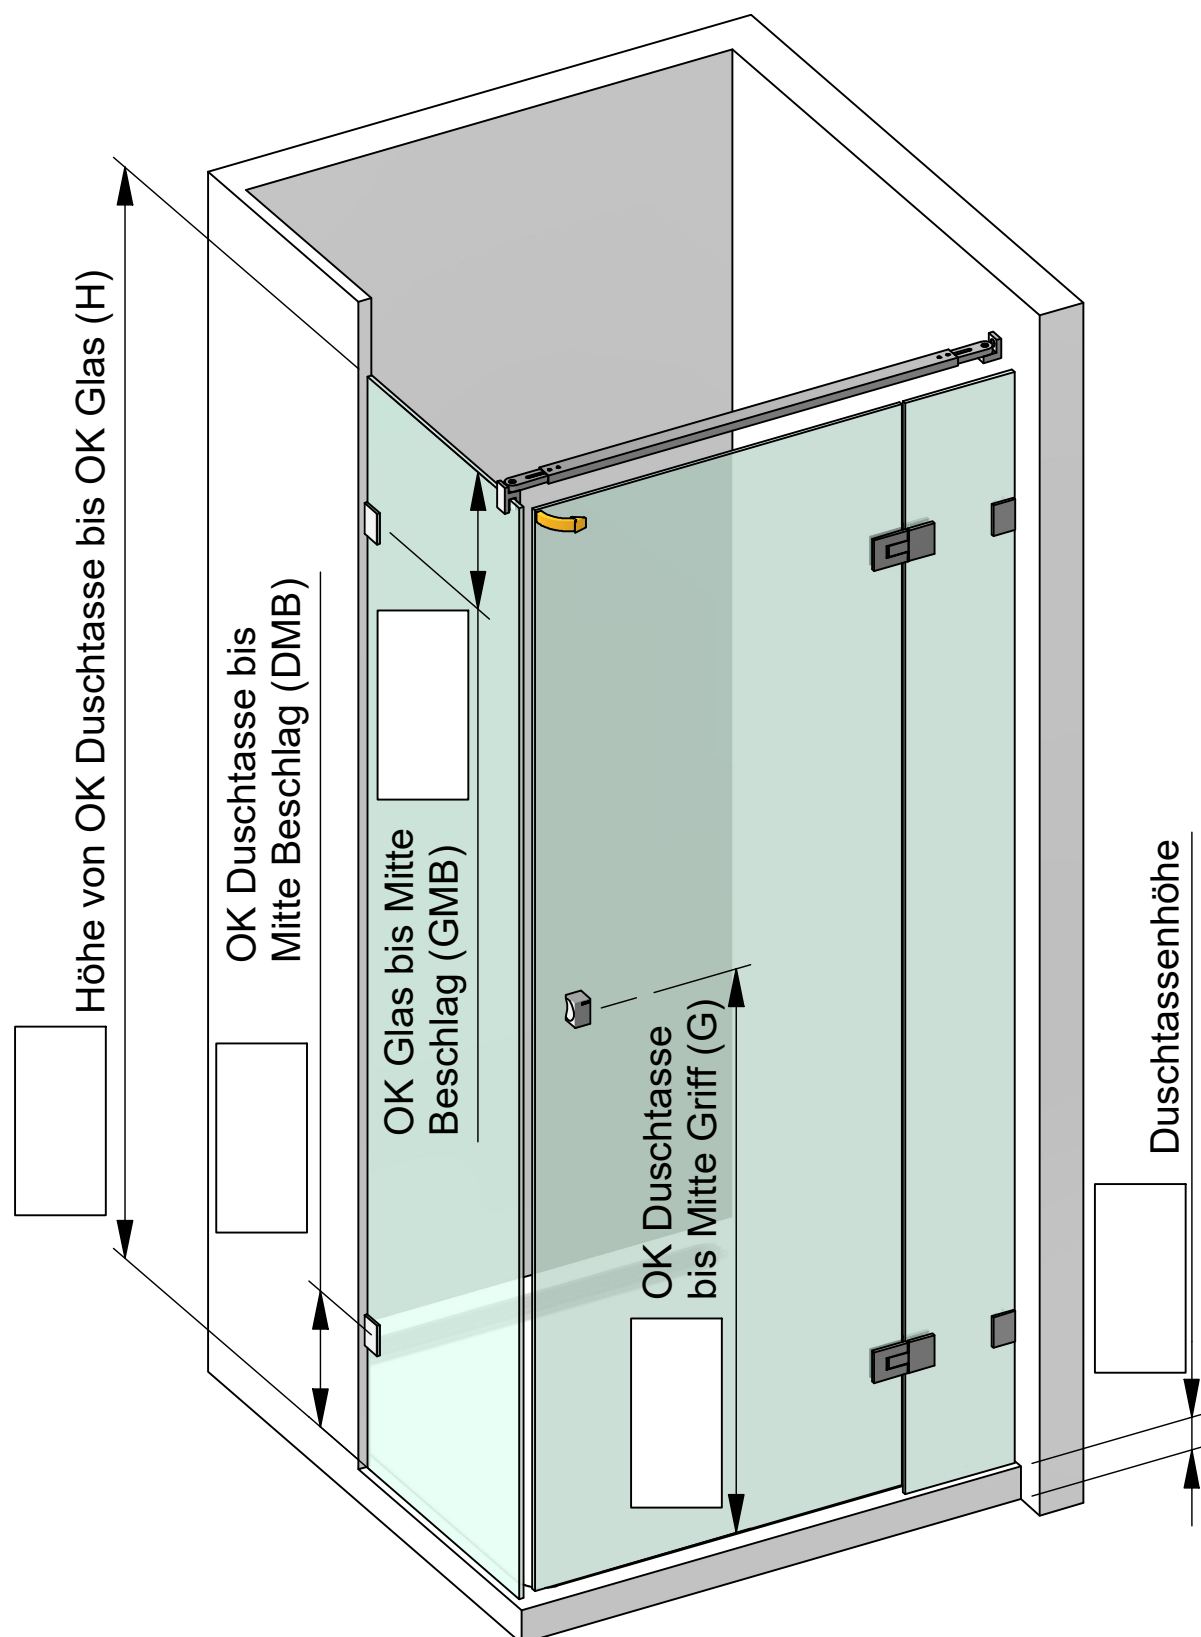


Zur Anwendung mit:
8332ZNDichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0Flamea
pro miniPauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

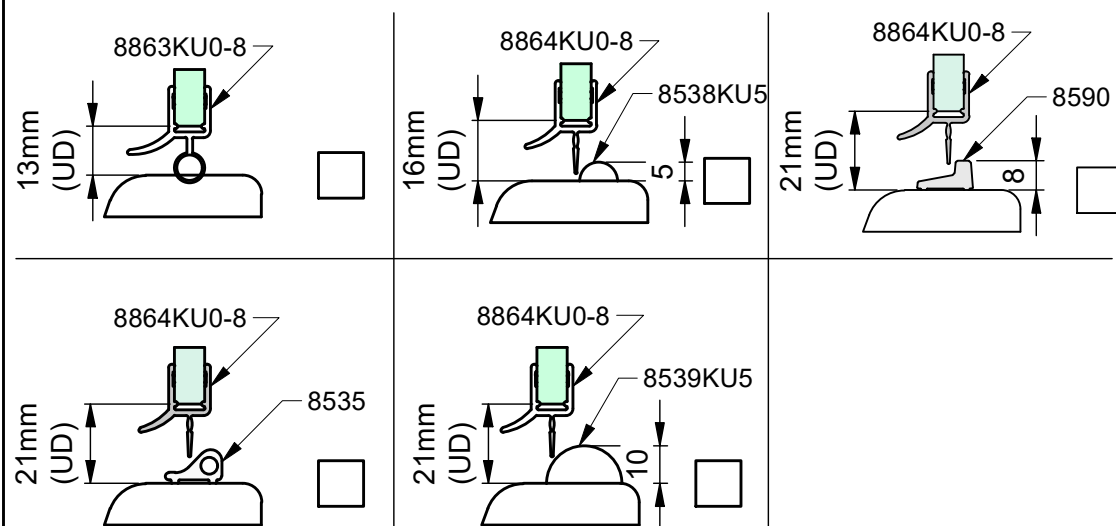

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____


Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN135 (tiefschwarz matt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)
☐ ZN..... (.....)

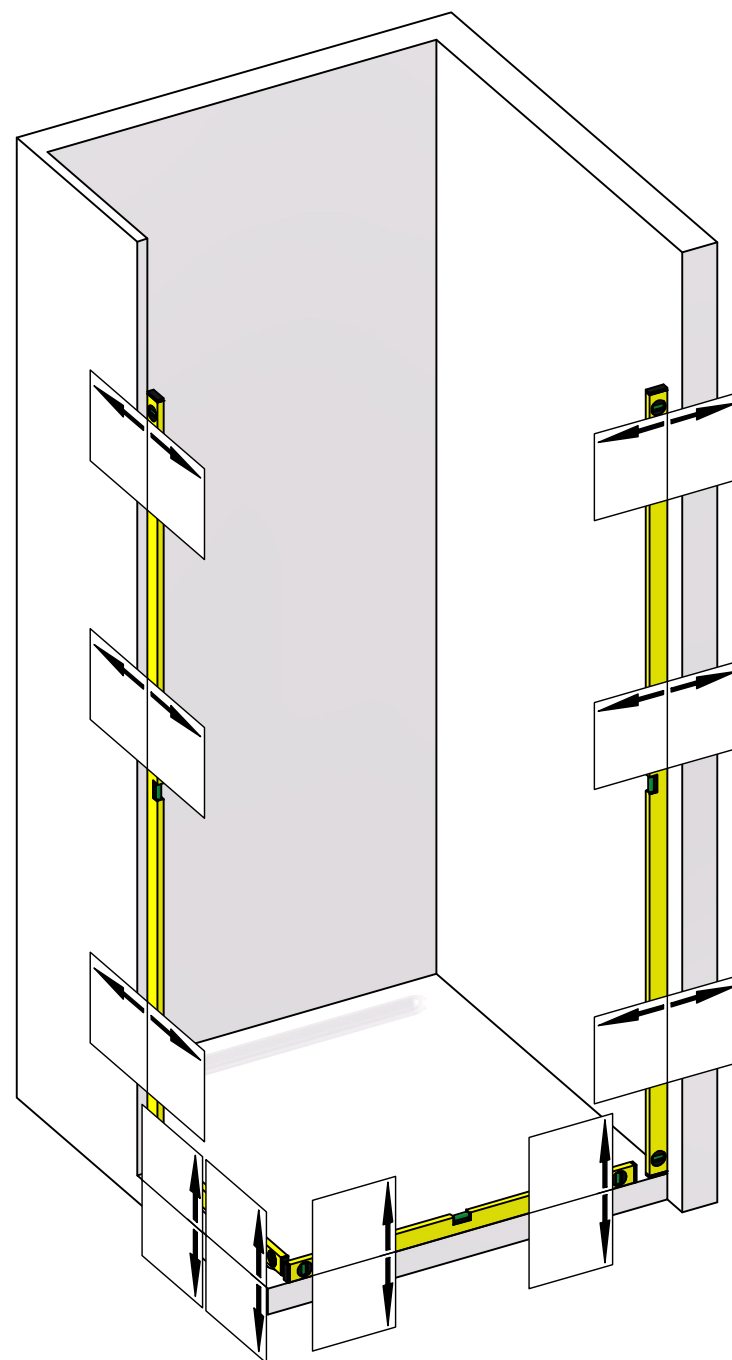

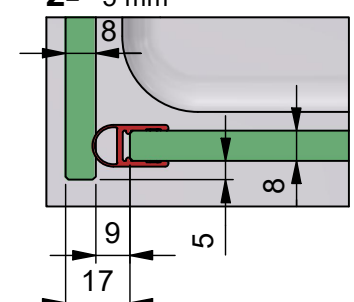

GLASBESTELLUNG
zu Set-Nr. 18-218 R



Flamea
pro mini

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm


Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8332ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0

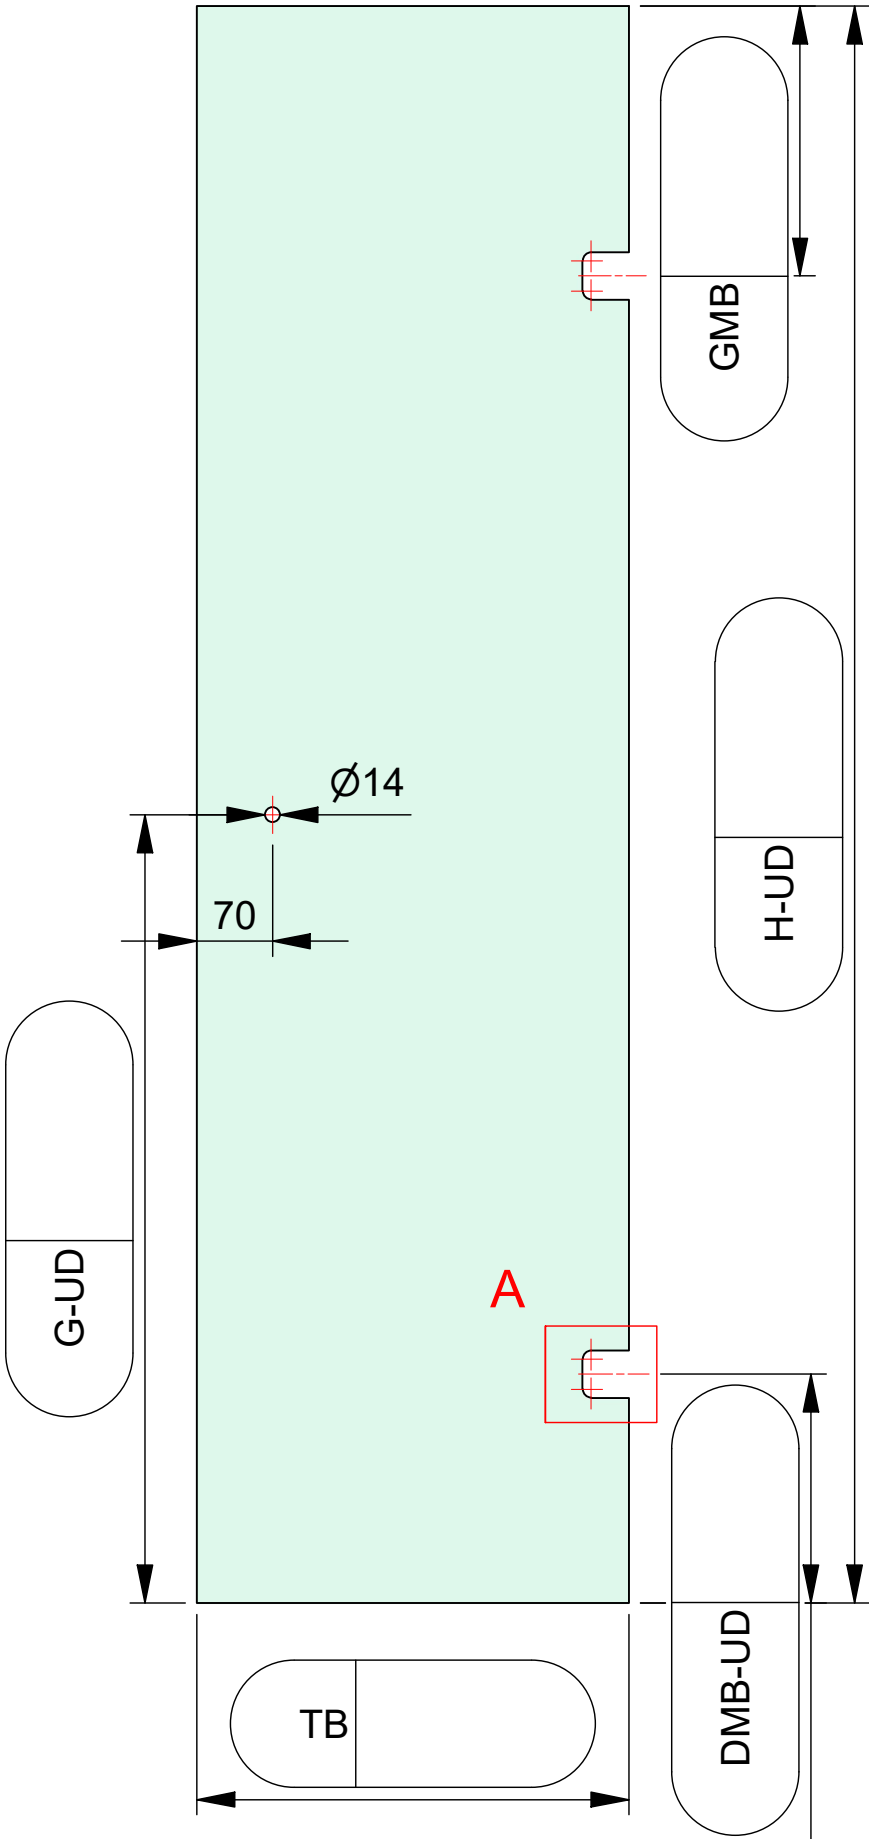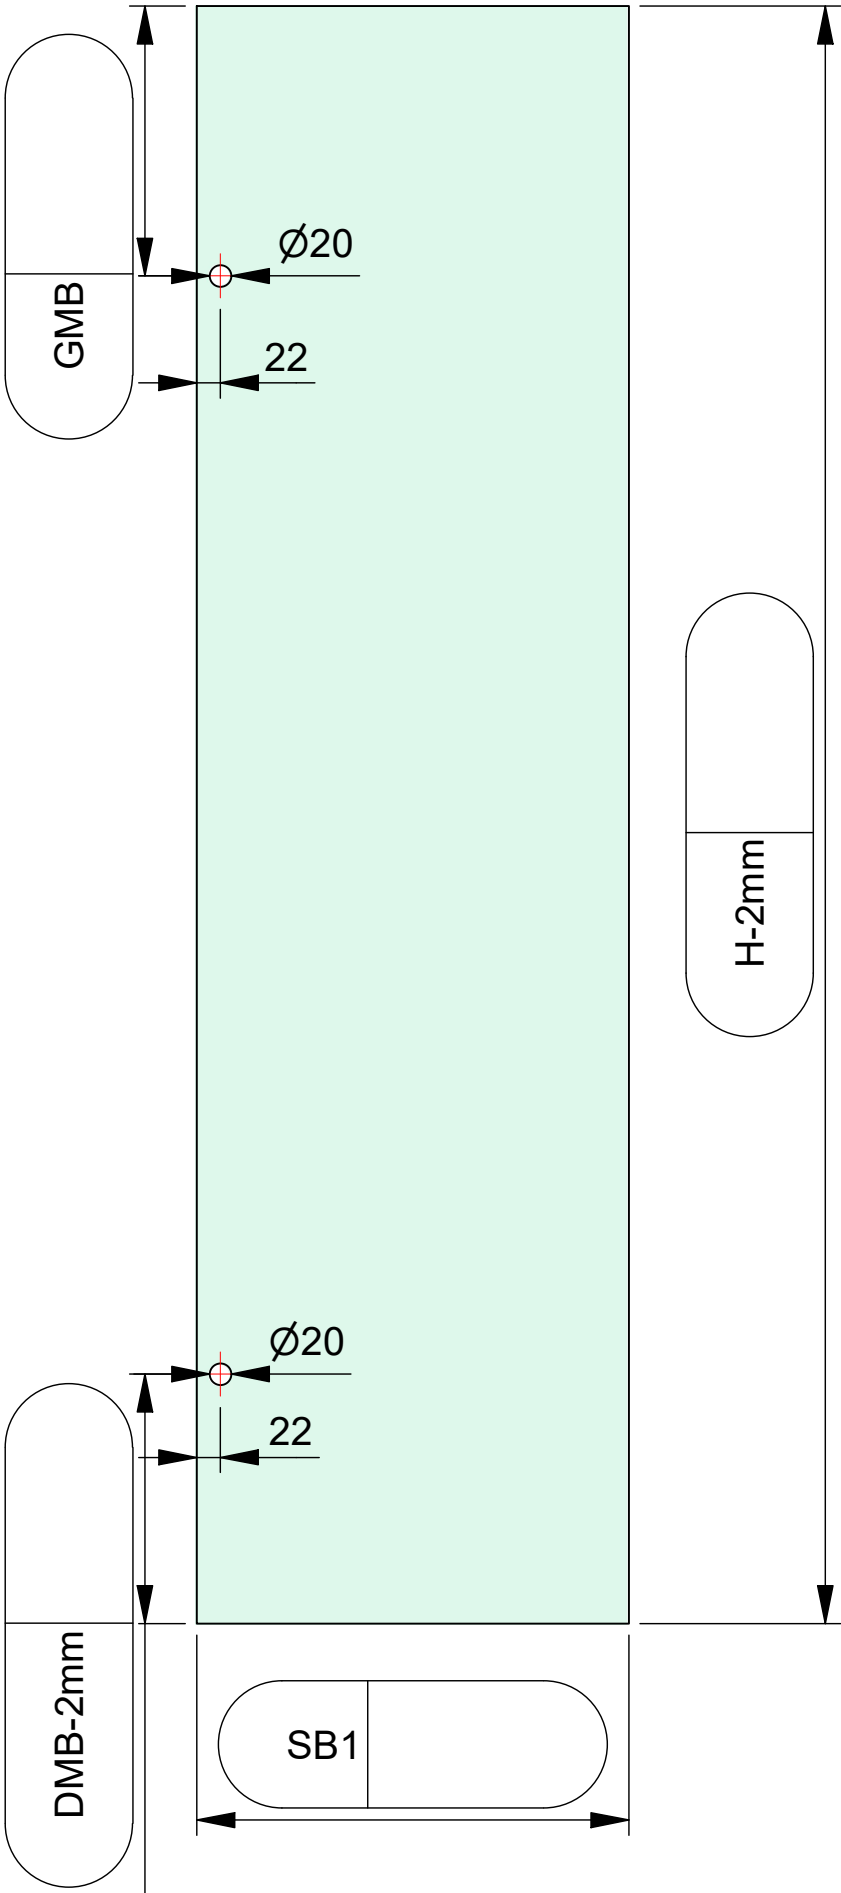


A

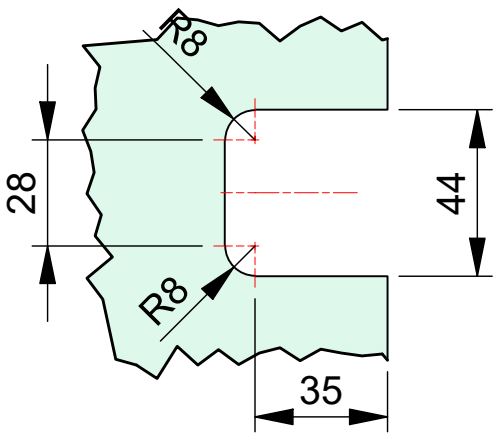

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:	Flamea pro mini	GLASBESTELLUNG		RS	4 / 4
		zu Set-Nr. 18-218 R			
		Kommission:	Liefertermin:		
Bestellnr.:		Glasart: ESG 8mm		Kanten umlaufend geschliffen und poliert	
Für Anwendung mit Beschlag: 8332ZN			Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0		

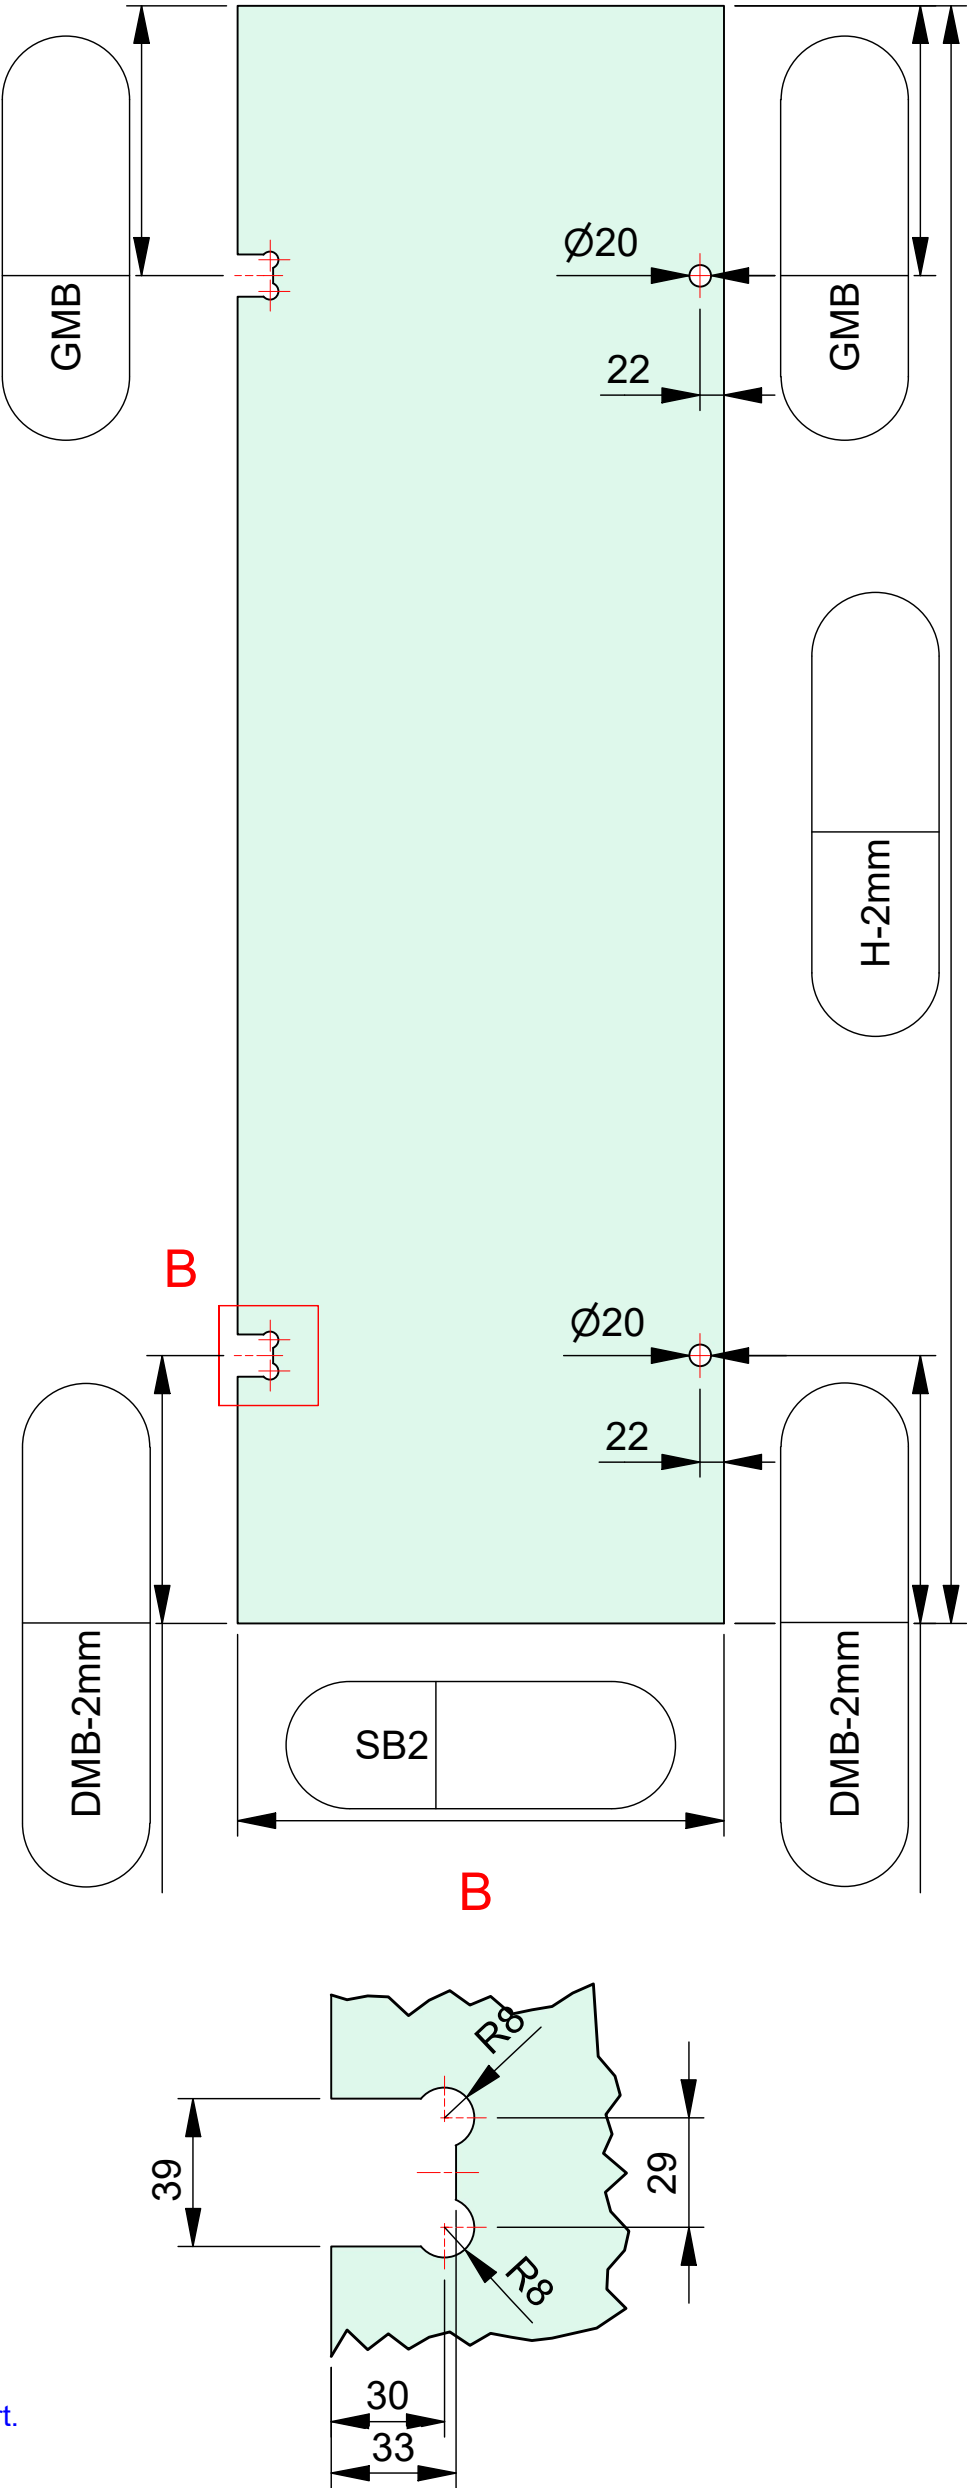

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.