AUFMASS zu Set-Nr. 18-401 R

Zur Anwendung mit:	Dichtprofil-Beschlagseite:
8334ZN	8861KU0

Flamea pro mini

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

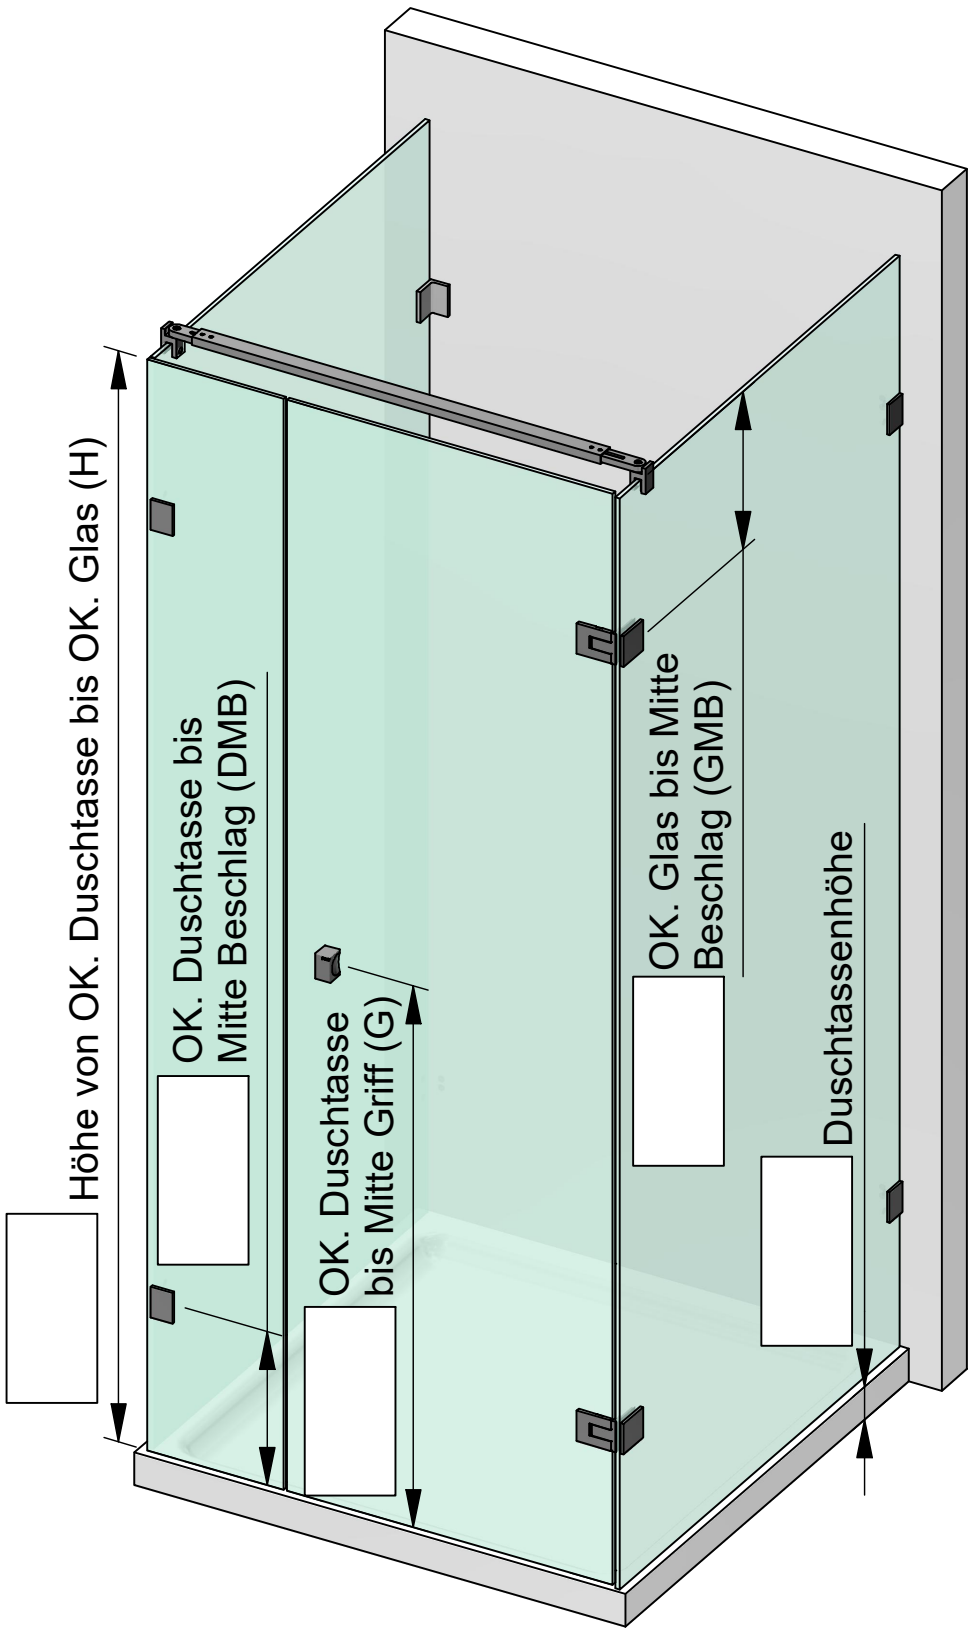

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhänging von der Glasgröße!

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN135 (tiefschwarz matt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)
- ☐ ZN..... (.....)

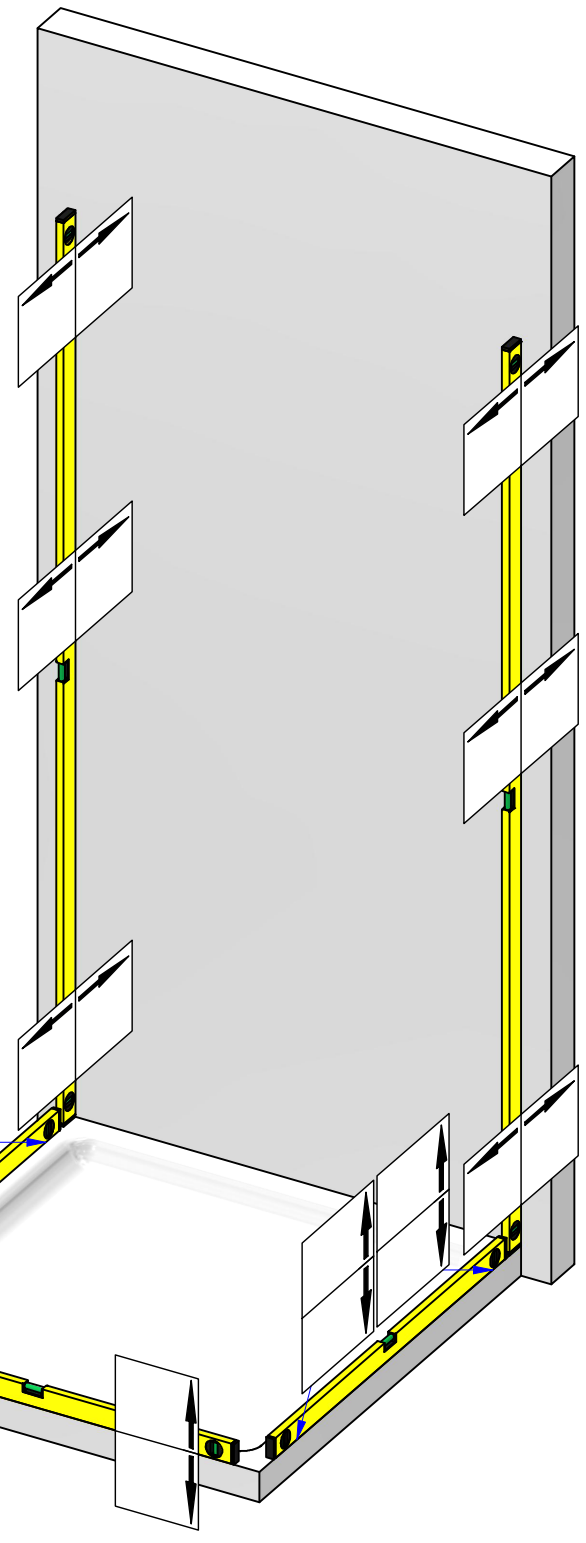

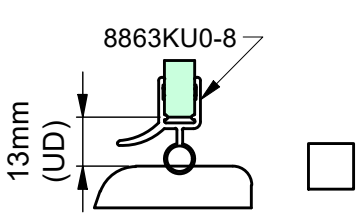

☐

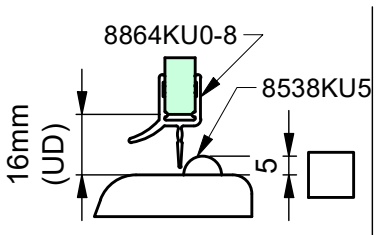

☐

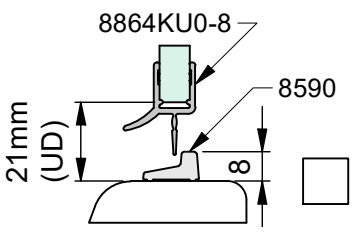

☐

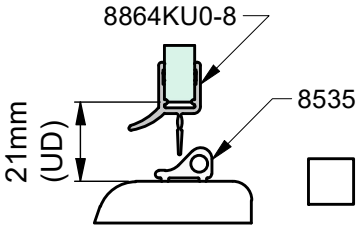

☐

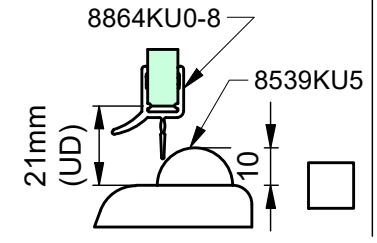

☐

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Flamea pro mini

AUFMASS zu Set-Nr. 18-401 R

Zur Anwendung mit: 8334ZN

Dichtprofil-Beschlagseite: 8861KU0

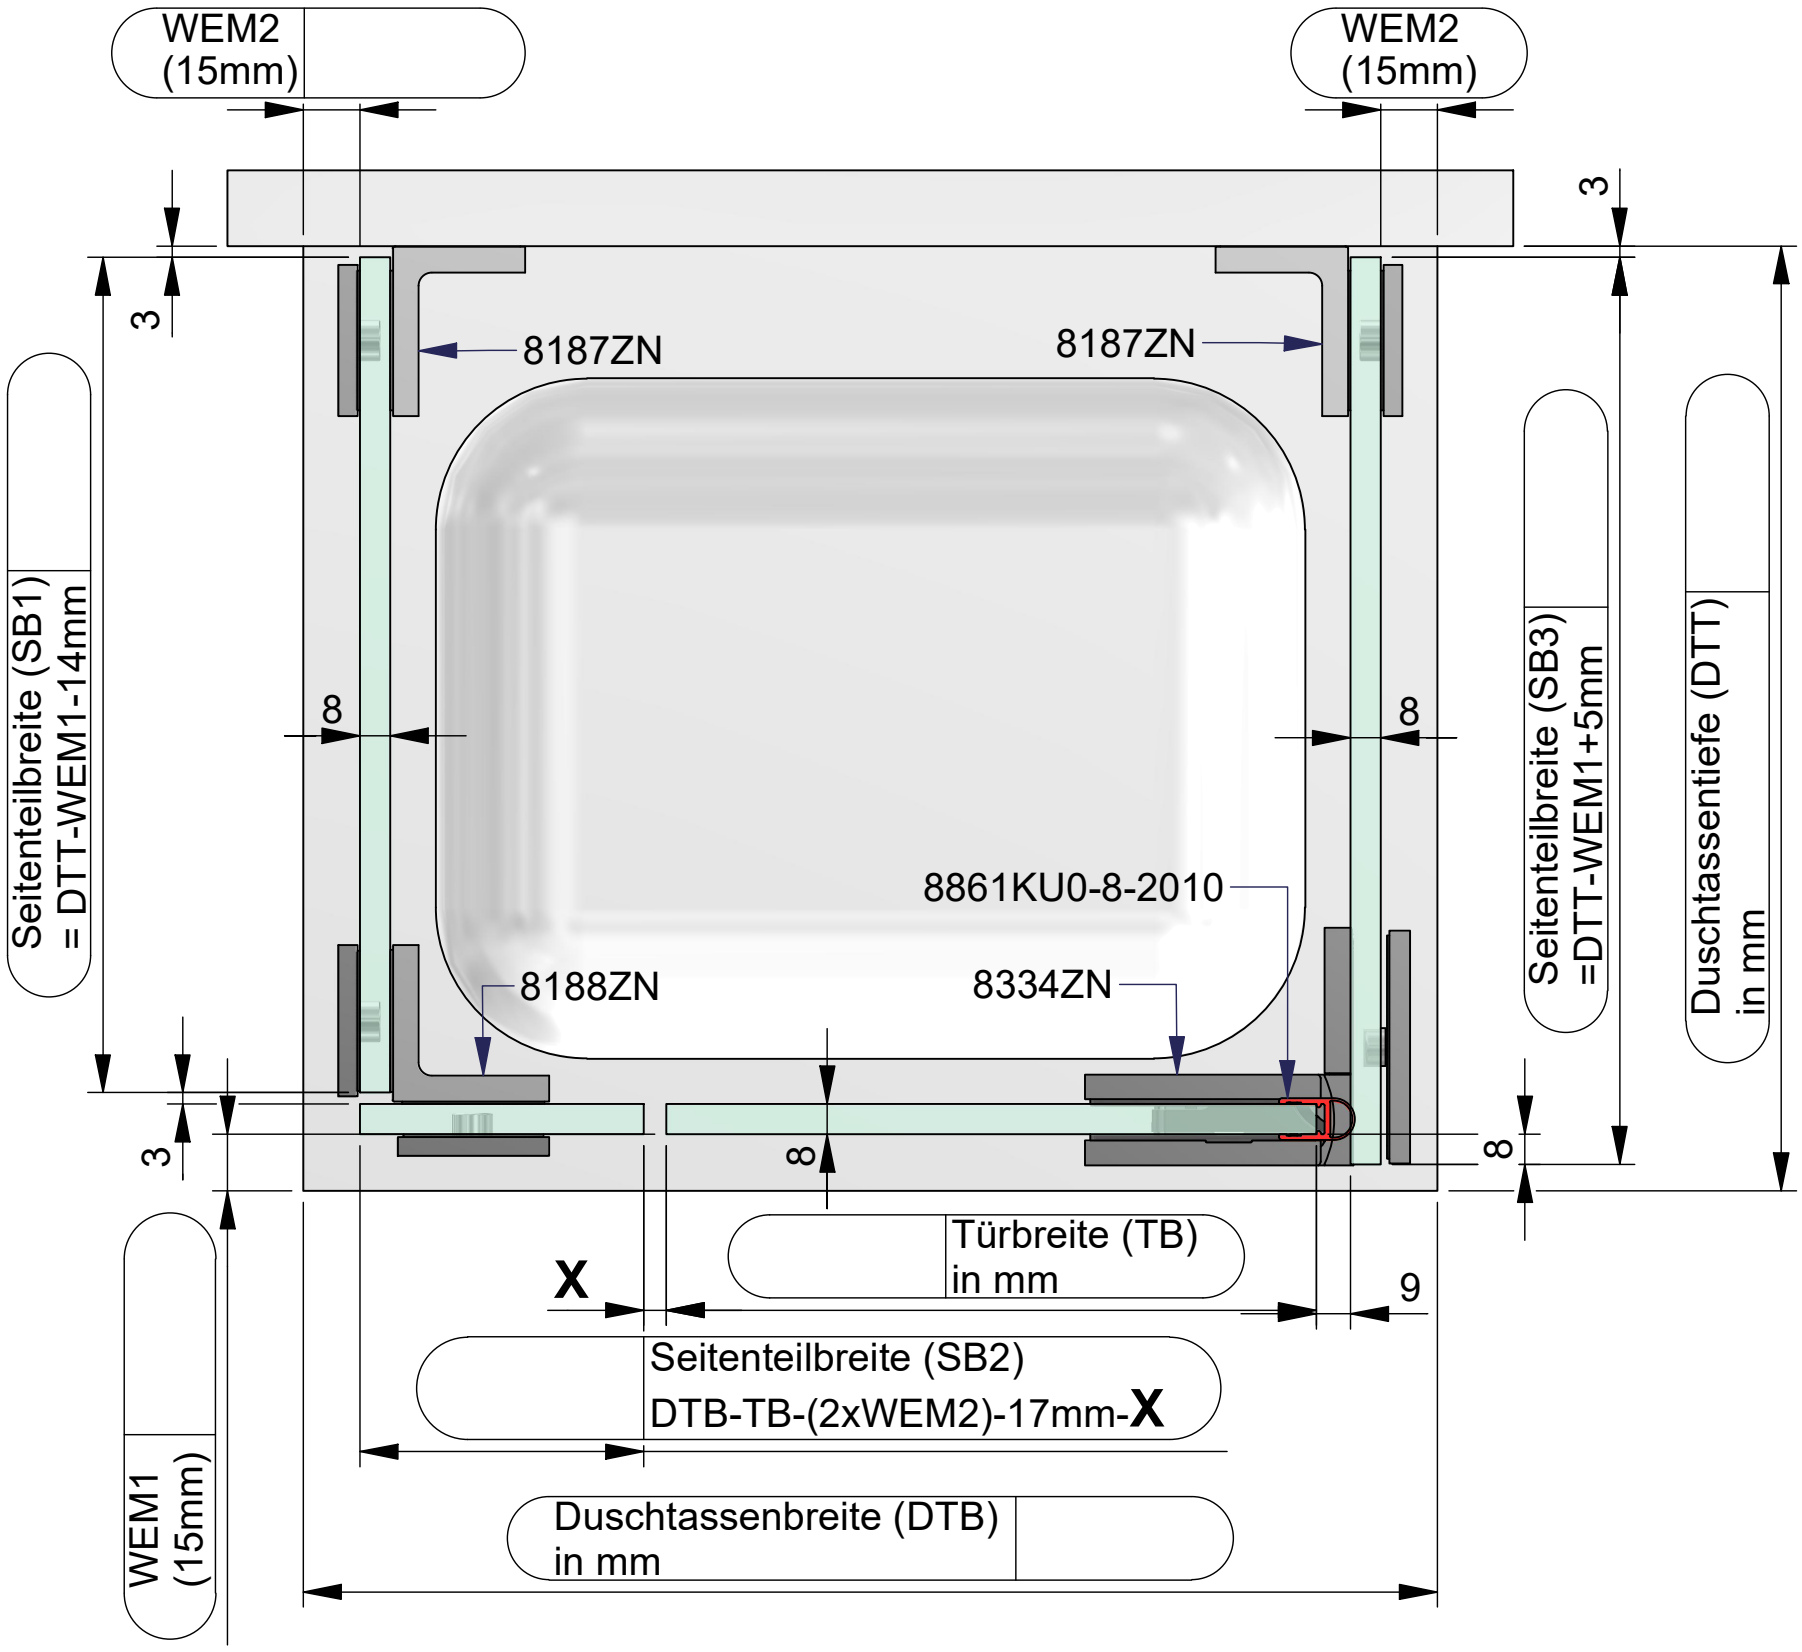

Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X= 6 mm

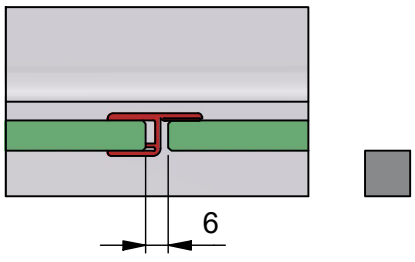

b) mit Dichtprofil 8850KU0-8

X= 20 mm



c) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X= 25 mm



d) mit Dichtprofil 8857KU0-8

X= 6 mm



e) ohne Dichtprofil

X= 3 mm

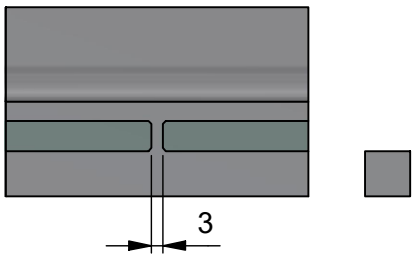

ACHTUNG: Seitenteil muss bei dieser Anwendung ausreichend ausgesteift sein!

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 18-401 R

Flamea pro mini

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8334ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0

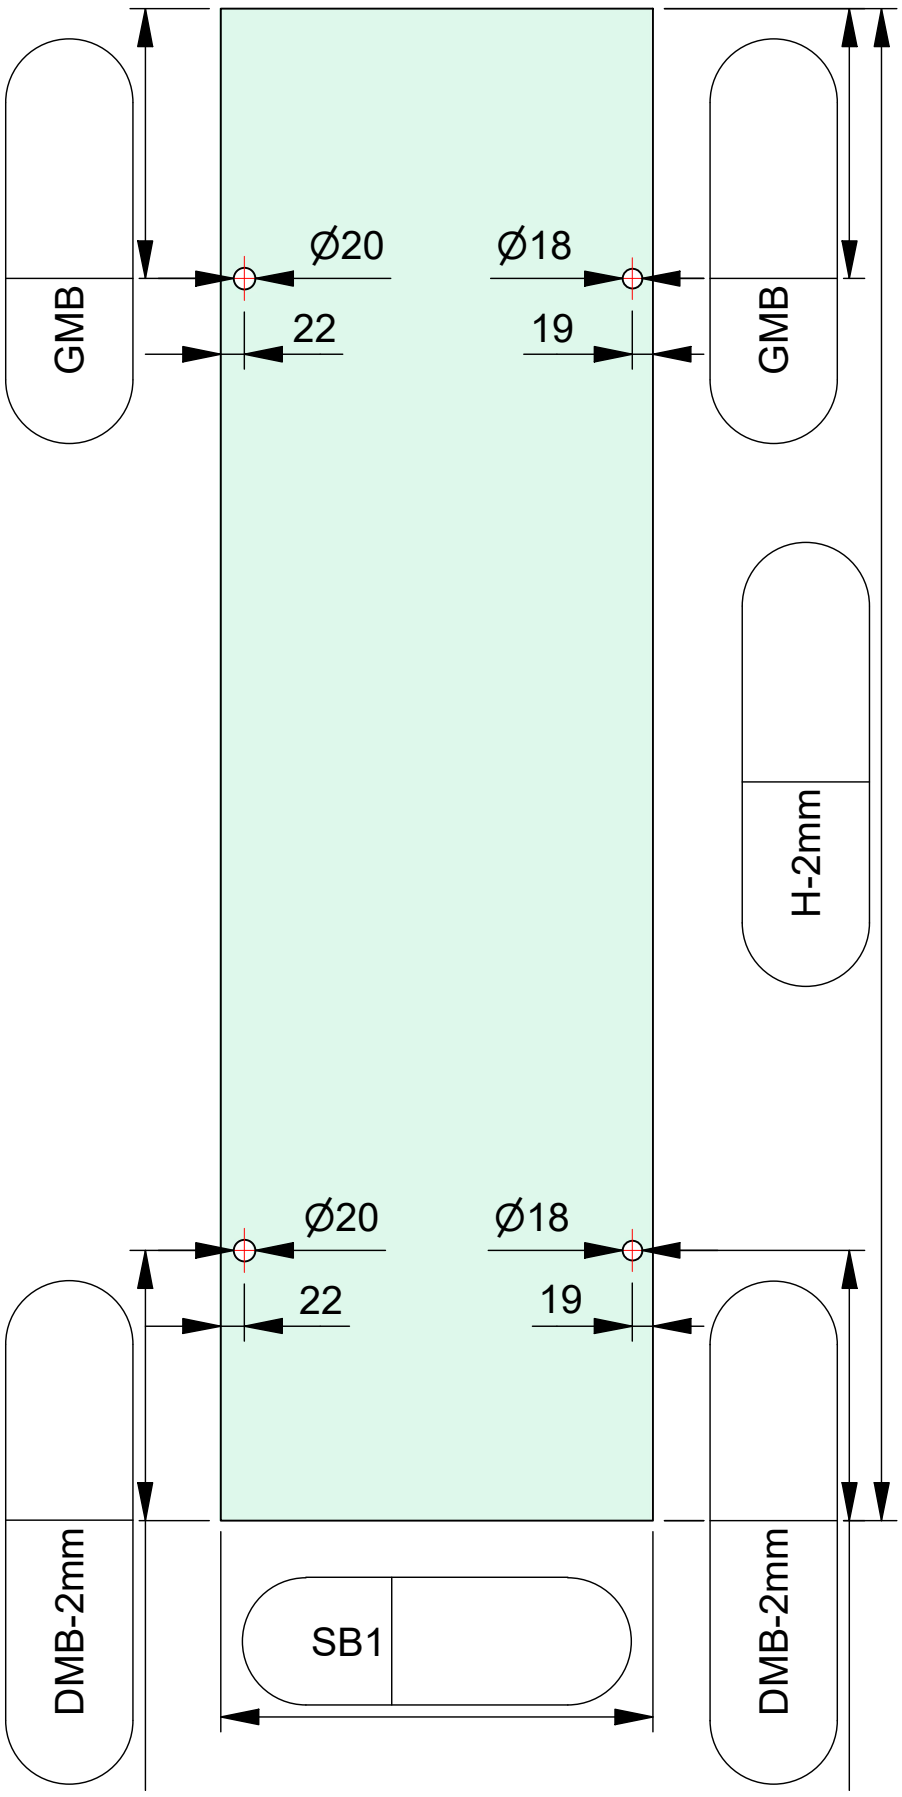

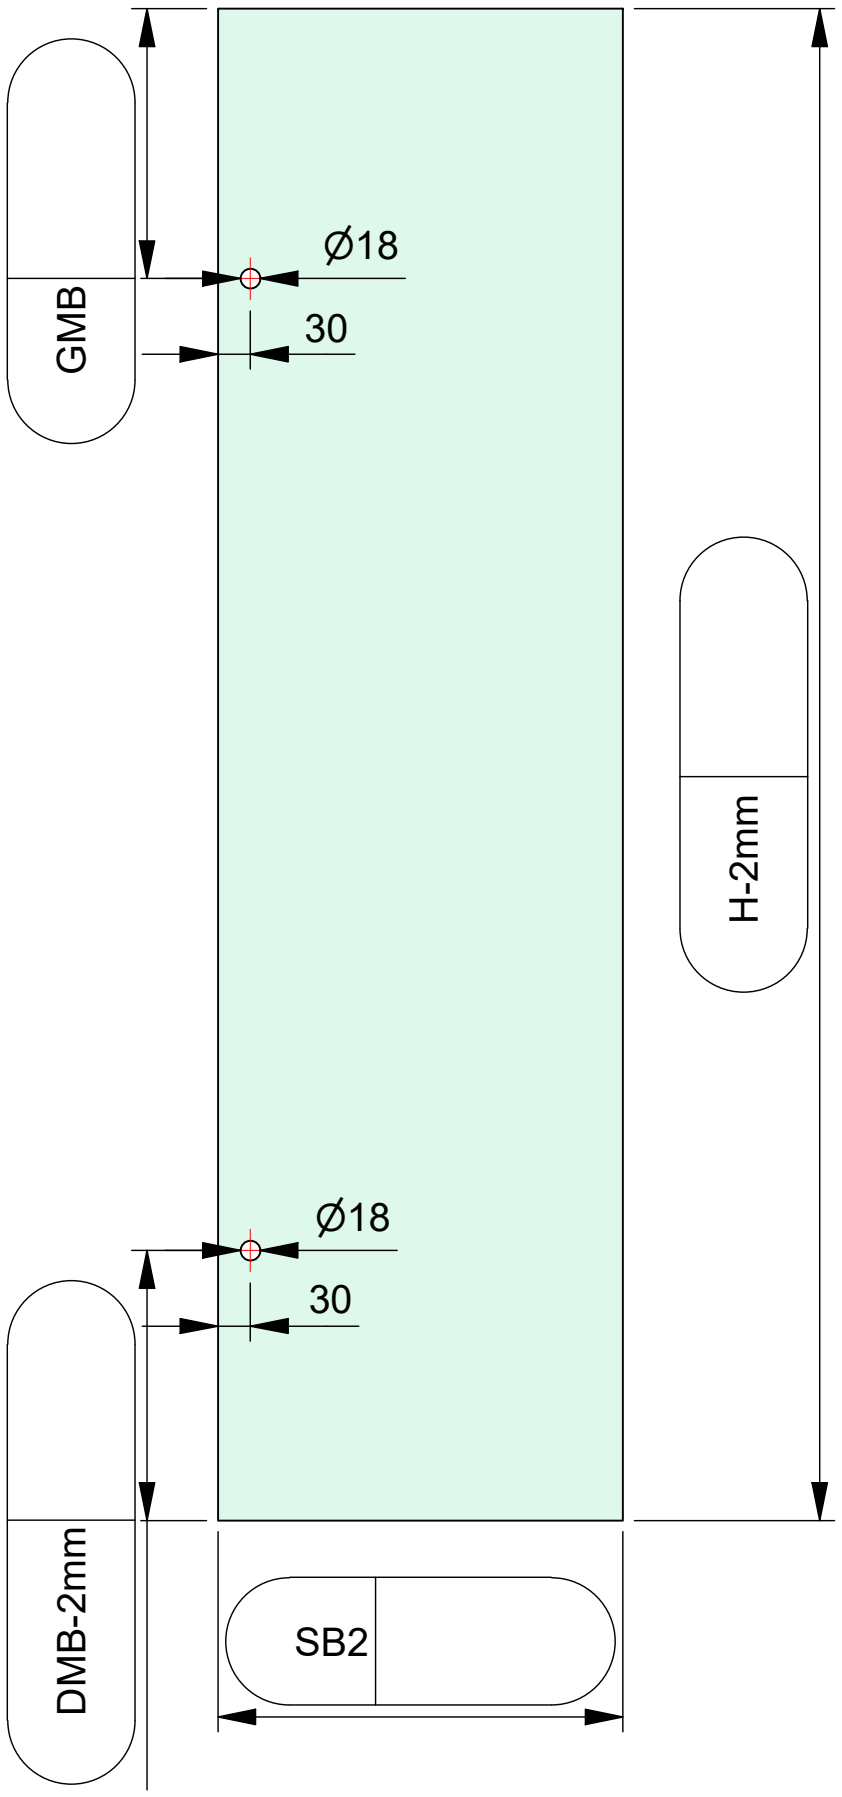

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:

Flamea
pro mini

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 18-401 R

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8334ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0

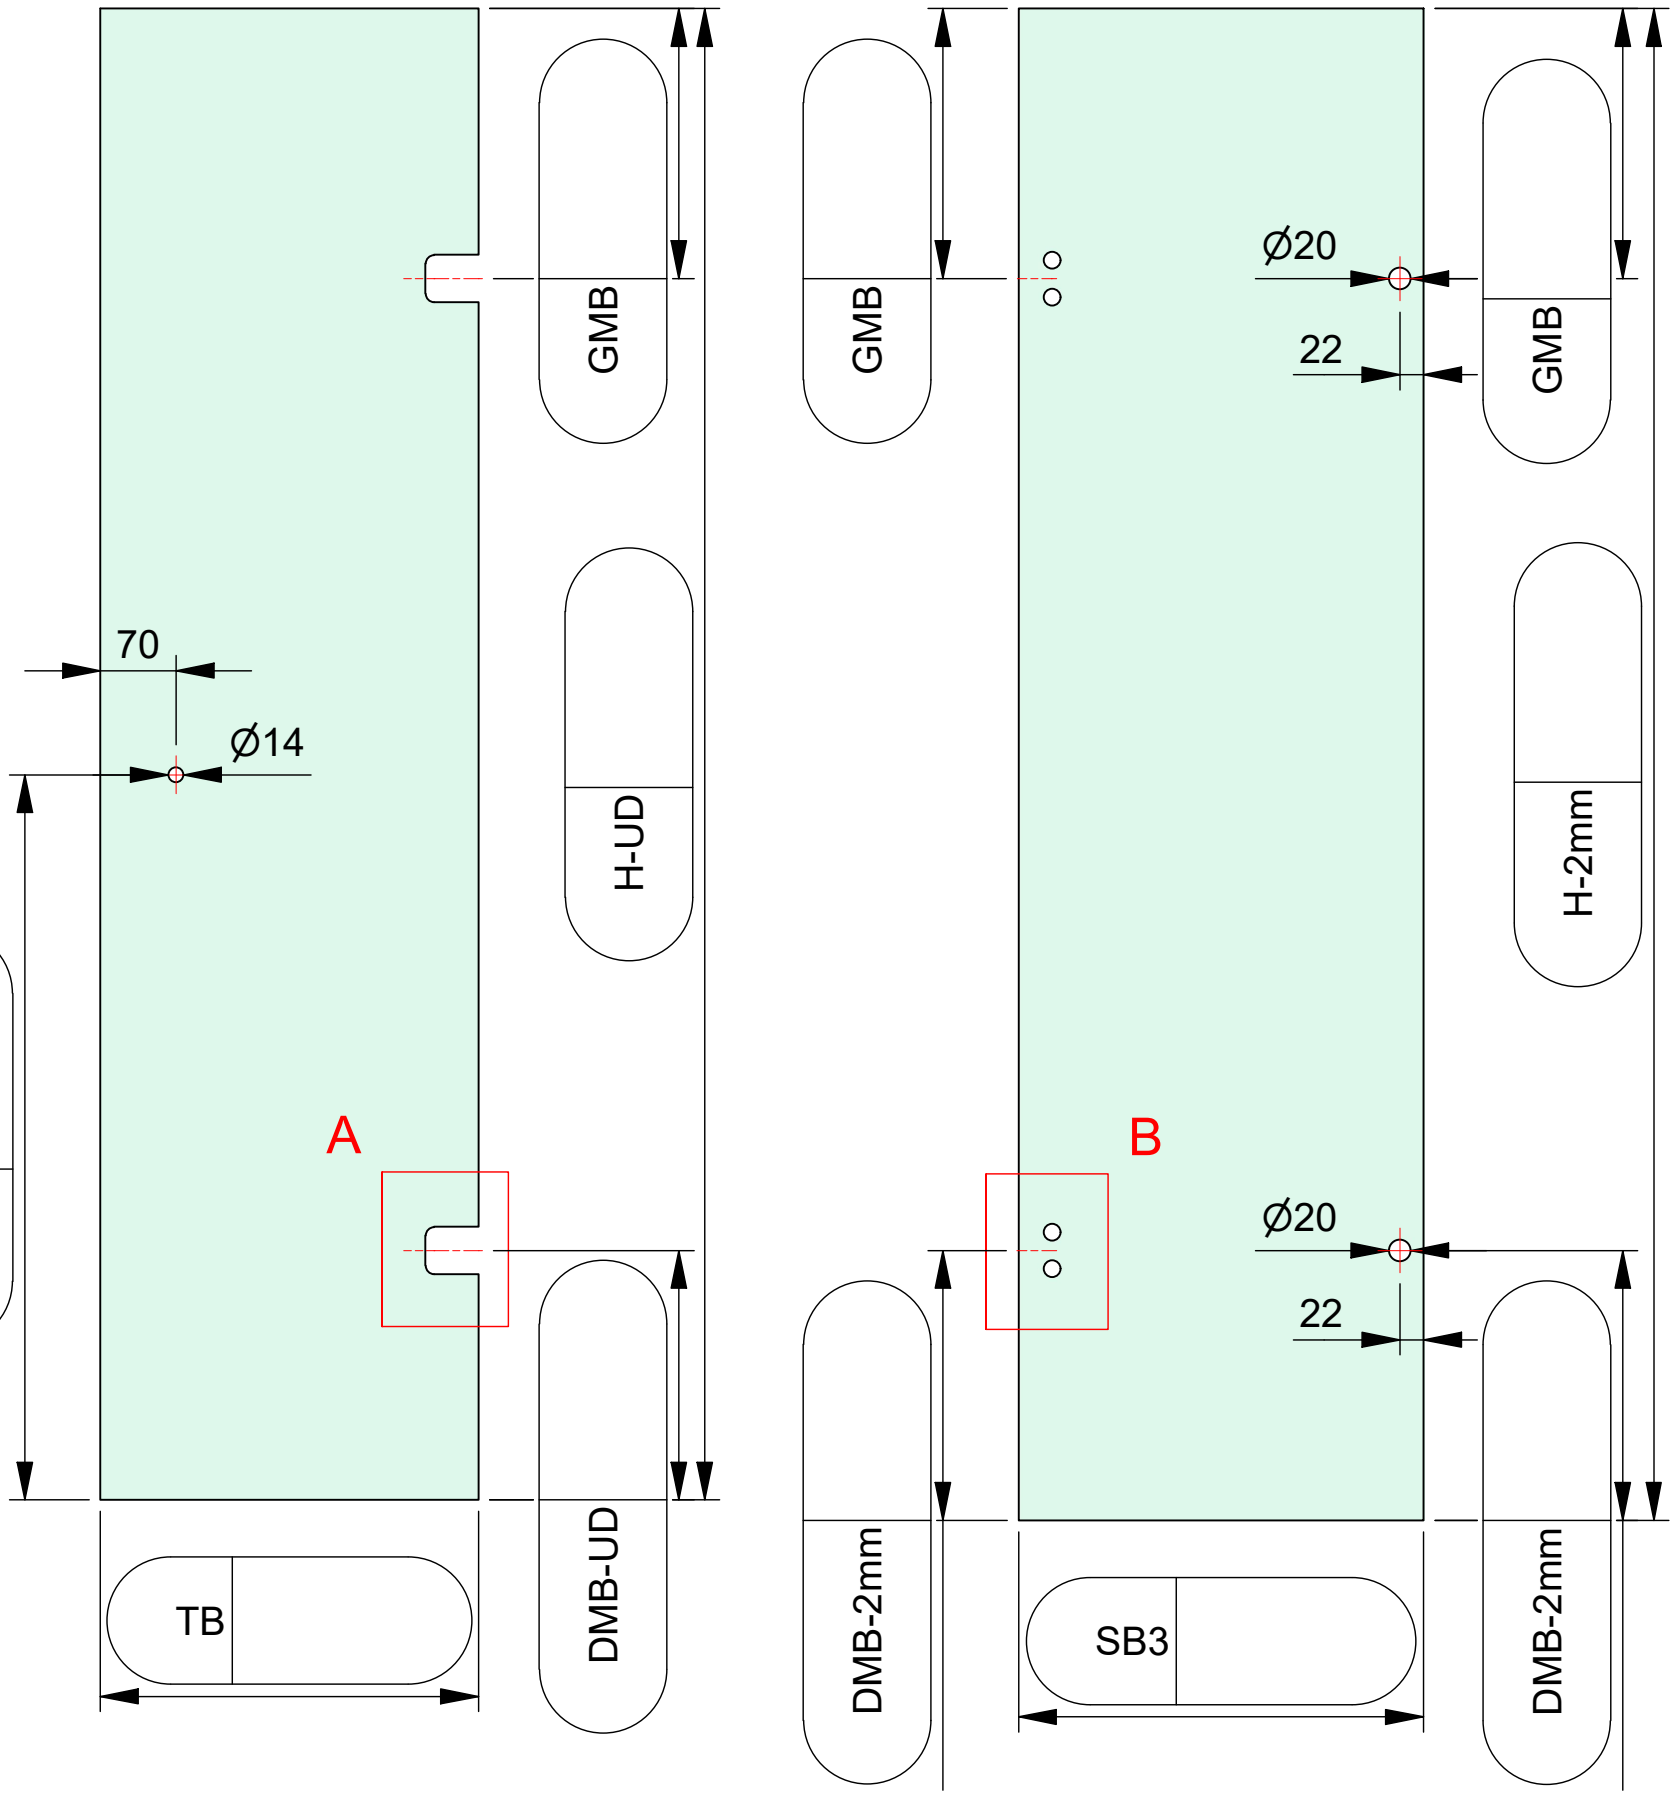

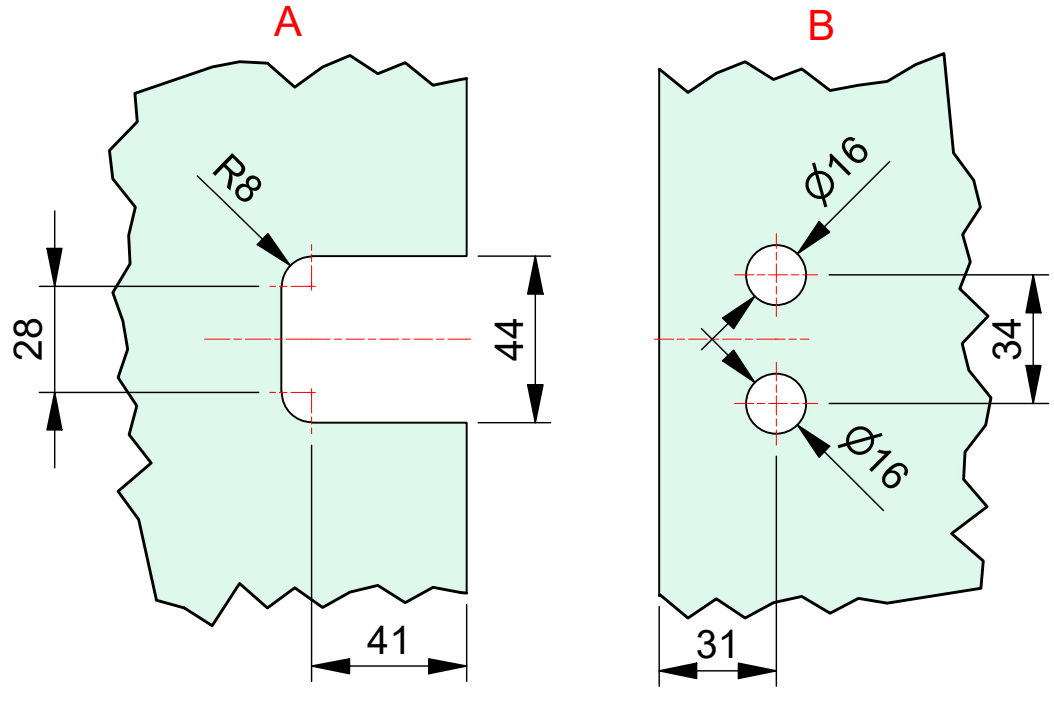

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.