AUFMASS

zu Set-Nr. 18-403 R

Zur Anwendung mit: 8332ZN


Dichtprofil-Beschlagseite: 8857KU0

Flamea pro mini


Pauli + Sohn GmbH Germany · Eisenstraße 2 51545 Waldbröl Tel.: +49 2291-9206-0 Fax: +49 2291-9206-681


Kunden-Nr.



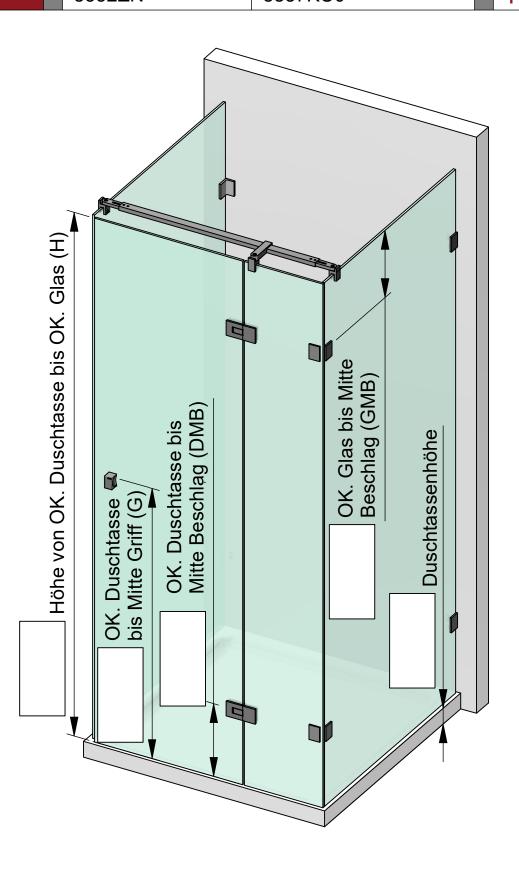

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhänging von der Glasgröße!

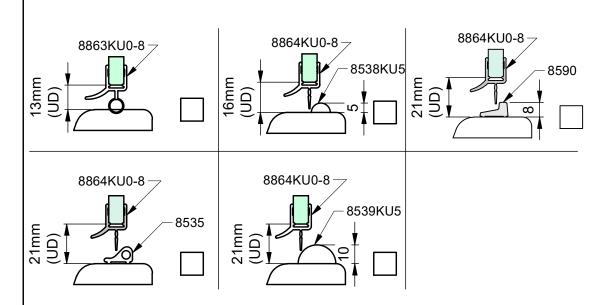

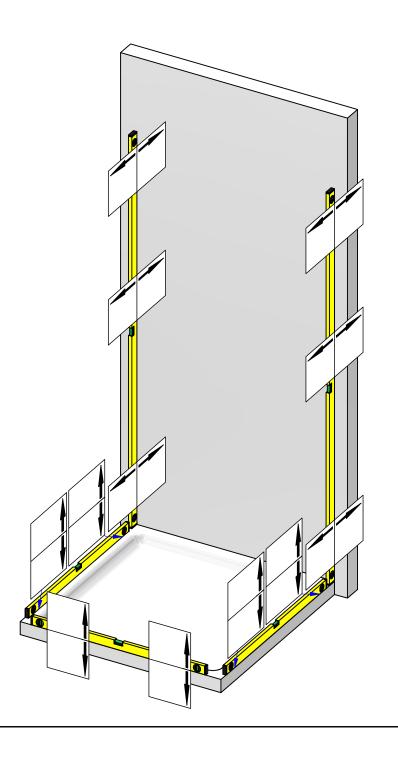

Flamea pro mini


AUFMASS

Zur Anwendung mit: 8332ZN


Dichtprofil-Beschlagseite:


zu Set-Nr. 18-403 R


8857KU0

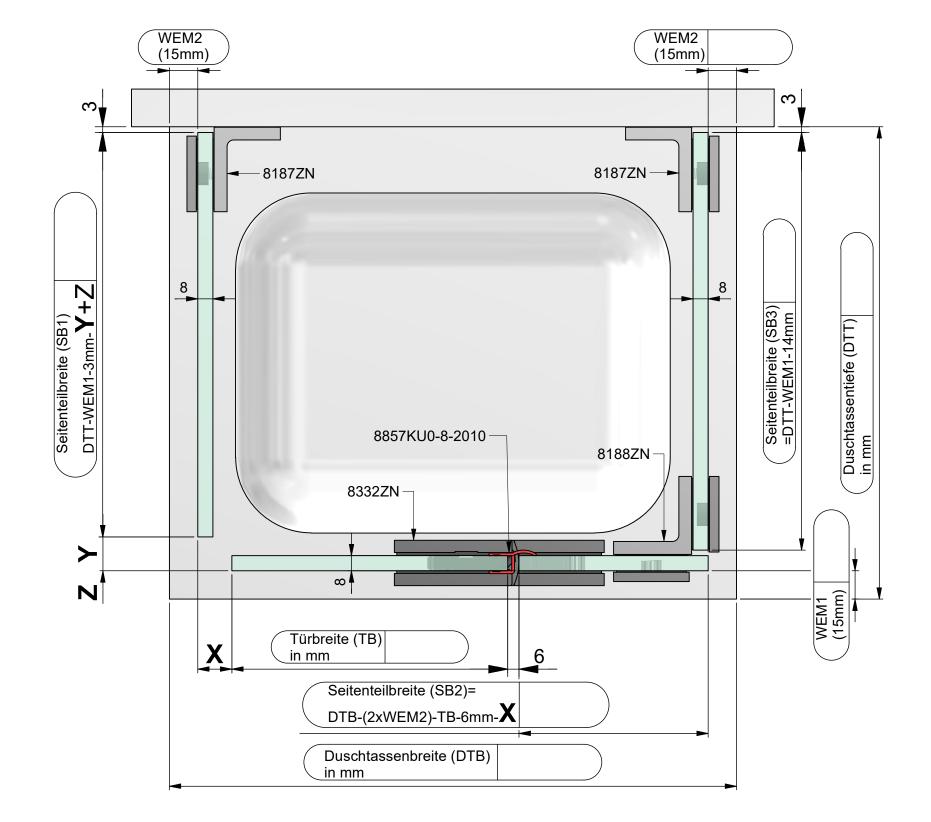

Dichtungslösung Griffseite:

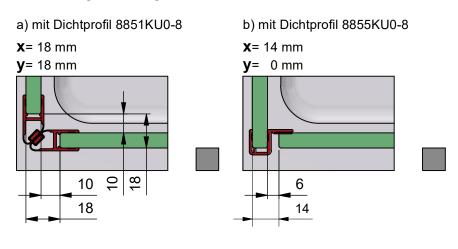





2	1	1
\mathbf{O}	1	_

Bestellnr.:

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 18-403 R




Flamea pro mini


Kommission: Liefertermin: Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert

> 8857KU0 Dichtprofil an Beschlagseite:

Firmenstempel:




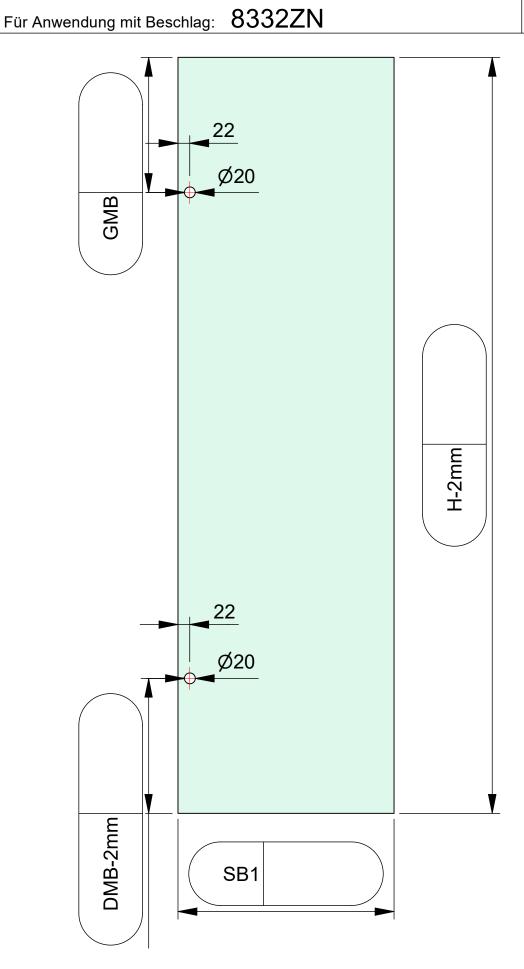

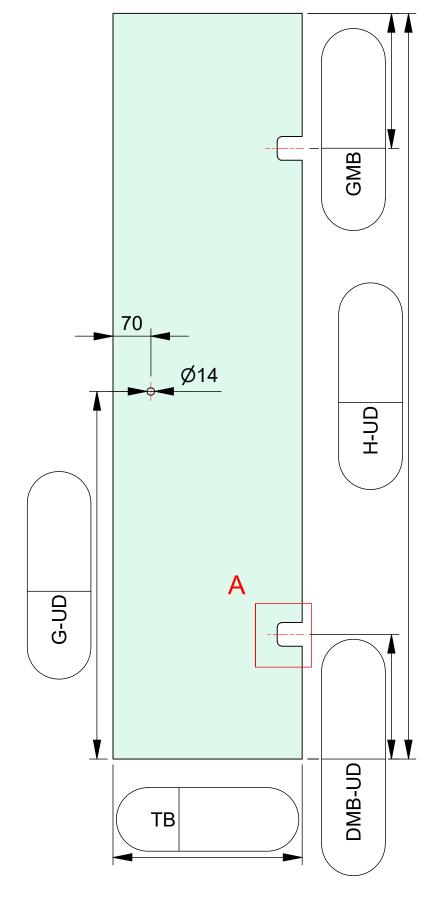

ESG 8mm klar gefertigt nach DIN EN14428 (Duschenglas). Ein entsprechender Nachweis(Stempel)

ist erforderlich. Kanten umlaufend geschliffen und poliert. Alle Ecken stoßen oder leicht runden.



	Firmenstempel:	Flamea	GLASBESTELLU zu Set-Nr. 18-403 R		
		Kommission:		Liefertermin:	
		Bestellnr.:		lasart: ESG 8mm anten umlaufend geschliffen und polier	
	Für Anwendung mit Beschlag: 8332ZN		Dichtprofil an Beschlagseite:	8857KU0	
	30 Ø18	H-2mm GMB	19 Ø18	22 Ø20 BWB	
	B Ø18 Ø18 SB2	DMB-2mm	19 Ø18 SB3	22 Ø20 mm8-8m0	
	ESG 8mm klar gefertigt nach DIN EN14428 (Duschenglas). Ein entsprechender Nachweis(Stempel) ist erforderlich. Kanten umlaufend geschliffen und poliert. Alle Ecken stoßen oder leicht runden.			B 80 30 33 33	