**AUFMASS** 

zu Set-Nr. 18-406


Zur Anwendung mit: 8332ZN

Dichtprofil-Beschlagseite: 8861KU0


Flamea pro mini


Pauli + Sohn GmbH Germany · Eisenstraße 2 51545 Waldbröl Tel.: +49 2291-9206-0 Fax: +49 2291-9206-681



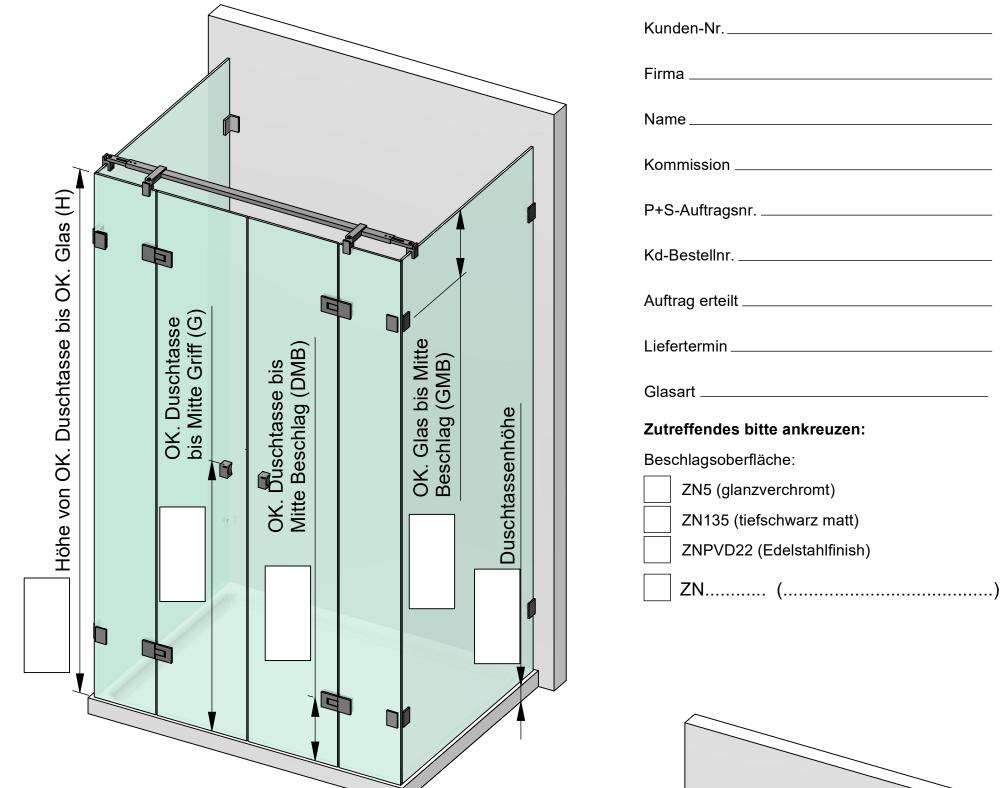

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhänging von der Glasgröße!

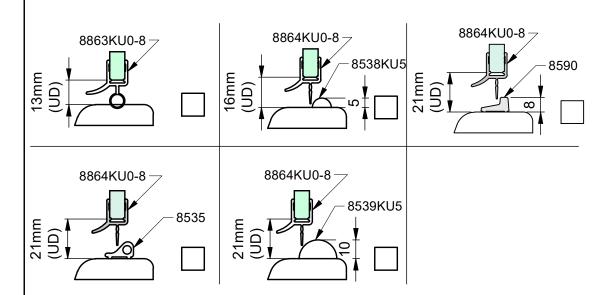

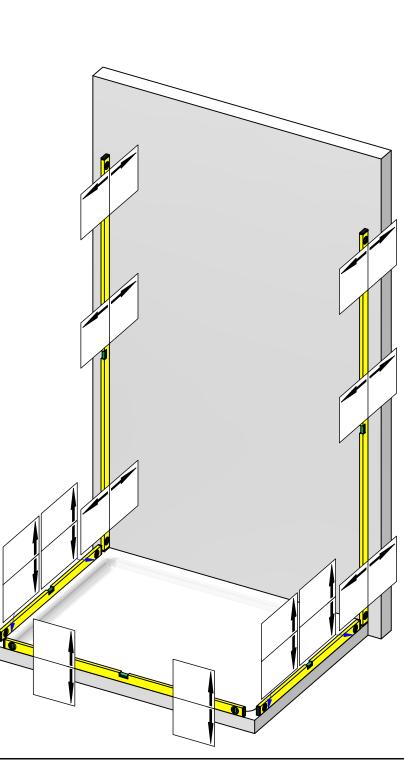

Flamea pro mini


**AUFMASS** 

Zur Anwendung mit: 8332ZN


Dichtprofil-Beschlagseite:

zu Set-Nr. 18-406

8861KU0

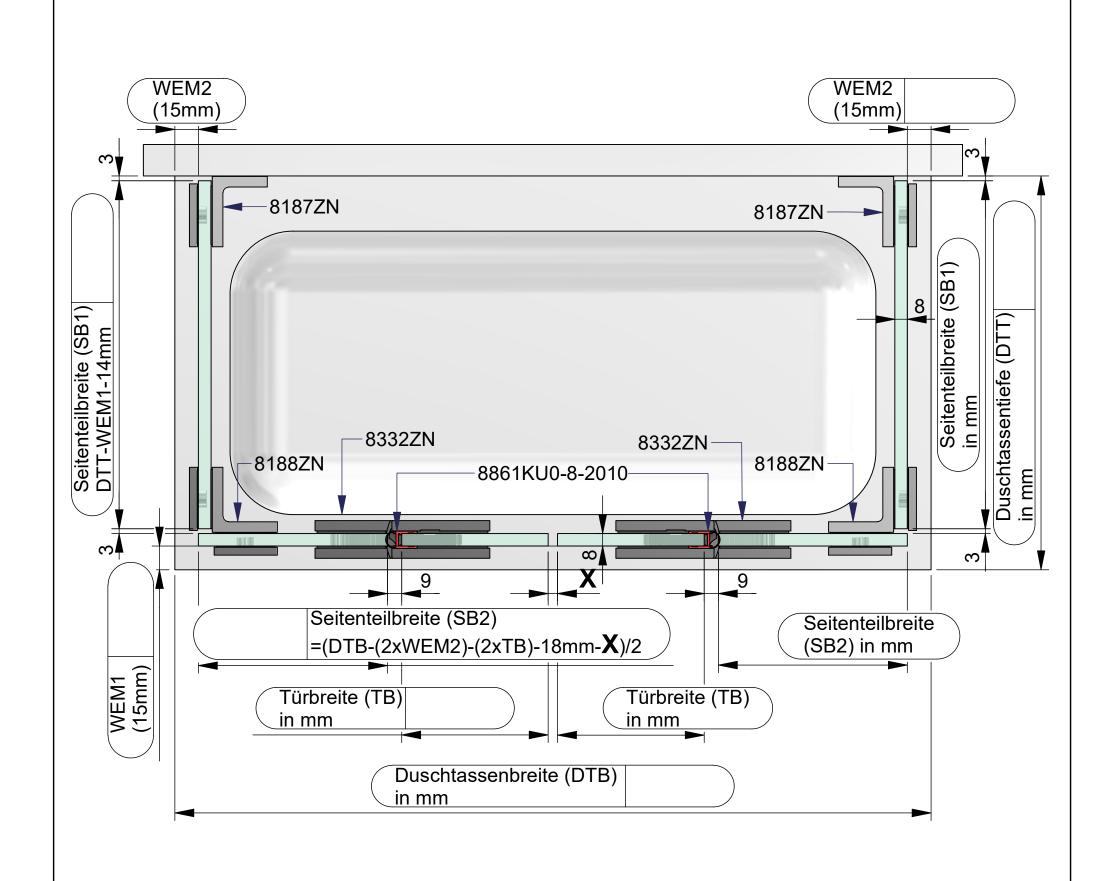

## Dichtungslösung Griffseite:

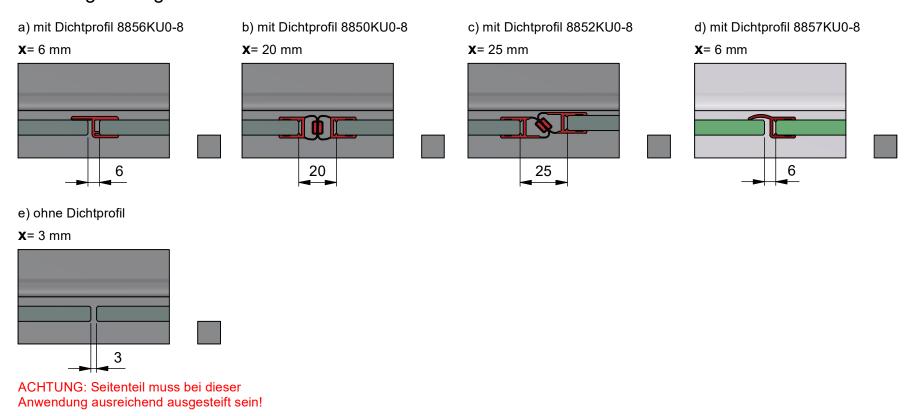


## Firmenstempel: **GLASBESTELLUNG** 3 / 4 Flamea zu Set-Nr. 18-406 pro mini Liefertermin: Kommission:

В

Glasart: ESG 8mm Kanten umlaufend geschliffen und poliert Bestellnr.:

Für Anwendung mit Beschlag: 8332ZN 8861KU0 Dichtprofil an Beschlagseite:

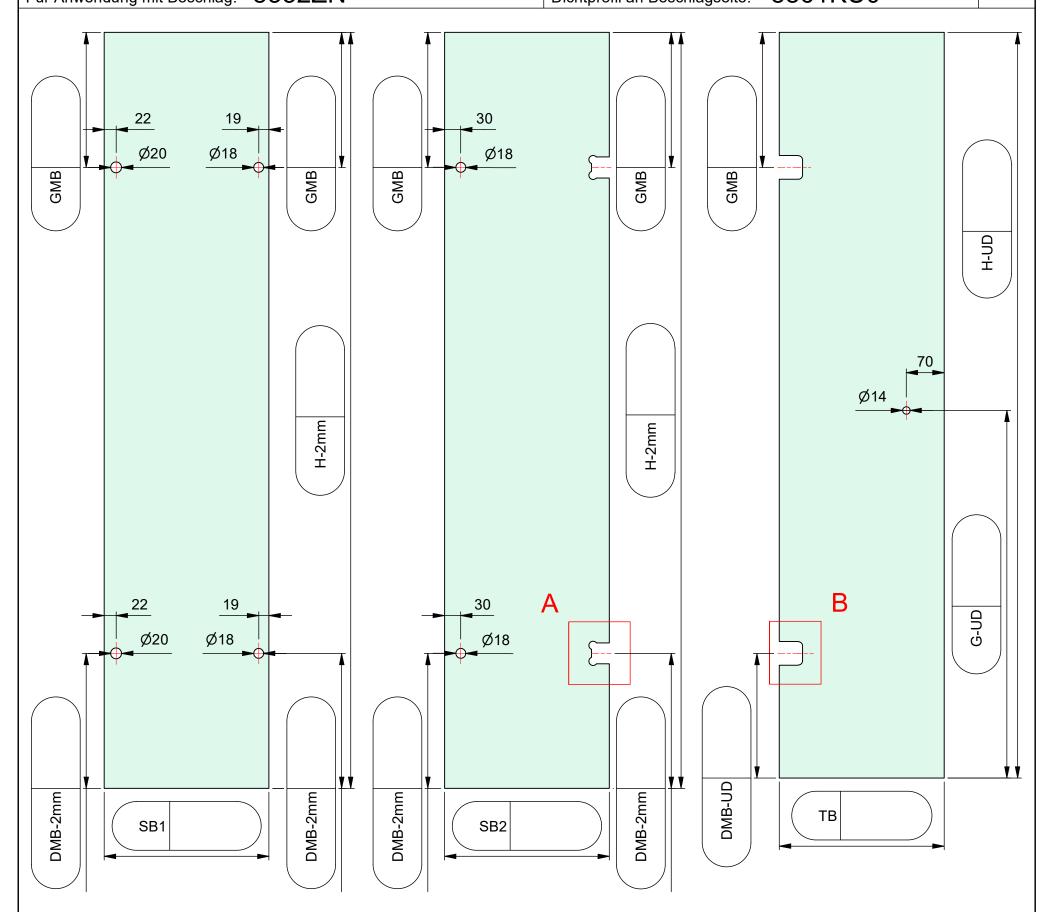

Α

R8

29 39 ESG 8mm klar gefertigt nach DIN EN14428 (Duschenglas). Ein entsprechender Nachweis(Stempel) ist erforderlich. Kanten umlaufend geschliffen und poliert. Alle Ecken stoßen oder leicht runden. 30 35 33

Firmenstempel:	Flamea	GLASBESTELLUNG	4 / 4
	pro mini	zu Set-Nr. 18-406	
	Kommission:	Liefertermin: Glasart: ESG 8mm	
	Bestellnr.:	Kanten umlaufend geschliffen und	poliert
Für Anwendung mit Beschlag: 8332ZN		Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0	
GMB	GMB	Ø18 30 BWD BWD 19 22	GMB
70 Ø14 ON-H		H-2mm	H-2mm
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		Ø18 30 19 22	E
TB On-BWO	SB2	C SB1	DMB-2mm
ESG 8mm klar gefertigt nach DIN EN14428 (Duschenglas). Ein entsprechender Nachweis(Stempel) ist erforderlich. Kanten umlaufend geschliffen und poliert. Alle Ecken stoßen oder leicht runden.		4 ® 30 33 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	