



Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____



Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____



Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

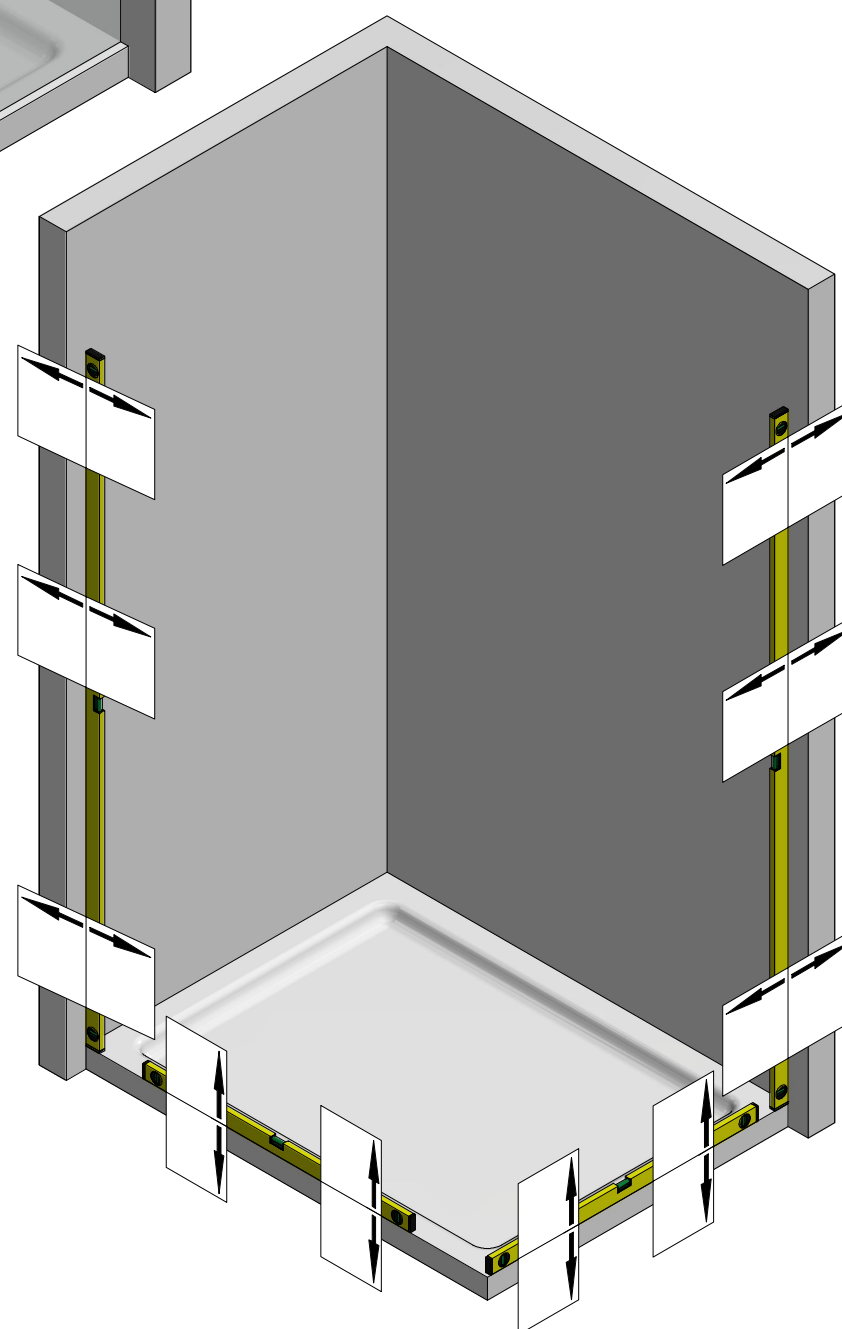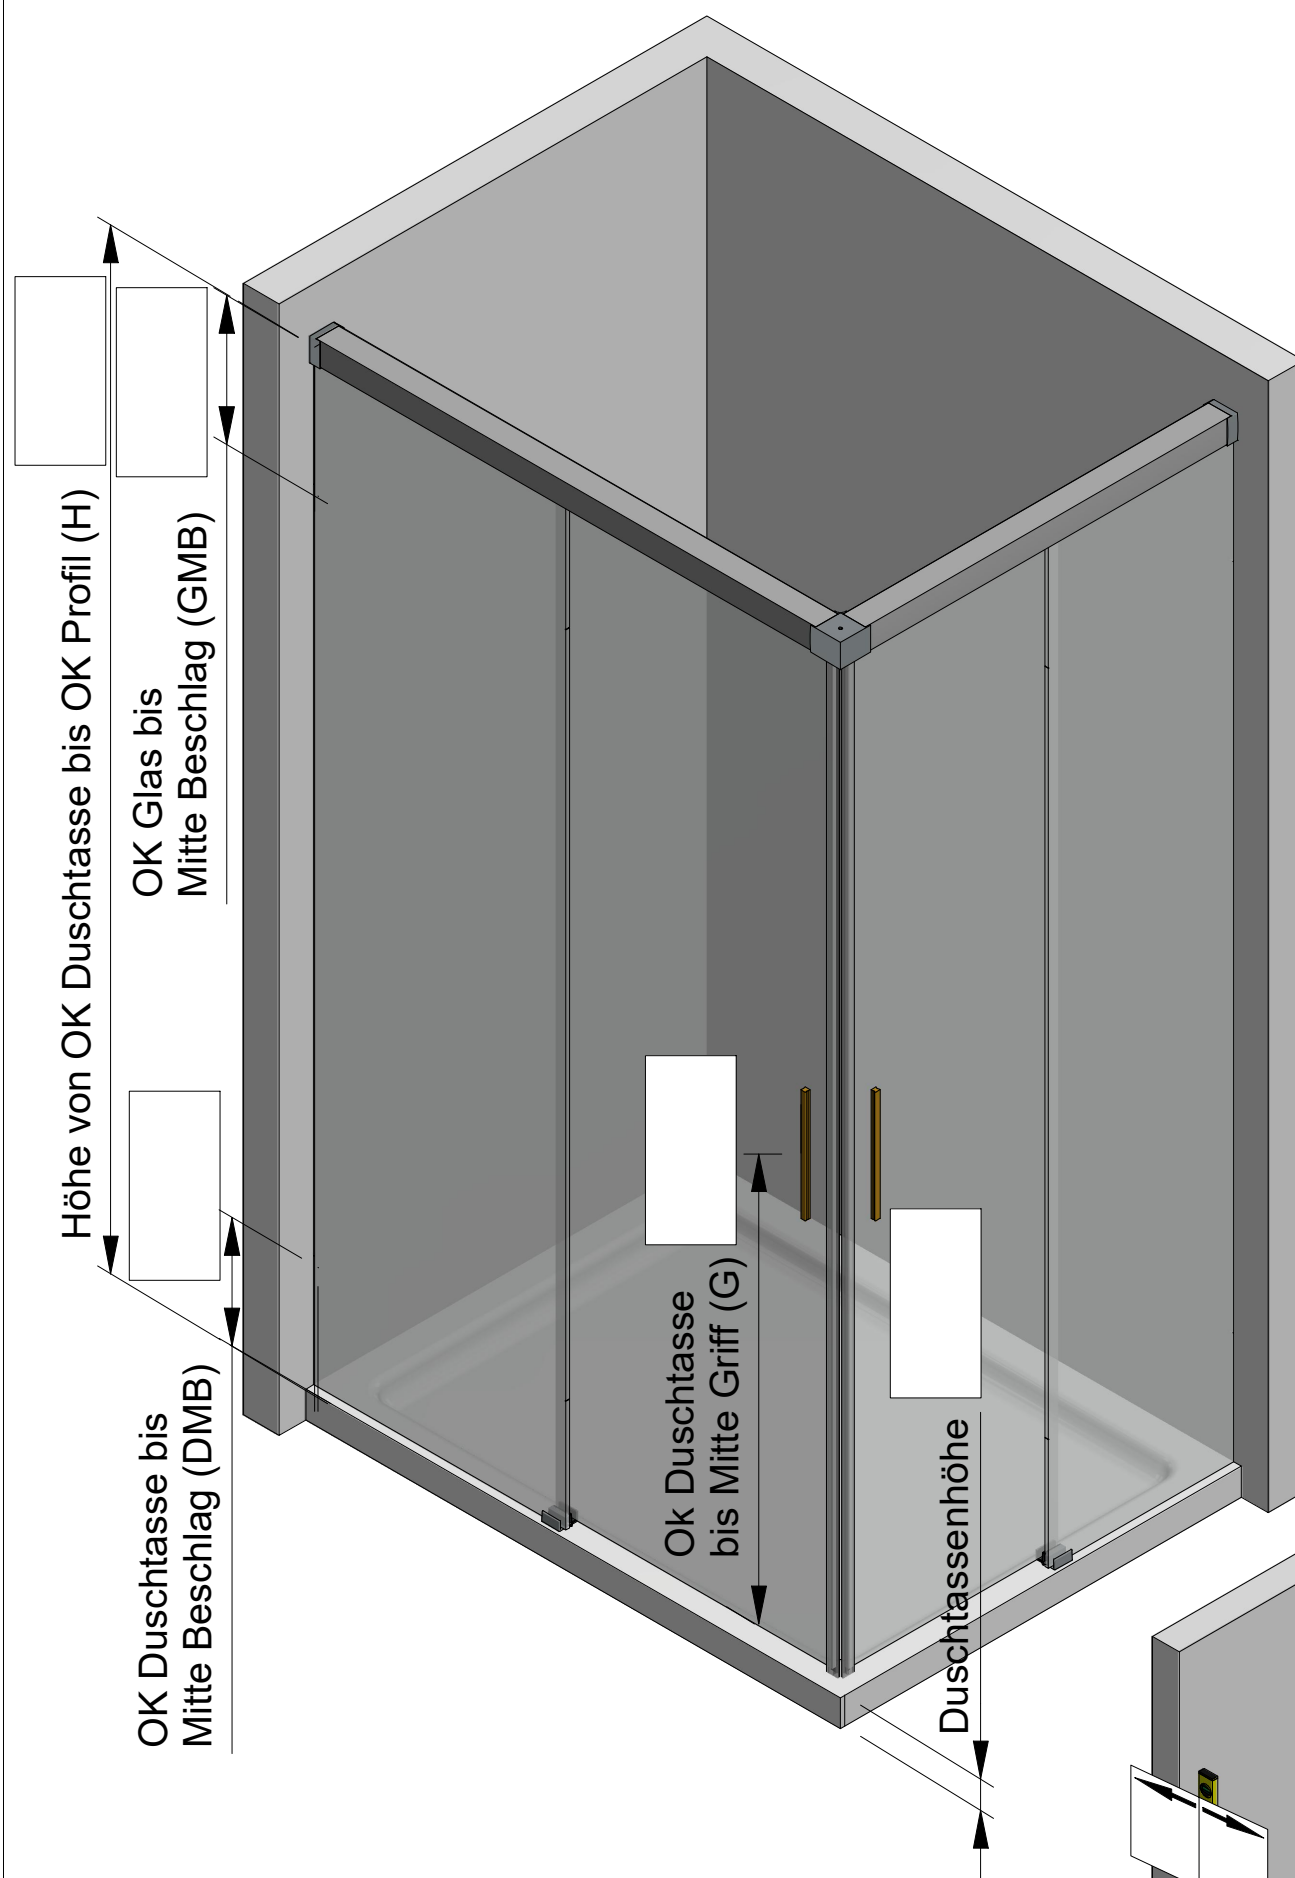☐ ZN5 (glanzverchromt)☐ _____

Zur genauen Auslegung der Anlage bitte das Planungstool verwenden

DW rechts= Duschwannentiefe rechts
 DW links = Duschwannentiefe links
 LL rechts= Laufschiene­länge rechts
 LL links= Laufschiene­länge links
 TH= Türflügelhöhe
 TB rechts= Türbreite rechts
 TB links= Türbreite links
 STH= Seitenteilhöhe
 STB rechts= Seitenteilbreite rechts
 STB links= Seitenteilbreite links
 DM= Durchgangsmaß
 ÜL= Überlapp Seitenteil/Tür
 ES rechts= Einstand Tür Seitenteil rechts
 ES links= Einstand Tür Seitenteil links
 ST rechts= Stopperauswahl rechts
 ST links= Stopperauswahl links
 WEM rechts= Wanneneinrückmaß rechts
 WEM links= Wanneneinrückmaß links
 D= Dichtung

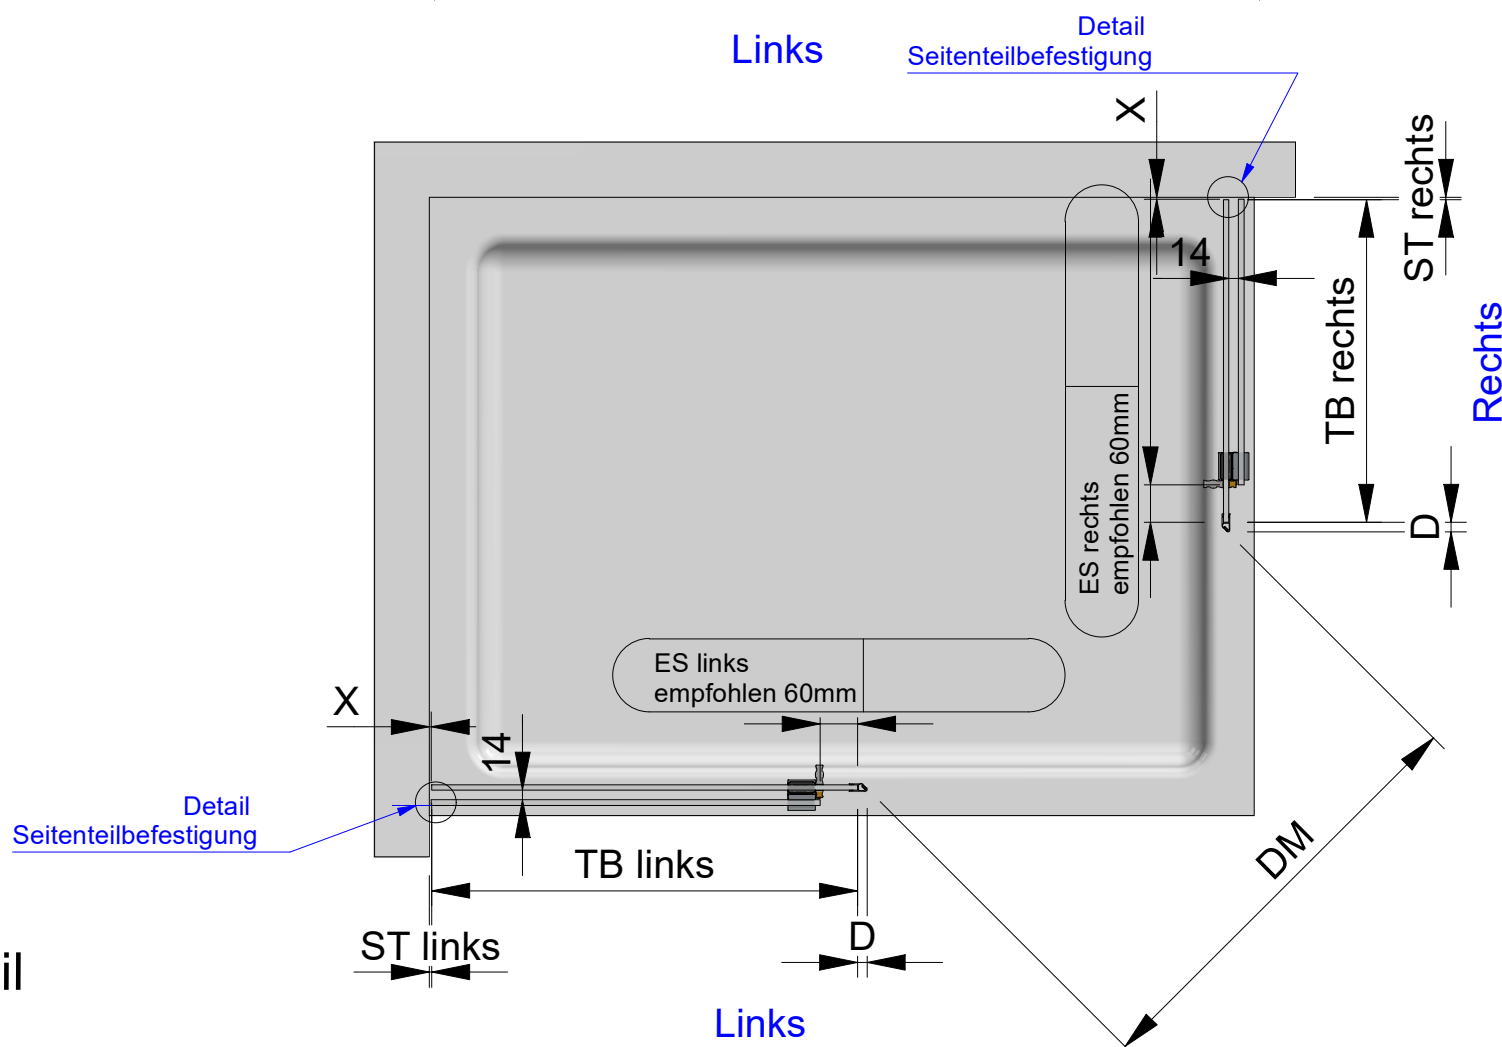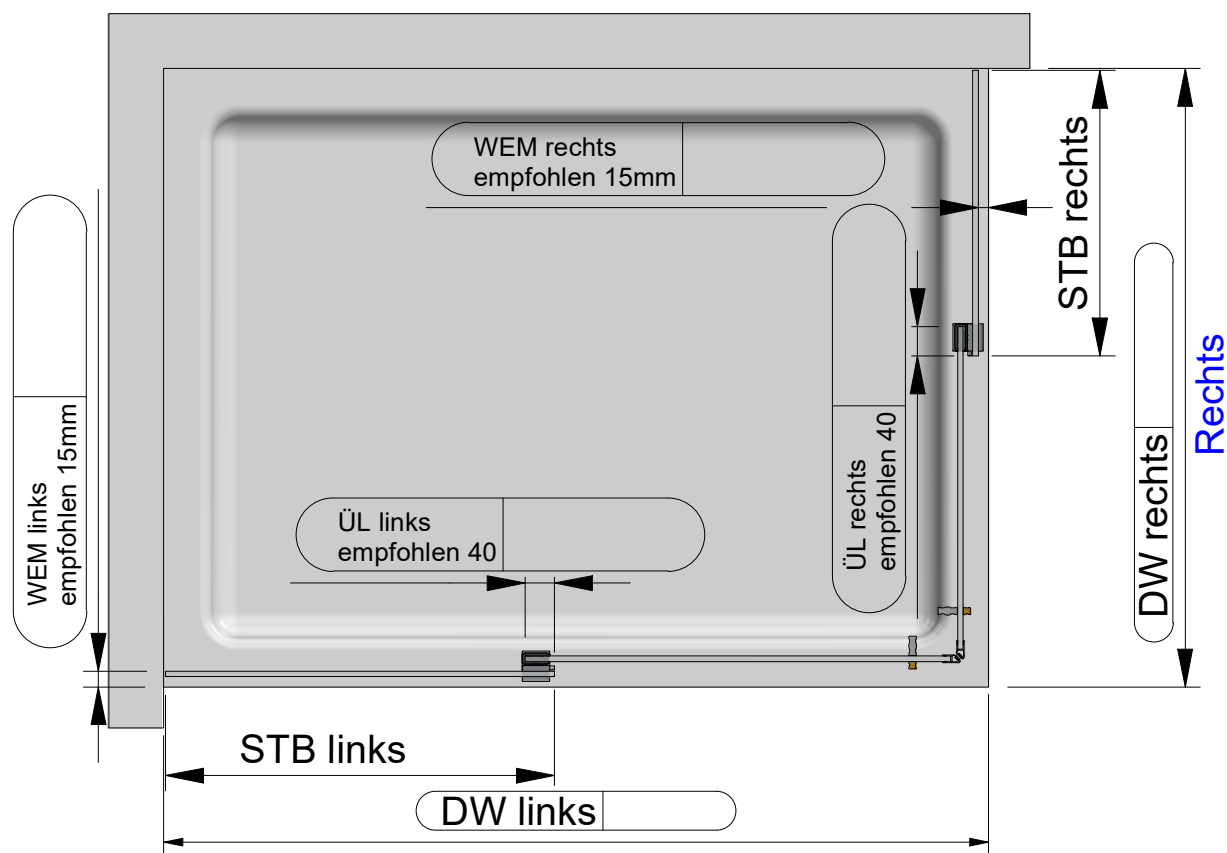


Befestigung Seitenteil

Bitte zutreffendes ankreuzen
und Anzahl notieren


☐ mit Winkelverbinder 8178
Zusätzliche Glasbearbeitung

R30 Glasbearbeitung für 8/10mm Glas

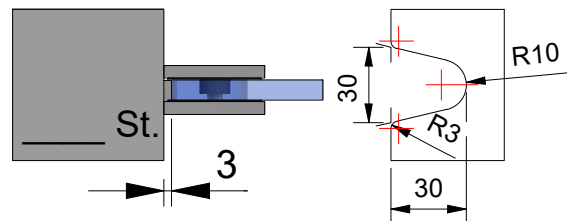

☐ mit Winkelverbinder Nivello+ 8381
Zusätzliche Glasbearbeitung

Glasbearbeitung für 8/10mm Glas

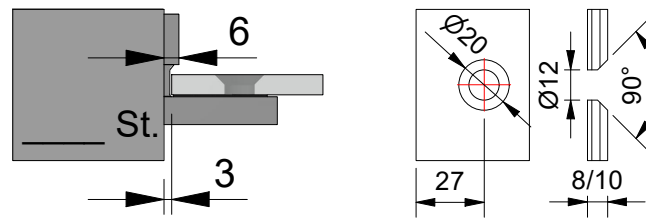


☐ mit Winkelverbinder 8194

☐ mit Winkelverbinder 8187


Zusätzliche Glasbearbeitung

Glasbearbeitung für 8/10mm Glas

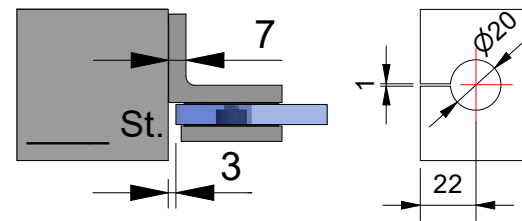

☐ mit Winkelverbinder 8199
Zusätzliche Glasbearbeitung

Glasbearbeitung für 8/10mm Glas




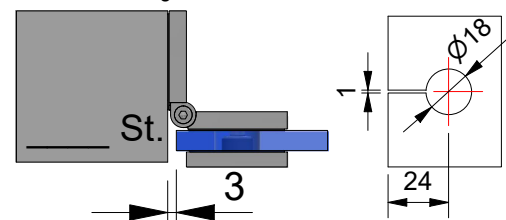


☐ mit U-Profil 5015

☐ mit Silikon


☐ mit U-Profil 5015

☐ mit Wandprofil 8830

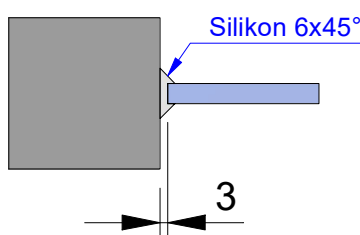


Befestigung der Laufschiene auf der Seite des Seitenteils

☐ Laufschiene an der Wand verschraubt (AM=0)

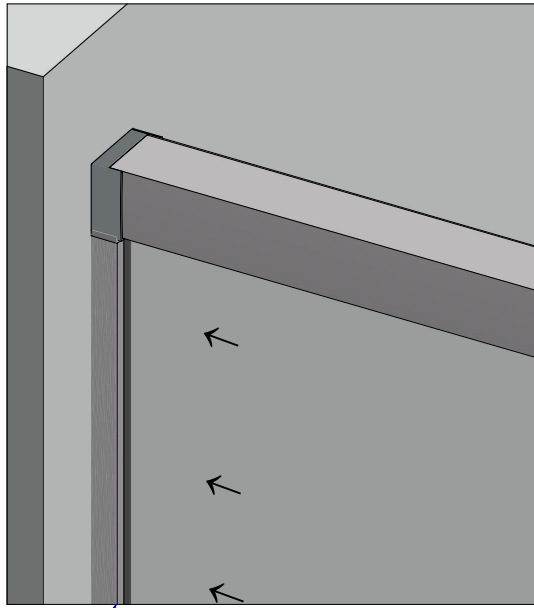

☐ Laufschiene wird auf das Seitenteil geklemmt (AM=-30)

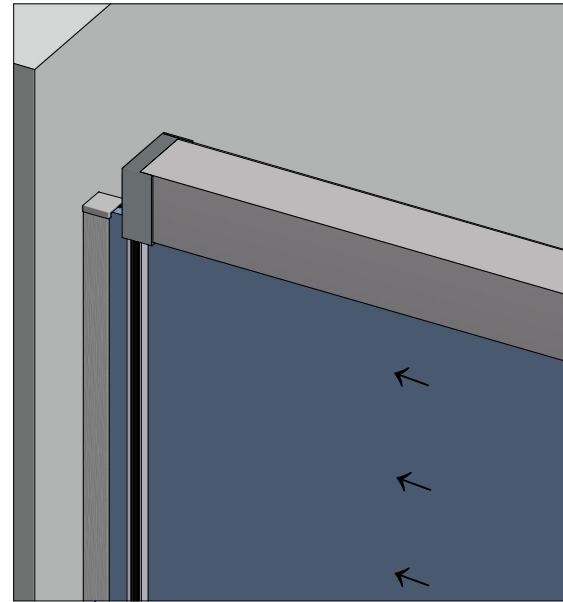

Wunschmaß

AM rechts=


AM links=

8830

ACHTUNG!

Detail ST betrifft nur die Anschlagseite bei geöffneter Tür an der Wand.


- 1) Anschlag im Wandhalter integriert Position Fix
Anschlag seitlich am Türflügel
Bei diesem Stopper muss in Bodennähe ein Anschlagschutz am Türflügel montiert werden

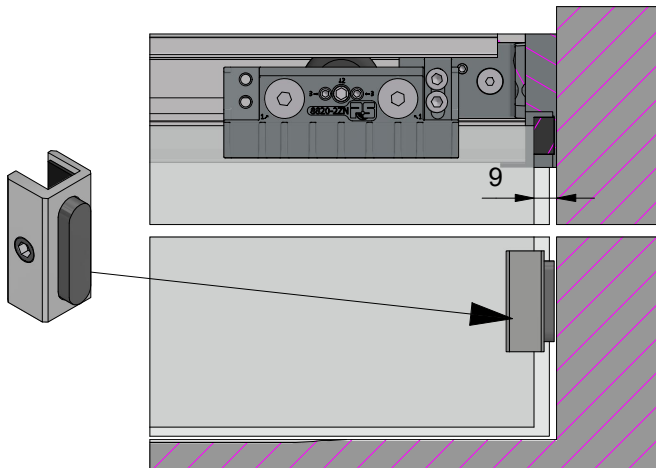

ST rechts ☐

ST links ☐


- 2) Anschlag mit dem Wandhalter verschraubt Position Fix
Anschlag seitlich am Türflügel

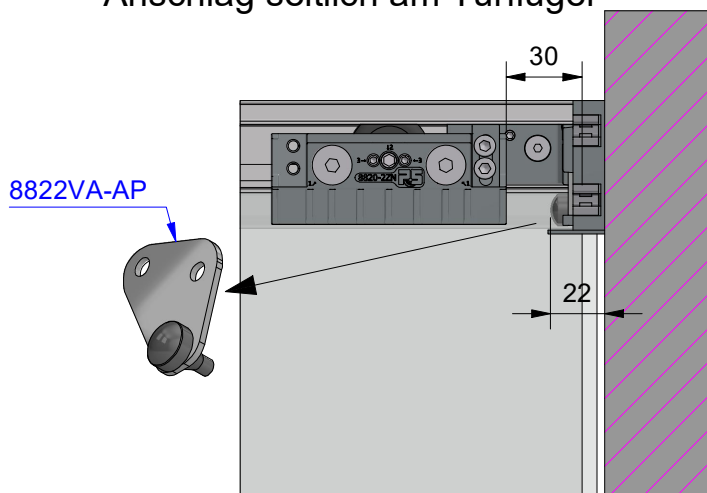

ST rechts ☐

ST links ☐

- 3) Anschlag in die Laufschiene eingeschraubt verstellbar
Anschlag seitlich am Laufwagen

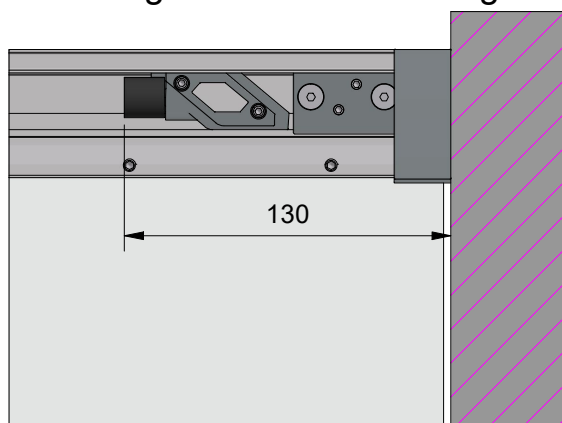


ST rechts ☐


ST links ☐

Zubehör


☐ 8514MS
Glasbohrung 50mm




8278MS
Glasbohrung 14mm




☐ 8277ZN
Glasbohrung nach Skizze

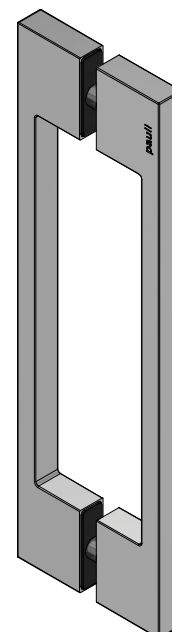

☐ 8822MS
ohne Glasbohrung



☐ 8822MS-MG
ohne Glasbohrung



☐ Untere Türdichtung

☐ Schallschutz




Ohne
Softstop




Ohne
Softstop

Ohne
Softstop

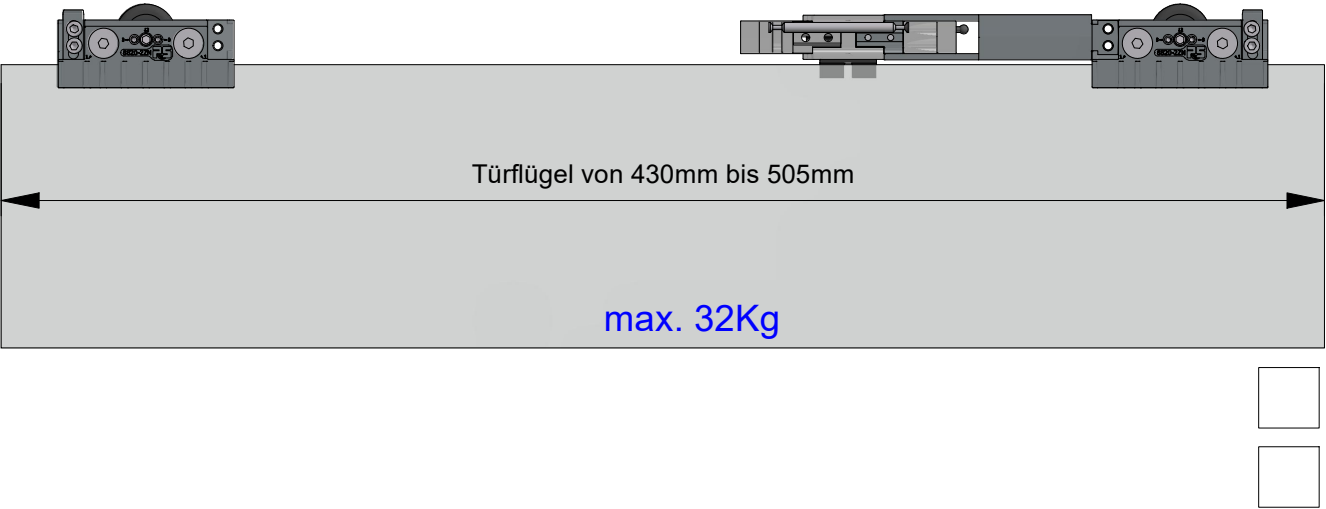


Mit
Softstop

Mit
Softstop

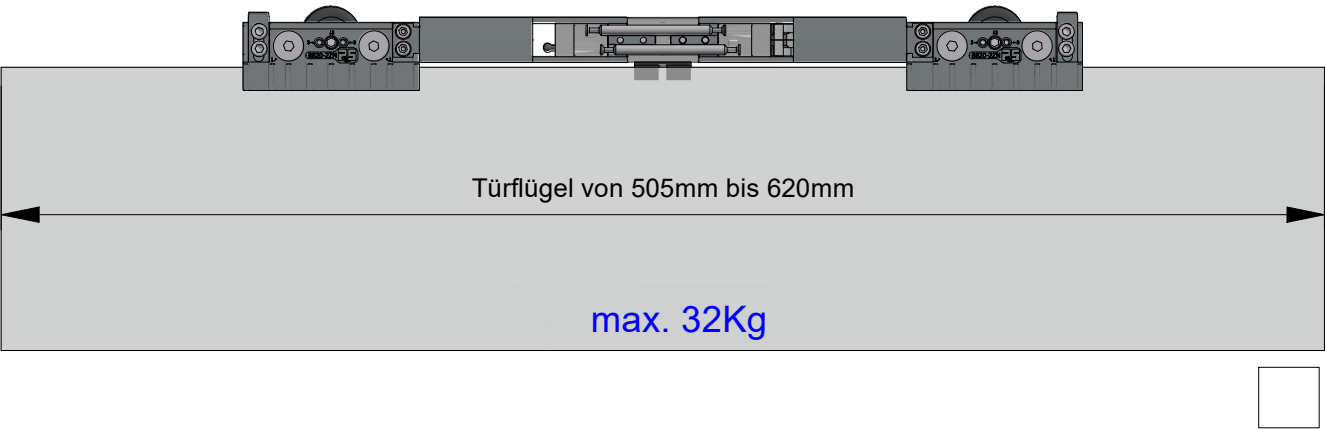

Mit
Softstop

Mit
Softstop

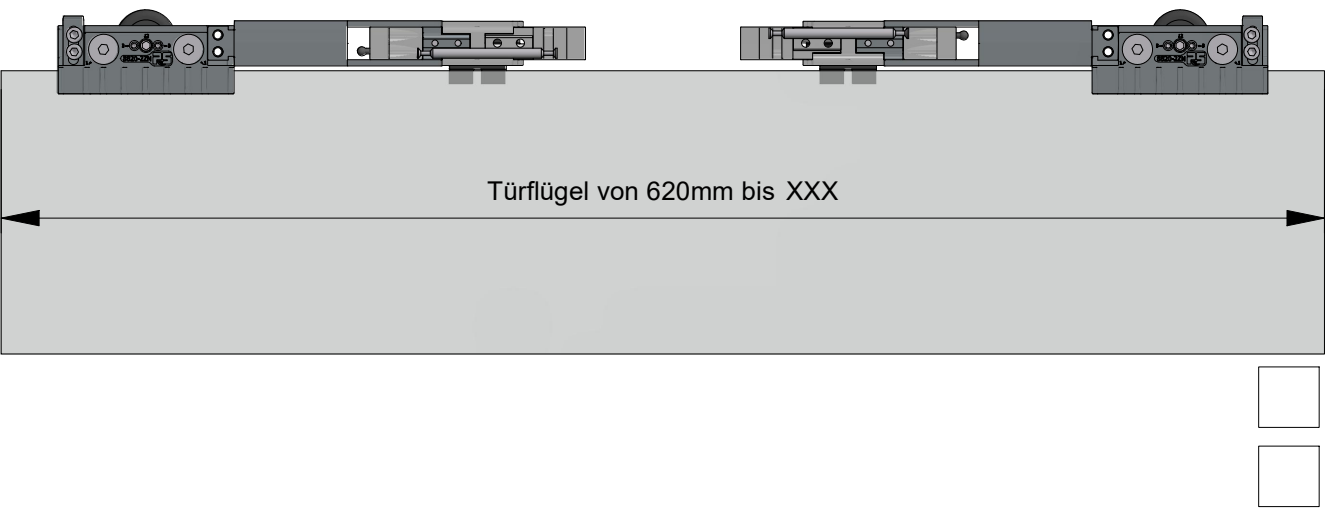


Mit
Softstop



Zur genauen Auslegung der Anlage bitte das Planungstool verwenden

Glasstärke

- ☐ ESG 8mm
- ☐ VSG aus ESG 8,76mm
- ☐ ESG 10mm
- ☐ VSG aus ESG 10,76mm

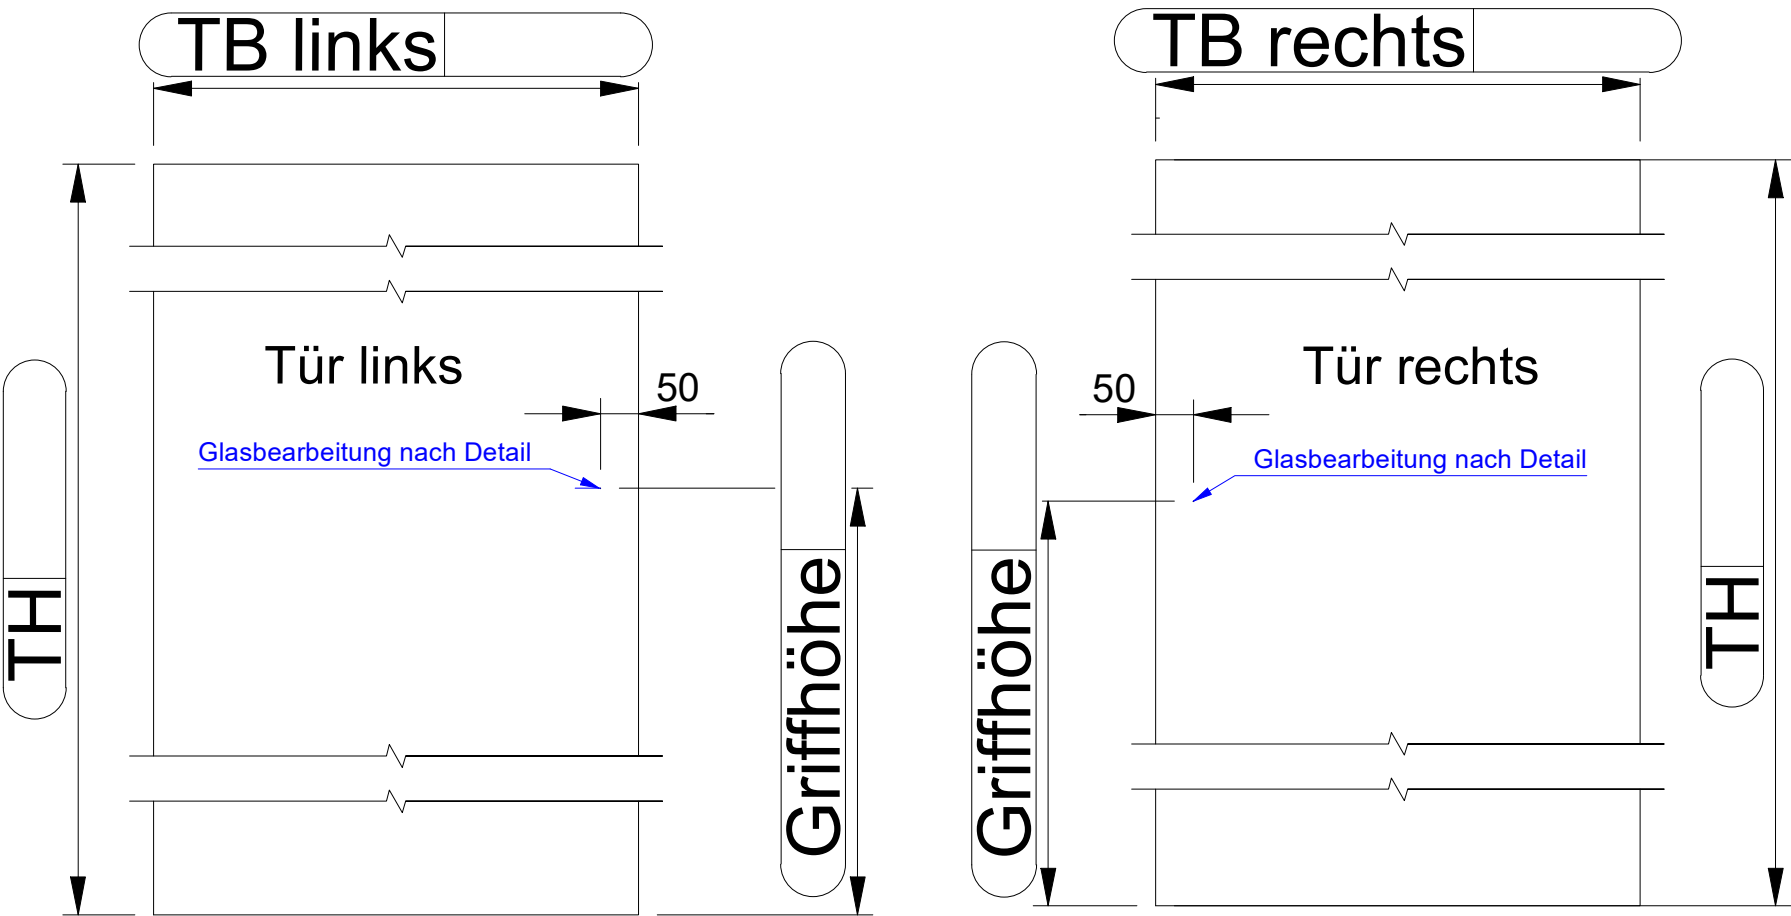

Tür rechts

TB in mm TH in mm Glasdicke in mm

G= x x x 0,0000025 = Kg

ESG Kanten geschliffen und poliert

Tür links

TB in mm TH in mm Glasdicke in mm


G= x x x 0,0000025 = Kg

ESG Kanten geschliffen und poliert

Zur genauen Auslegung der Anlage bitte das Planungstool verwenden

Glasstärke

- ☐ ESG 8mm (Seitenteil geklemmt)
- ☐ VSG aus ESG 8,76mm (Seitenteil geklemmt)
- ☐ ESG 10mm (Seitenteil MUSS verklebt werden)
- ☐ VSG aus ESG 10,76mm (Seitenteil MUSS verklebt werden)

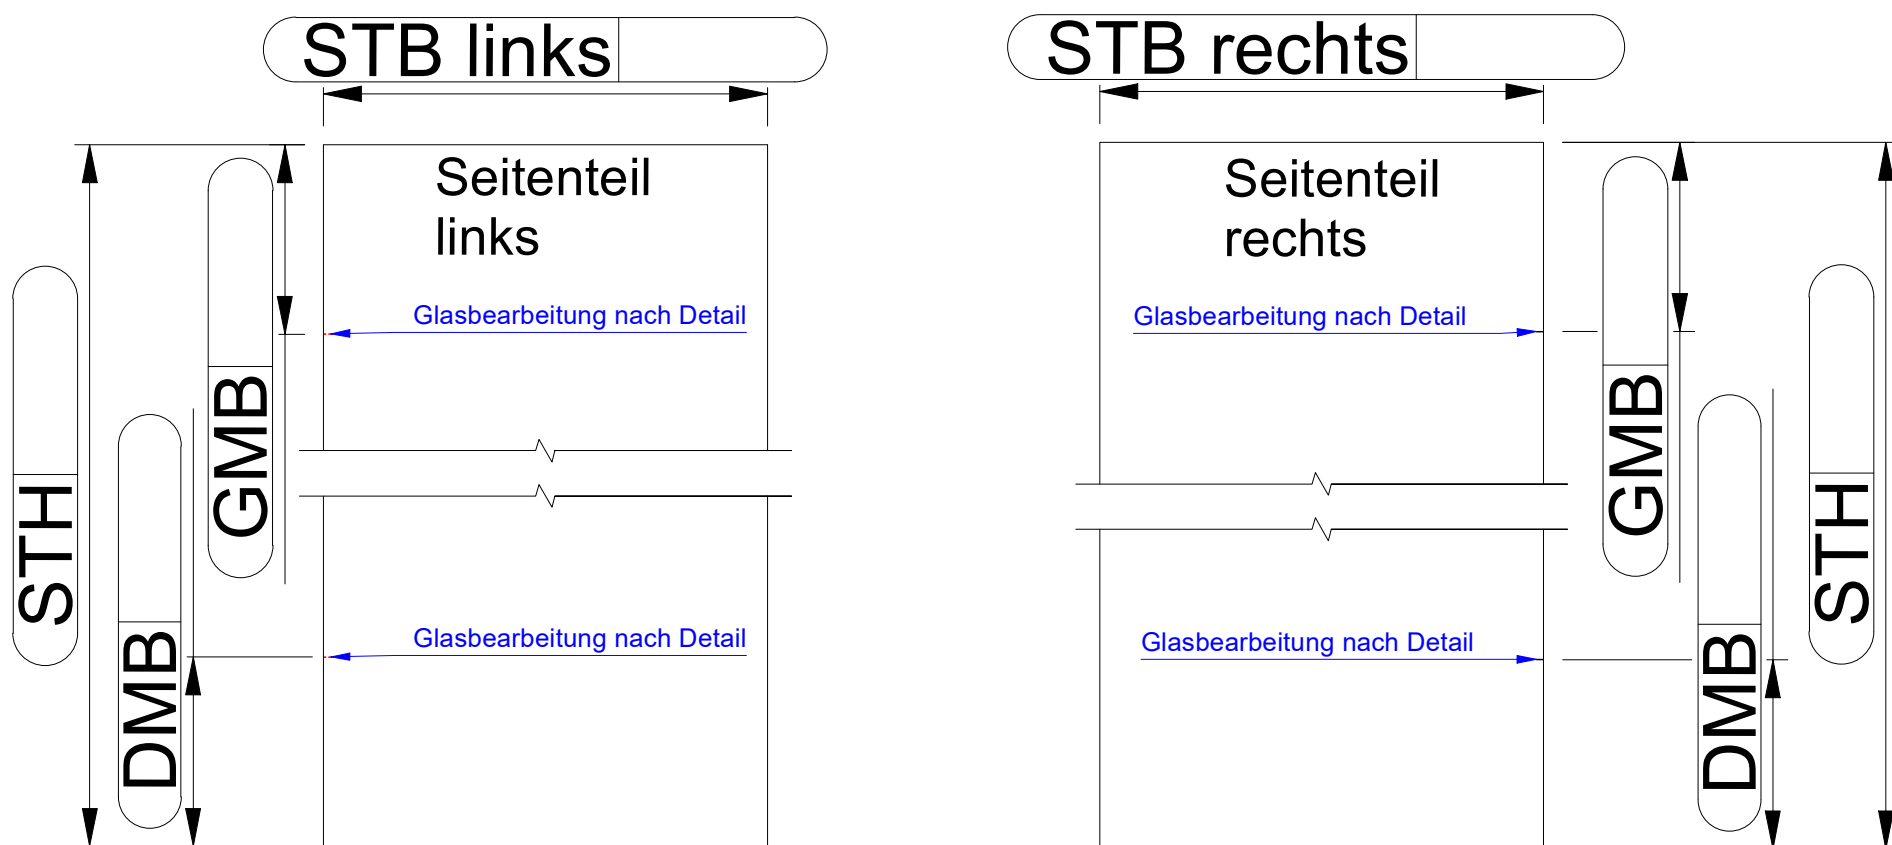

Seitenteil rechts

FTB in mm FTH in mm Glasdicke in mm

$$G = \boxed{} \times \boxed{} \times \boxed{} \times 0,0000025 = \boxed{} \text{ Kg}$$

ESG Kanten geschliffen und poliert

Seitenteil links

FTB in mm FTH in mm Glasdicke in mm

$$G = \boxed{} \times \boxed{} \times \boxed{} \times 0,0000025 = \boxed{} \text{ Kg}$$

ESG Kanten geschliffen und poliert


Detail Glasbearbeitung Seitenteil

Bitte zutreffendes ankreuzen

☐ Ohne Glasbearbeitung

☐ mit Winkelverbinder 8178


R30 Glasbearbeitung für 8/10mm Glas

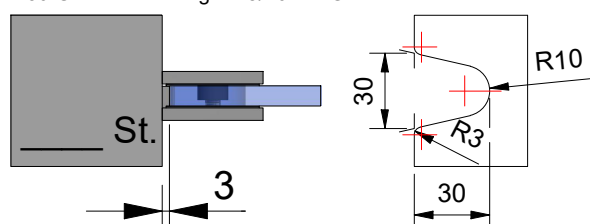

☐ mit Winkelverbinder 8199


Zusätzliche Glasbearbeitung

Glasbearbeitung für 8/10mm Glas

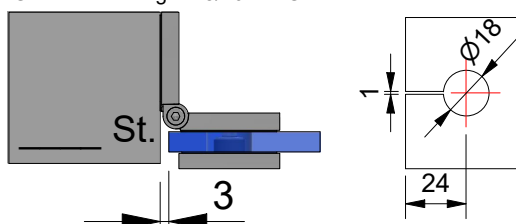

☐ mit Winkelverbinder Nivello+ 8381

Glasbearbeitung für 8/10mm Glas

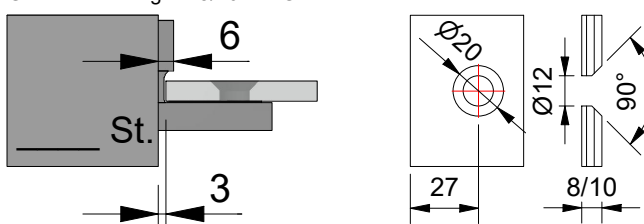

☐ mit Winkelverbinder 8194

☐ mit Winkelverbinder 8187

Glasbearbeitung für 8/10mm Glas

