

Zur Anwendung mit:
8406 oder 8408Dichtprofil-Beschlagsseite:
8861KU0-8**Pontere**Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681Winkel
zwischen Seitenteil
und Dachschräge (WSD)

Höhe von OK Duschtasse bis OK Glas (H)

OK Glas bis Mitte
Beschlag (GMB)OK Duschtasse bis
Mitte Beschlag (DMB)OK. Duschtasse
bis Mitte Griff (G)OK. Glas Dachschräge
bis Mitte Beschlag (GDMB)

Duschtassenhöhe

Höhe von OK. Duschtasse
bis UK. Dachschräge (HD)

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____

Glasart _____


Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ MS7 (glanzverchromt)
- ☐ MS10 (mattverchromt)
- ☐ MSPVD22 (Edelstahlfinish)

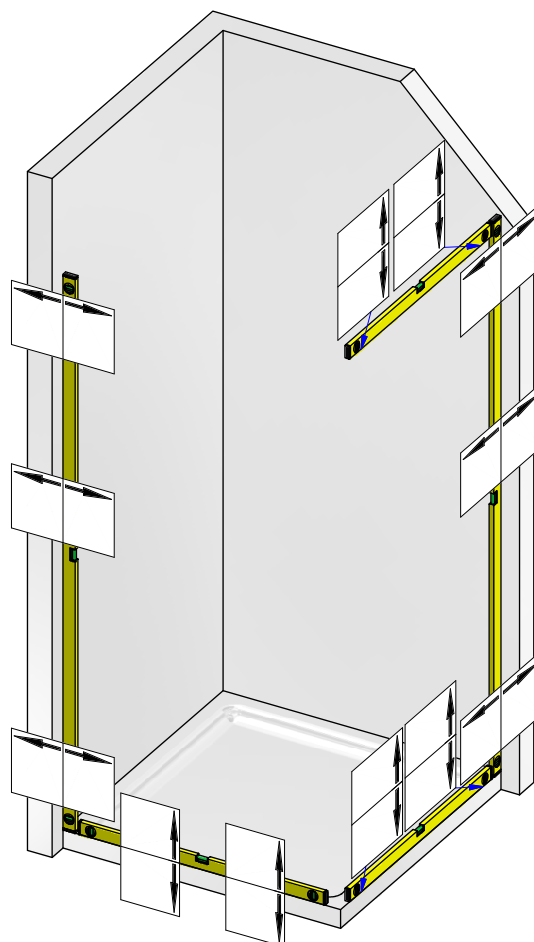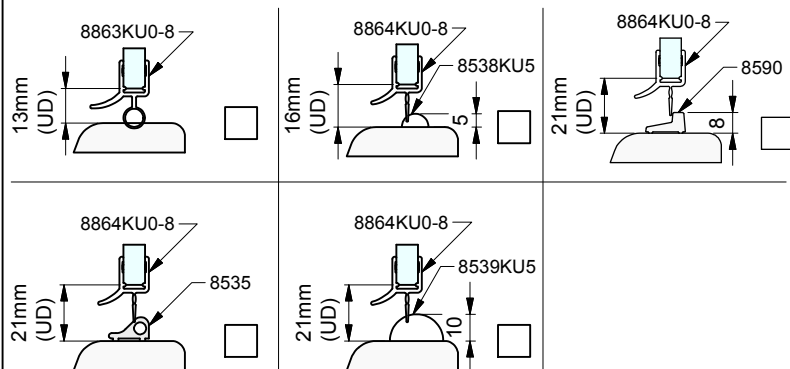


Duschtürband 8406MS
einseitige Befestigungslasche




8861KU0-8-2010

Duschtürband 8408MS
beidseitige Befestigungslasche




8861KU0-8-2010

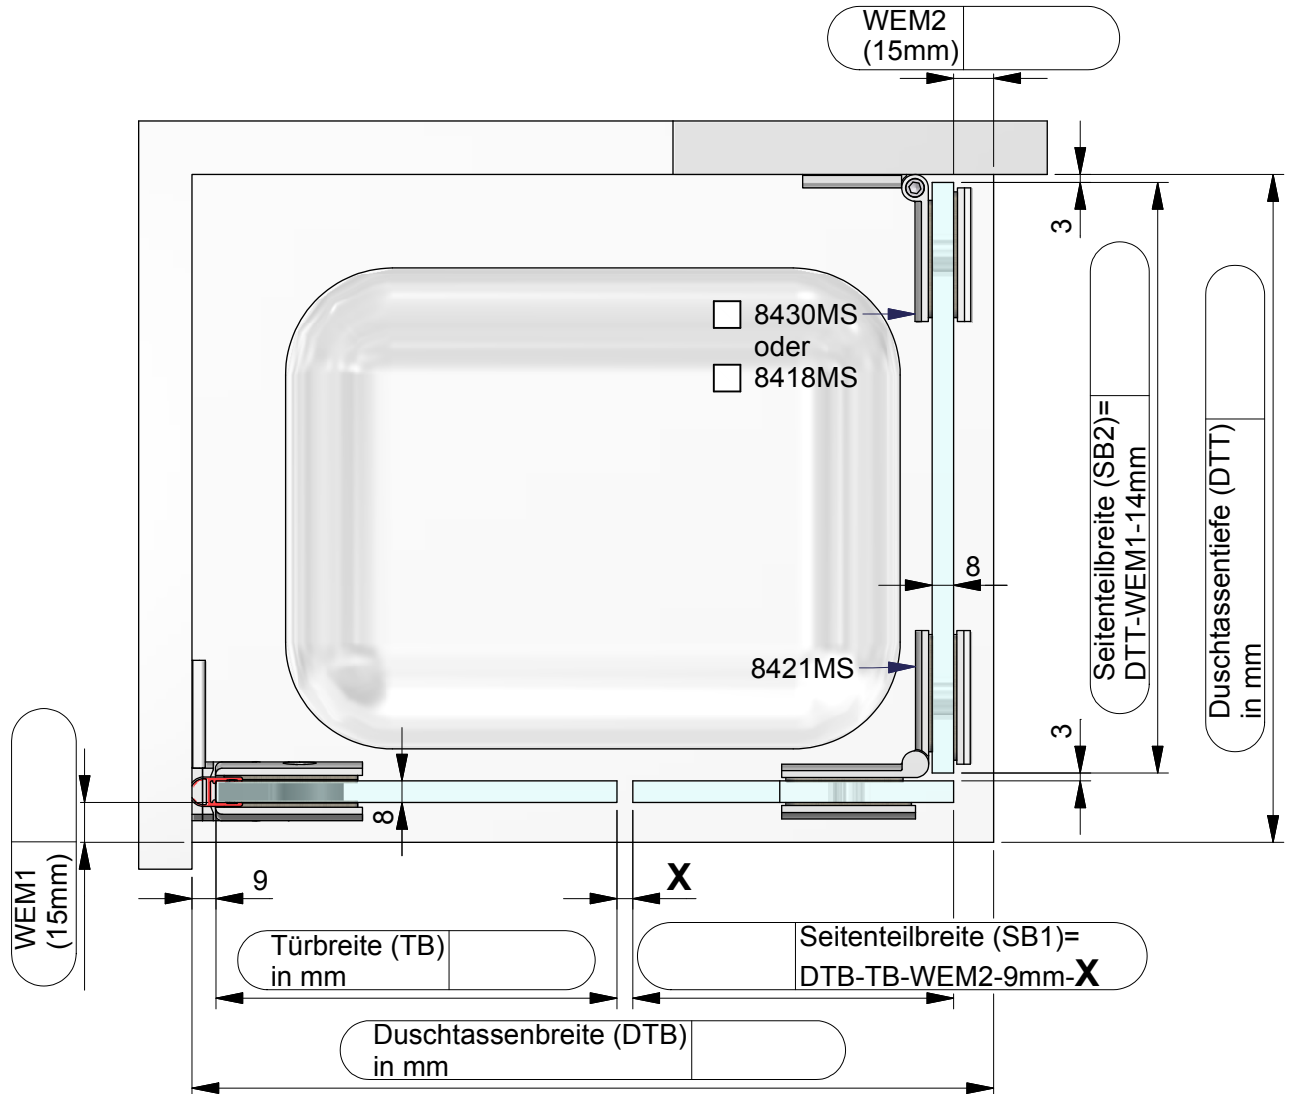

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X= 6 mm




b) mit Dichtprofil 8850KU0-8

X= 20 mm




c) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X= 25 mm




d) mit Dichtprofil 8857KU0-8

X= 6 mm



e) ohne Dichtprofil

X= 3 mm



GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 1-206



Pontere

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:



Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: **8406 oder 8408**

Dichtprofil an Beschlagseite: **8861KU0-8**

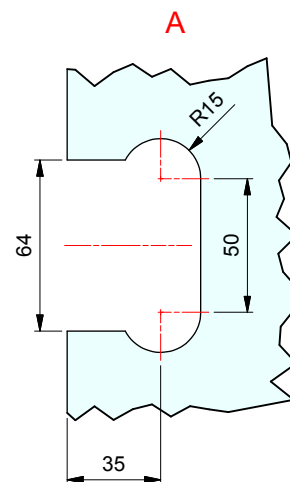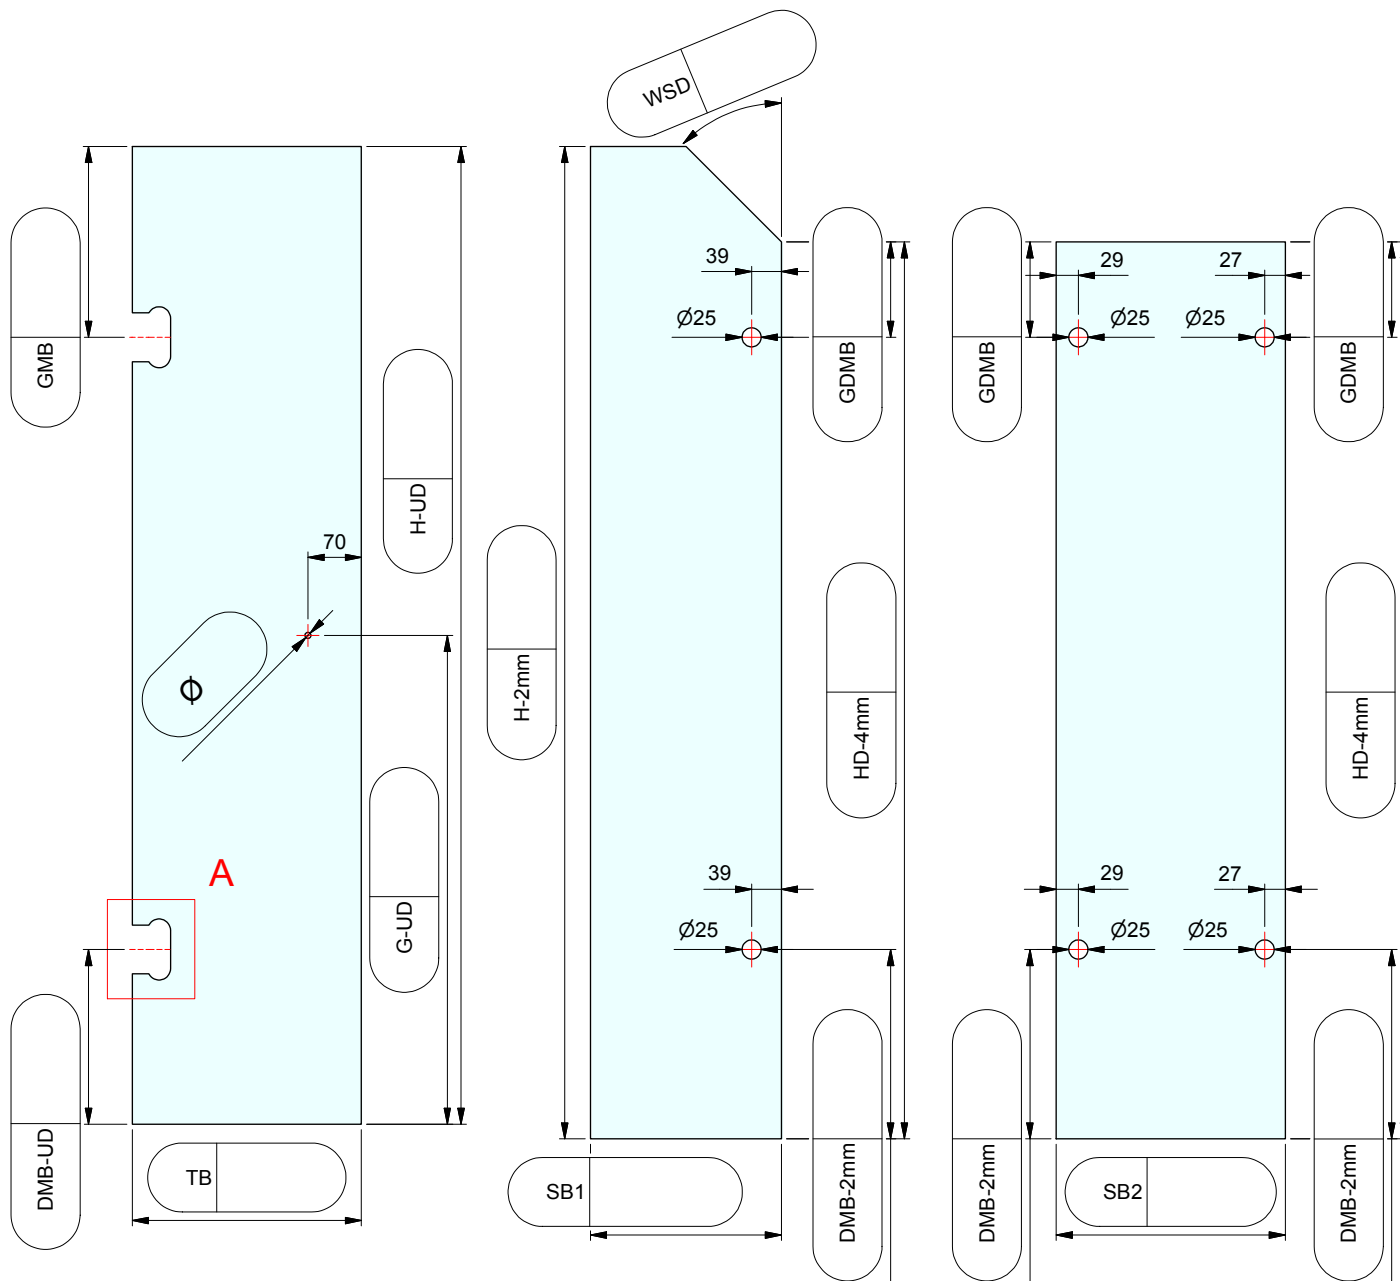

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.