



■ Duschpendeltürband FLAMEA



FLAMEA
puristischer
Klassiker

FLAMEA – Konsequent: formalästhetisch

FLAMEA ist die Vollendung von Design und Funktion – die stilvolle Variante, vereint mit intelligenter Technik und Funktionalität. Die gelungene Reduktion auf das Wesentliche – für Liebhaber ein Highlight.

Die stufenlos einstellbare Nulllage und die Möglichkeit, auf ein Dichtprofil zu verzichten, sorgen für die perfekte Anpassung an unterschiedlichste Einbausituationen.

- beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband mit selbsttätiger Schließung auf den letzten Zentimetern
- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- stufenlose Nulllageneinstellung
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
entspricht einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8180ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Duschpendeltürband FLAMEA	beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung, Langlochverstellung, einseitige Befestigungslasche	1/2
8180ZN1	mattverchromt		Glas-Wand 90°		
8180ZNPVD22	Edelstahleffekt				

■ MADE IN ■ GERMANY ■

ST = Seitenteil

TF = Türflügel

W = Wand


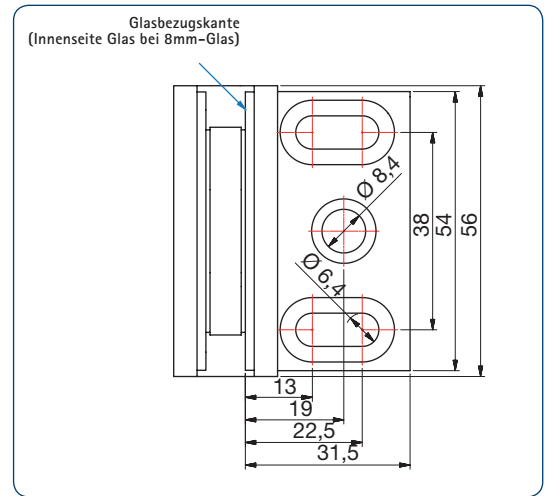
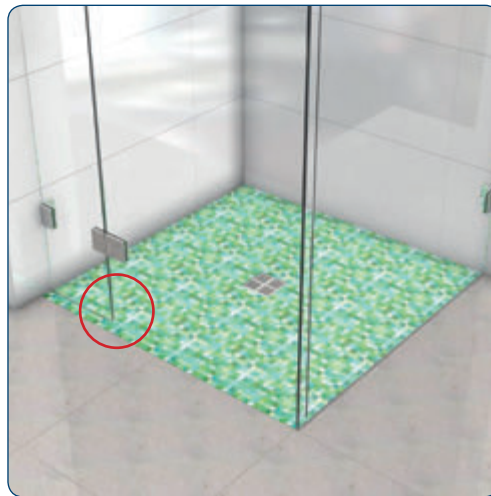


- Durch das Einrücken des Türflügels in den Duschbereich wird ein natürlicher Spritzschutz erstellt.




Duschpendeltürband - FLAMEA






FLAMEA



Glasbearbeitung für 8 mm ohne Dichtprofil

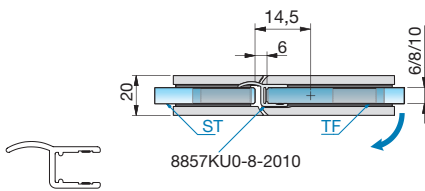

Glasbearbeitung für 8 mm mit Dichtprofil 8857KU0-8-2010


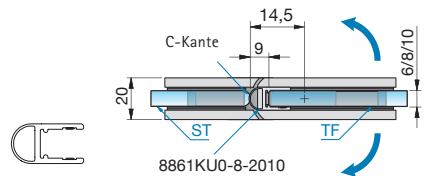


Glasbearbeitung für 8 mm mit Dichtprofil 8861KU0-8-2010


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8182ZN5	glanzverchromt	6/8/10 mm	Duschpendeltürband FLAMEA	je nach verwendeter Dichtung beidseitig 90°	1/2
8182ZN1	mattverchromt		Glas-Glas 180°	öffnend, mit verstellbarer Nulllagenstellung	
8182ZNPVD22	Edelstahleffekt				

ST = Seitenteil

TF = Türflügel

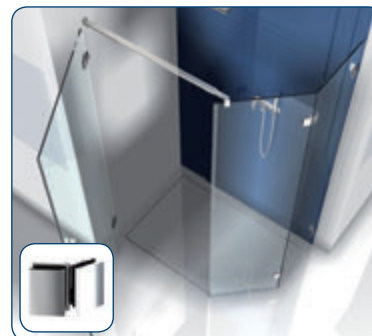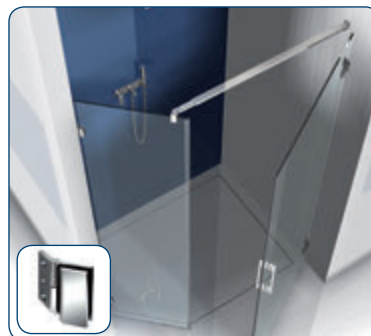

Passende Winkelverbinder für FLAMEA finden Sie ab Seite 138.

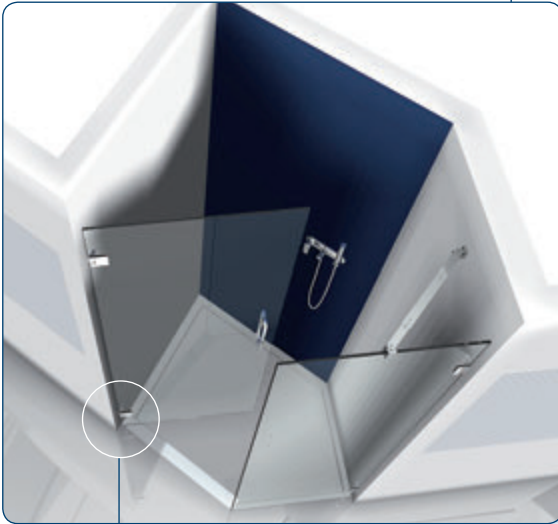

Die Nulllage ist beliebig oft und stufenlos verstellbar. Durch diese Nulllageneinstellung können die Beschläge schneller montiert werden – auch bei Wänden, deren Fluchten nicht zueinander stehen.



INFO

Bitte beachten Sie die Montagehinweise ab Seite 142.

Bitte beachten:

- Prüfung der Lastabtragung zur Wand unter Berücksichtigung der kleinen Anschraubplatte
- lotgerechte Ausführung der Montage des Duschpendeltürbandes auf festem Untergrund