AUFMASS zu Set-Nr. 13-202 L

Zur Anwendung mit:	Dichtprofil-Beschlagseite:
8390ZN-L	8861KU0-8-2010

PAVONE

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

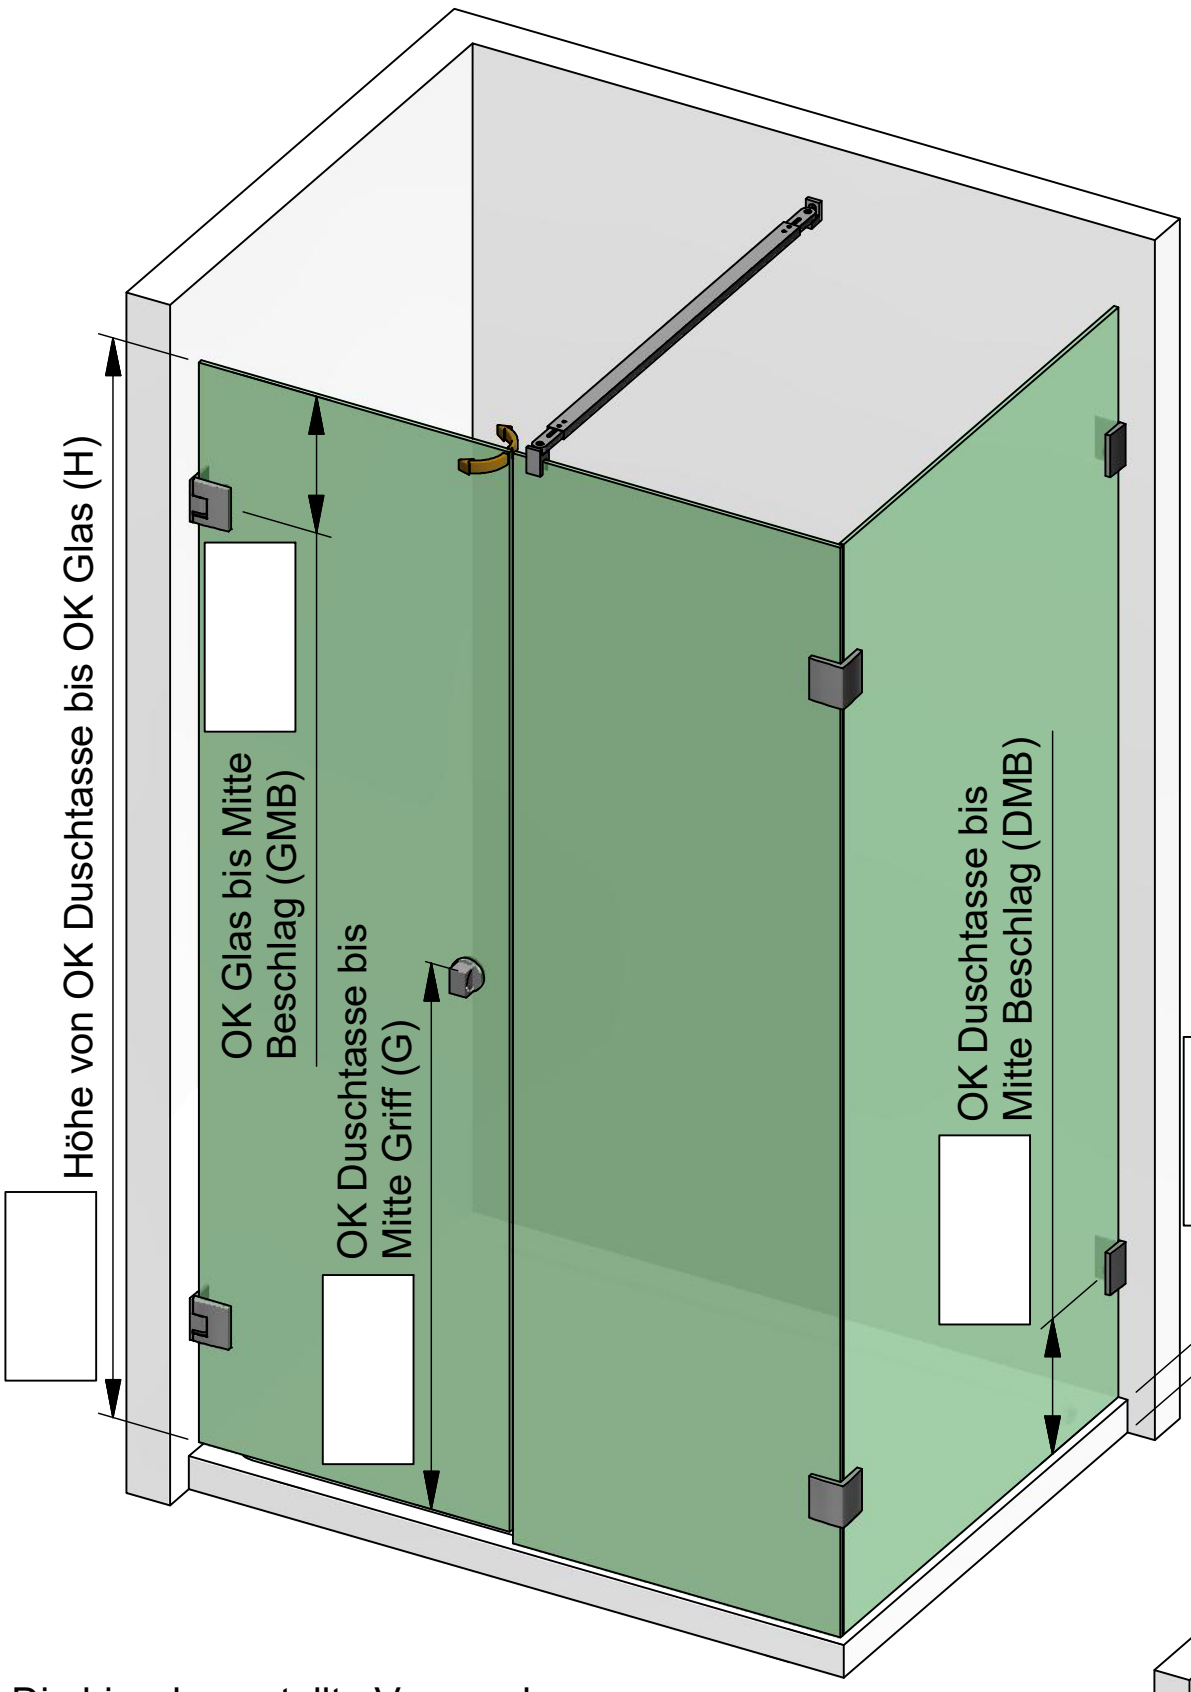

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)
- ☐ ZNPVD35 (schwarz matt)
- ☐ ZNPVD36 (schwarz glänzend)

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe, Position und Art der Stabilisationsstangen ist abhänging von der Glasgröße und der Öffnungsrichtung!

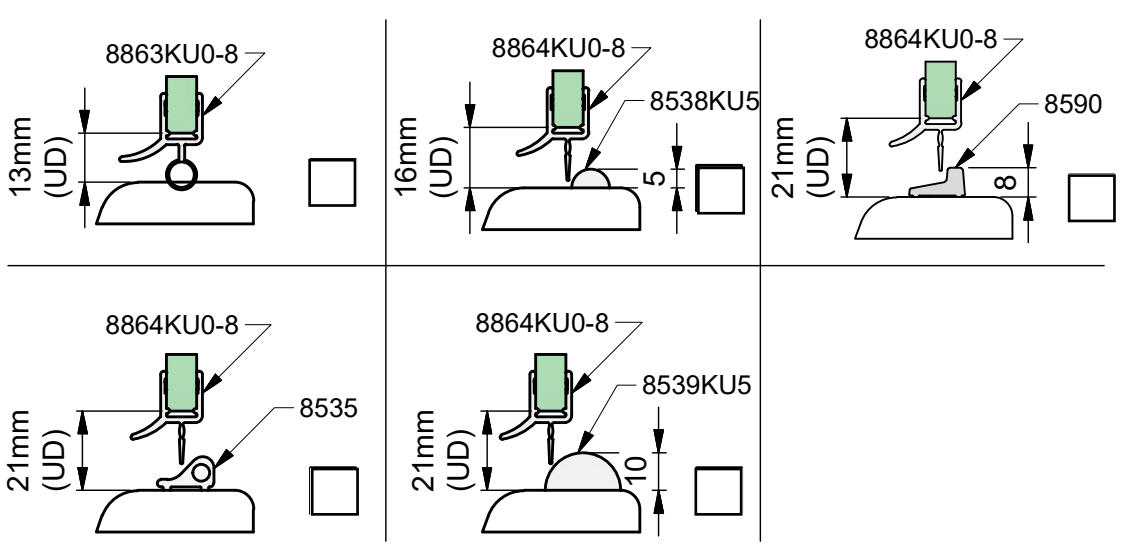

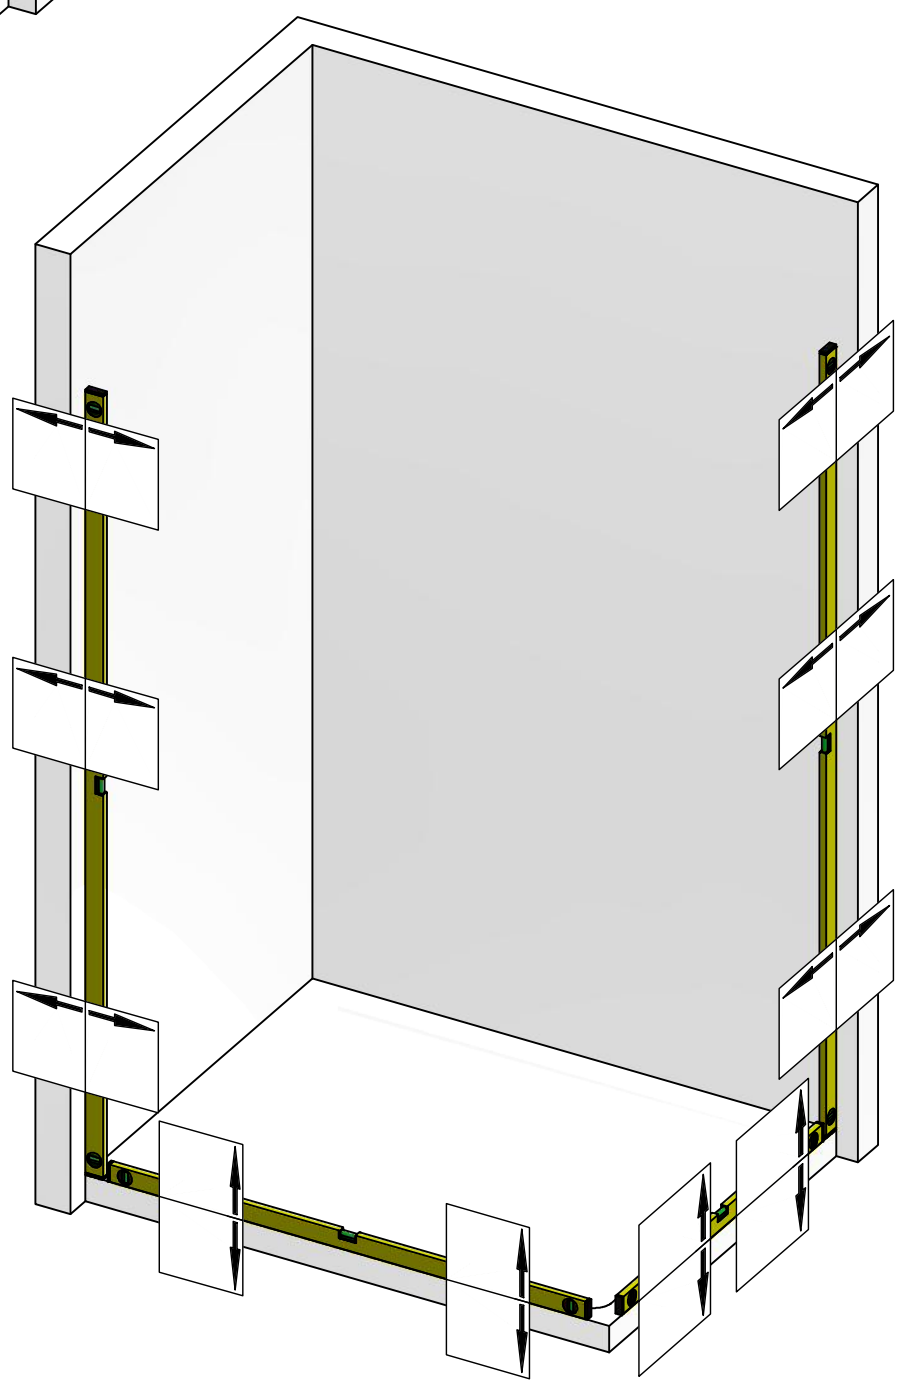

Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

PAVONE

AUFMASS zu Set-Nr. 13-202 L

Zur Anwendung mit:	Dichtprofil-Beschlagseite:
8390ZN-L	8861KU0-8-2010

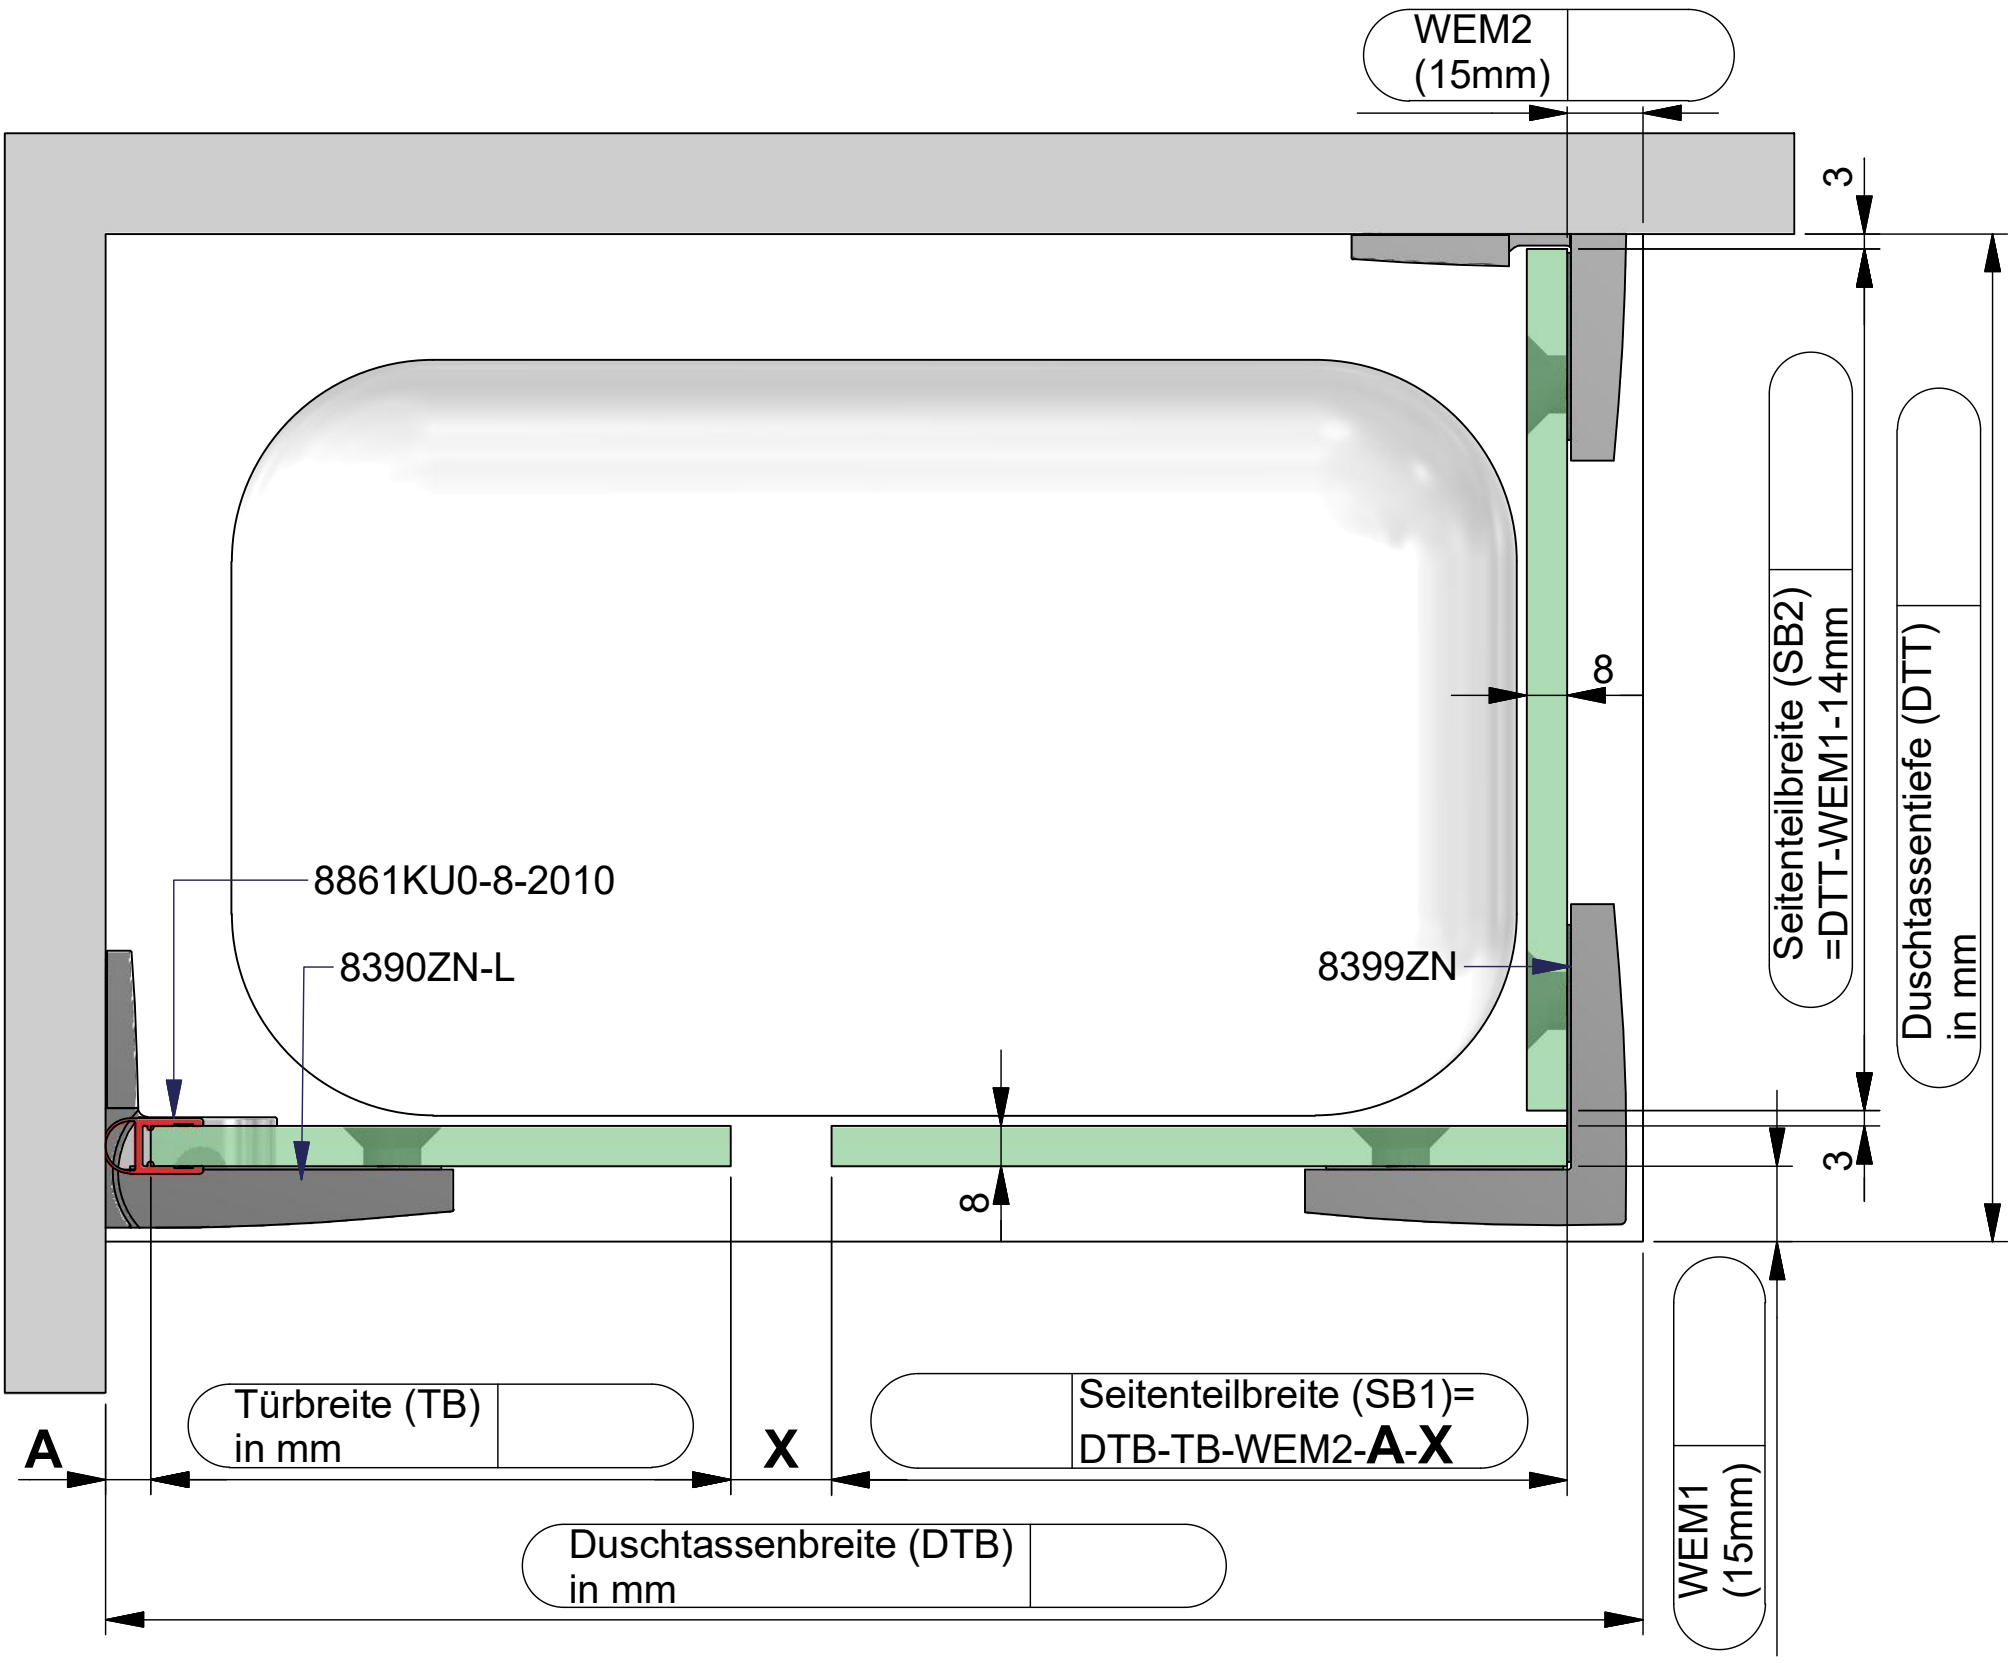

Dichtungslösung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X= 25 mm



b) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X= 6 mm



Dichtungslösung Griffseite:

c) mit Dichtprofil 8850KU0-8

X= 20 mm



GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 13-202 L

PAVONE

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8390ZN-L

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8-2010

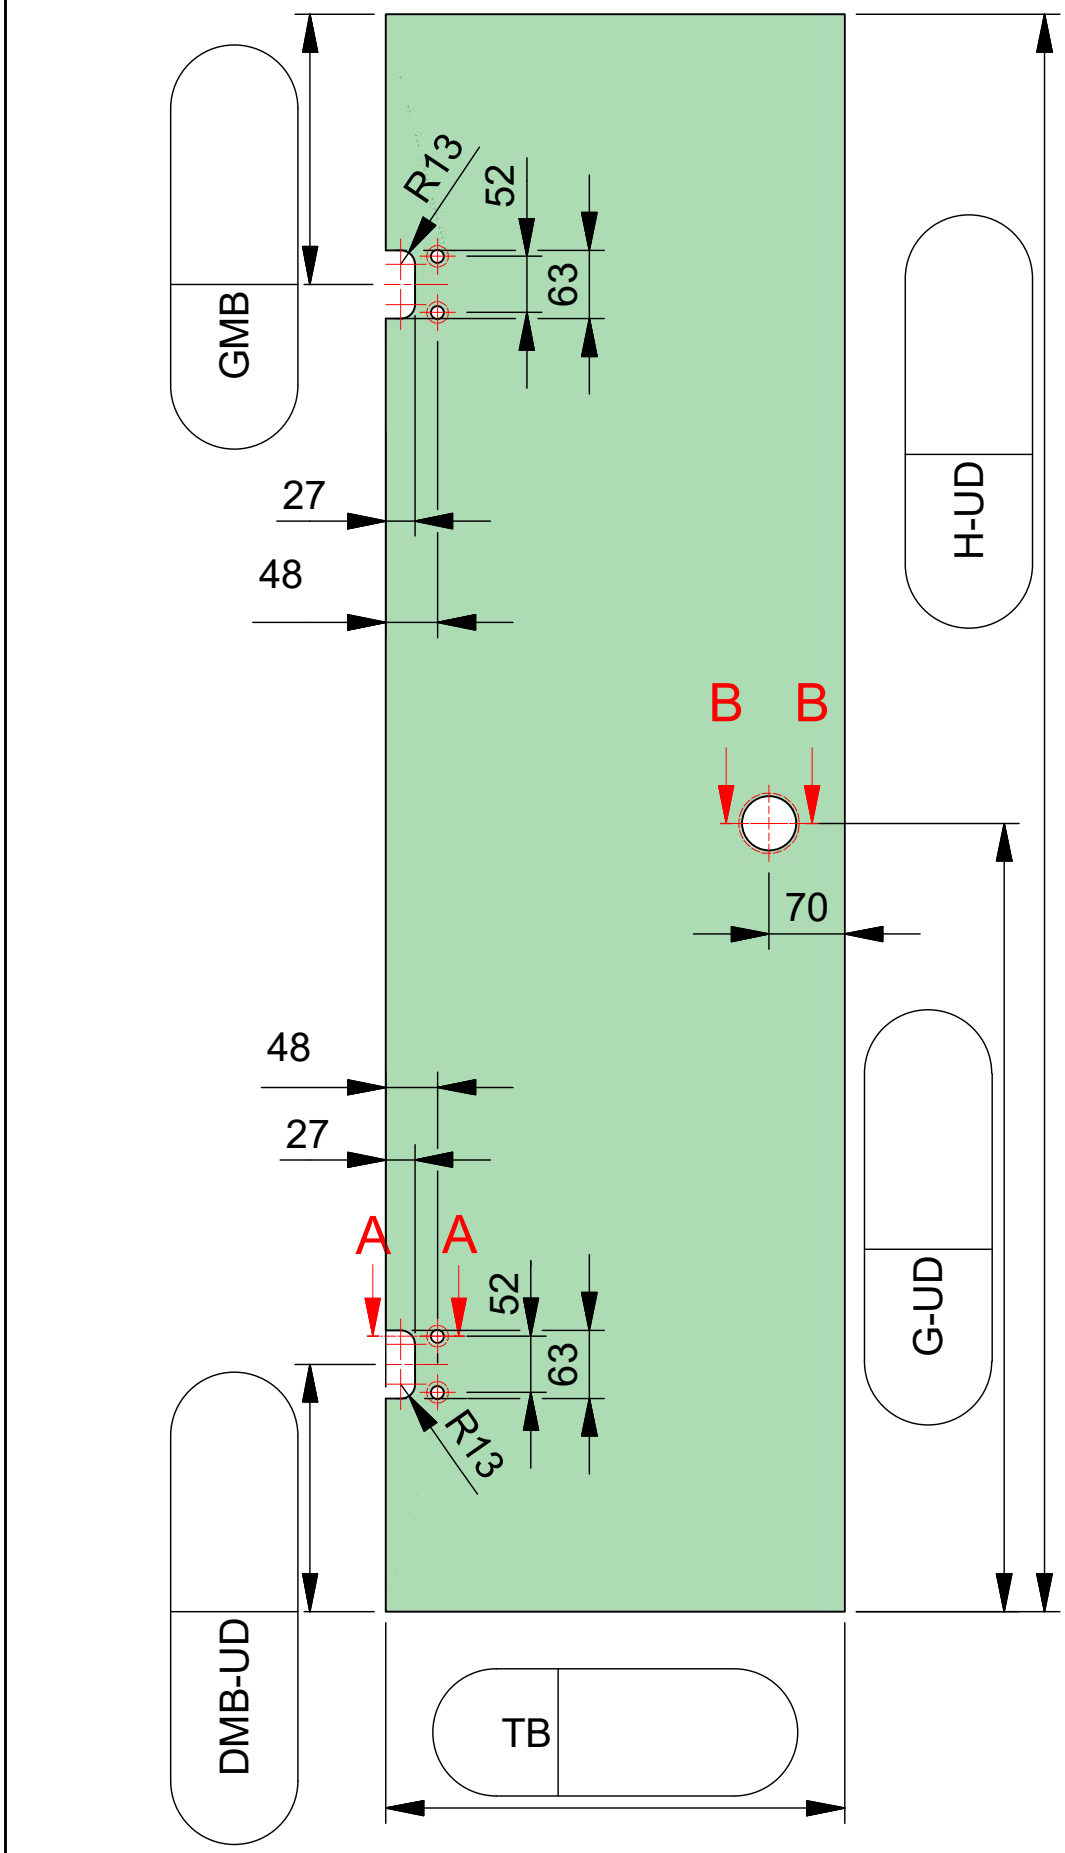

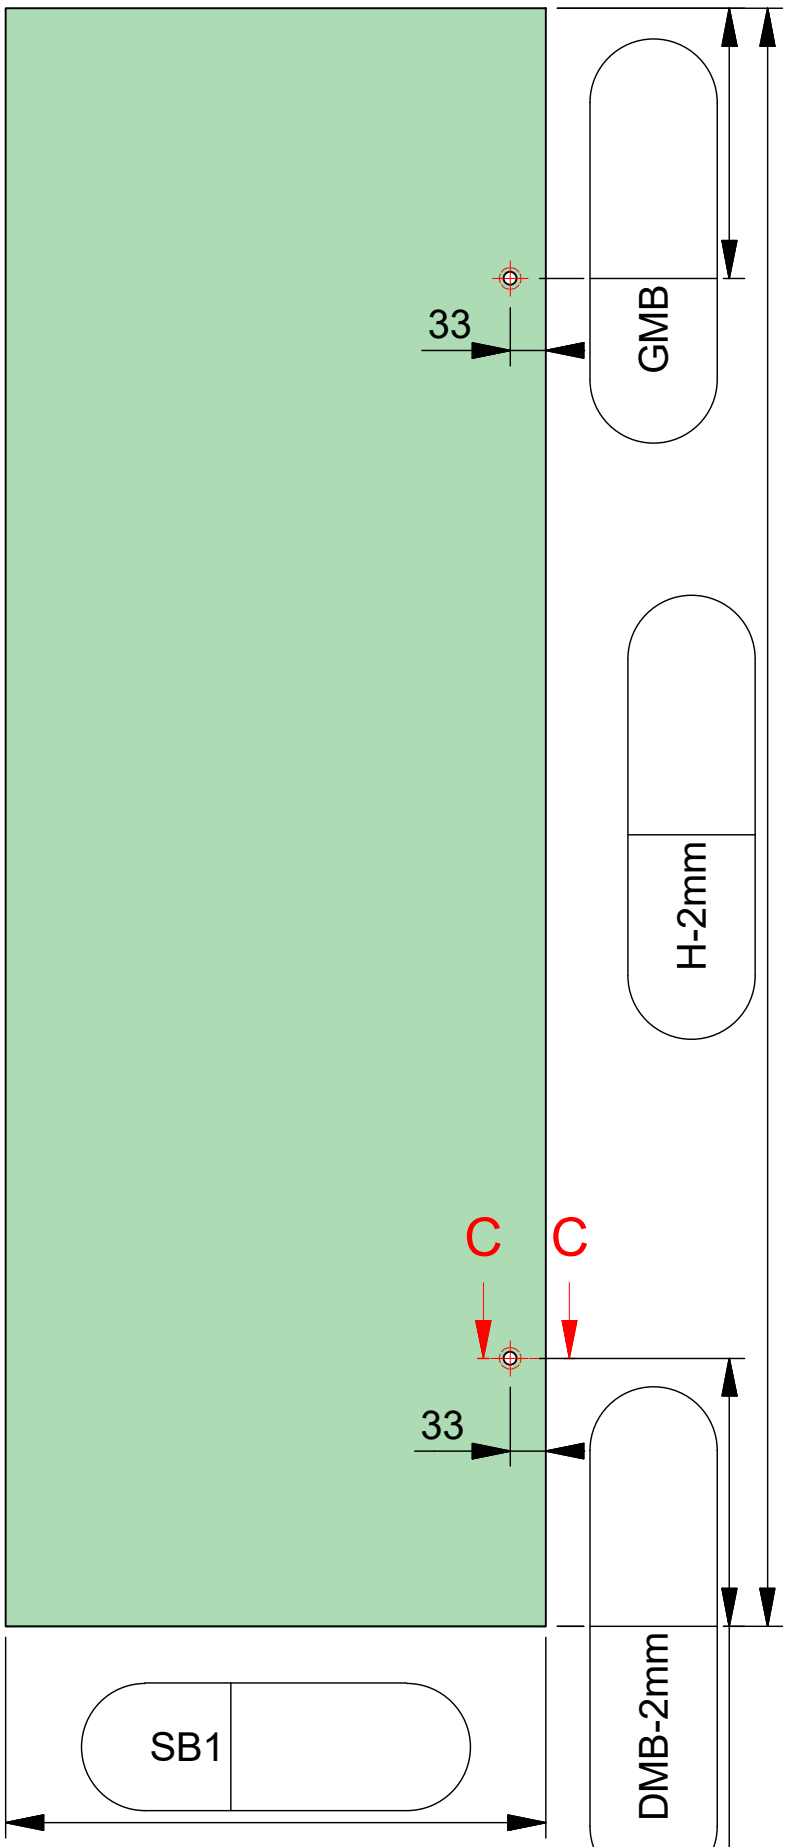

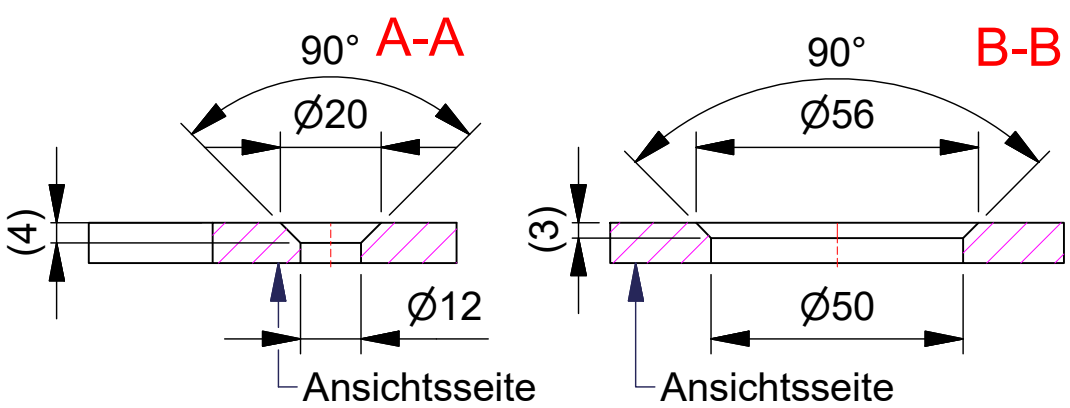

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:

Pavone

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 10-202 L

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm
Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8390ZN-L

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8-2010

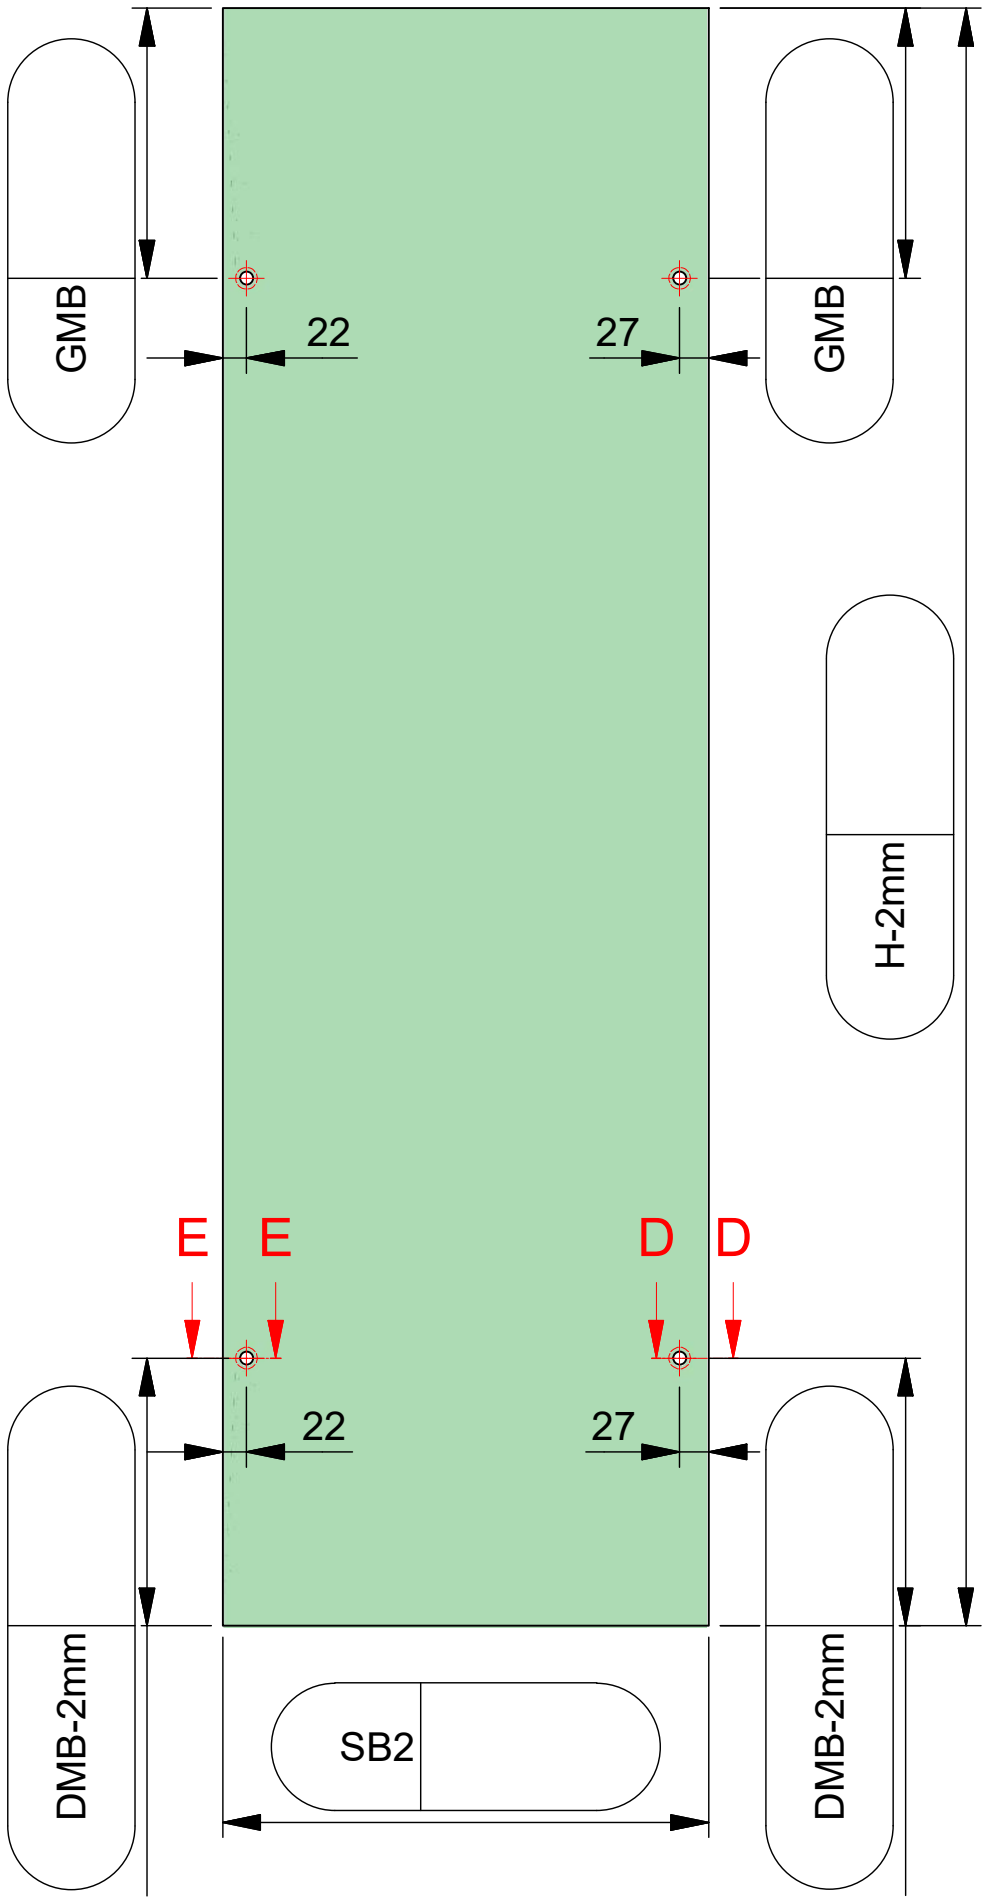

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.